



Switch PoE+ 10/100 Mbps de 16 portas TPE-T160H (v1.0R)

- PoE+ 10/100 Mbps de 16 portas
- Até um máximo de 30 Watts por porta com uma potência total de 250 Watt
- 3,2 Gbps de capacidade de switching
- Vem com um kit de montagem
- Usa o Repartidor PoE da TRENDnet para ligar em rede e alimentar dispositivos que não são PoE

O Switch PoE+ 10/100 Mbps de 16 portas, modelo TPE-T160H, fornece dados e energia através de cabos Ethernet já existentes para dispositivos Power over Ethernet (PoE), tais como, Pontos de Acesso e Câmaras IP. Fornece até 30 Watts de energia por porta com uma potência total de 250 Watt. Na parte detrás do switch existe um conveniente botão ligar/desligar. Além disso, o comutador vem com um kit de montagem.

Hardware



PoE+

Fornecer até 30 Watts de potência PoE por porta, com uma potência total de 250 Watts



Ports

PoE+ 10/100 Mbps de 16 portas



Capacidade de switching

3,2 Gbps de capacidade de switching



Pode ser montado num bastidor

Estrutura metálica passível de ser montada num suporte com kit de montagem incluído



Ligar/desligar


Botão ligar/desligar conveniente



Indicadores LED

Os indicadores LED indicam o estado da porta

Projeto de rede

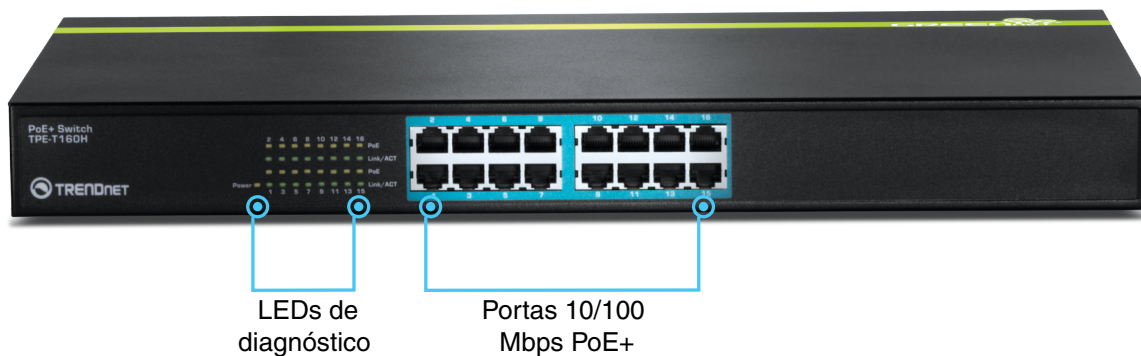

Especificações

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af (15,4 Watts por porta)
- IEEE 802.3at (30 Watts por porta)
- IEEE 802.3az

Interface do Dispositivo

- PoE/PoE+ 10/100 Mbps de 16 portas
- Indicadores LED
- Interruptor de alimentação

Taxa de Transferência de Dados

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)

Desempenho

- Buffer de dados RAM: 1,25 MB
- Estrutura do Switch: 3,2 Gbps
- Tabela de endereços MAC: 4K entradas
- Taxas de encaminhamento: 2,38 Mpps (tamanho do pacote 64-byte)

Características Especiais

- Kit de montagem incluído Tecnologia de poupança de energia GREENnet

Alimentação

- Adaptador interno de tensão
- Entrada: 90-260 V AC, 50/60 Hz, 1 A
- Saídas: 48 V DC, 50/60 Hz, 0.6 A

Consumo

- Máx.: 260 Watts
- Capacidade máxima de PoE: 250 Watts

PoE+

- pinos 1,2 para Energia+ e pinos 3,6 para Energia- (modo A)

Temperatura de Operação

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade de Operação

- Máx. 90% sem-condensação

Dimensões

- 440 x 220 x 44 mm (17,32 x 8,66 x 1,73 polegadas)

Peso

- 3,0 kg (6,6 libras)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- Limitada de 3 anos

Conteúdo da Embalagem

- TPE-T160H
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo de Força
- Equipamento de montagem no bastidor

