




Switch 5 portas Gigabit PoE+

TPE-TG50g (V4)


- 4 portas Gigabit PoE+
- 1 x porta Gigabit
- Potência de energia disponível para PoE: 31W
- 10 Gbps de capacidade de comutação
- Switch de metal compacto
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O Switch Gigabit PoE+ de 5 portas da TRENDnet, modelo TPE-TG50g, fornece dados e energia através de cabos Ethernet existentes para dispositivos Power over Ethernet (PoE), tais como pontos de acesso e câmeras IP. Ele suporta tanto dispositivos PoE quanto PoE+ com um orçamento de energia PoE de 31W. Instale facilmente este switch de metal compacto e robusto para uma rede PoE confiável de alta velocidade.

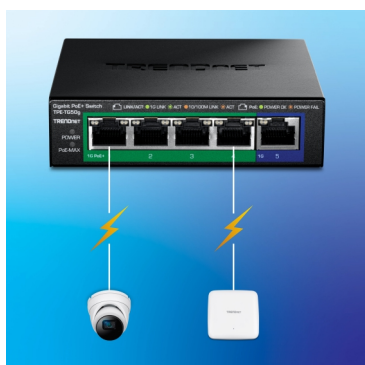

Energia PoE

Um orçamento de energia PoE de 31W alimenta até quatro dispositivos Power over Ethernet, tais como pontos de acesso e câmeras IP.

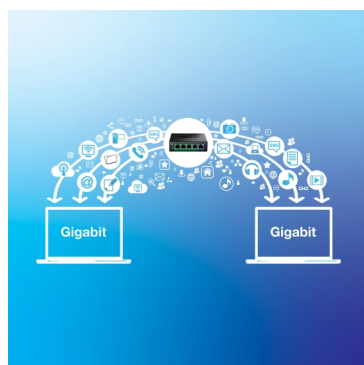

Gigabit Ethernet

Cinco portas gigabit fornecem uma capacidade de comutação de 10Gbps para suportar instalações de rede de borda.



Design compacto

A caixa compacta e leve é adequada para instalações de mesa e o design sem ventilador é perfeito para ambientes silenciosos.

CARACTERÍSTICAS



PoE

Suporta tanto dispositivos PoE (802.3af) quanto PoE+ (802.3at) com um orçamento de energia PoE de 31W



Portas

Quatro portas PoE+ gigabit e um porta gigabit



Capacidade de Comutação

Capacidade de comutação de 10Gbps



Sem ventoinha

O design sem ventilador é ideal para ambientes silenciosos que requerem operação silenciosa e reduz o consumo de energia



Design compacto

Com um design compacto e leve da caixa, este switch é adequado para instalações de mesa



Quadro Jumbo

Envia pacotes maiores ou quadros jumbo (até 9 KB) para um maior desempenho



Economia de energia

Tecnologia GREENnet incorporada reduz o consumo de energia



Invólucro


Caixa de metal resistente para montagem em parede



Indicadores LED

Indicadores de LED mostram o status da porta

PROJETO DE REDE

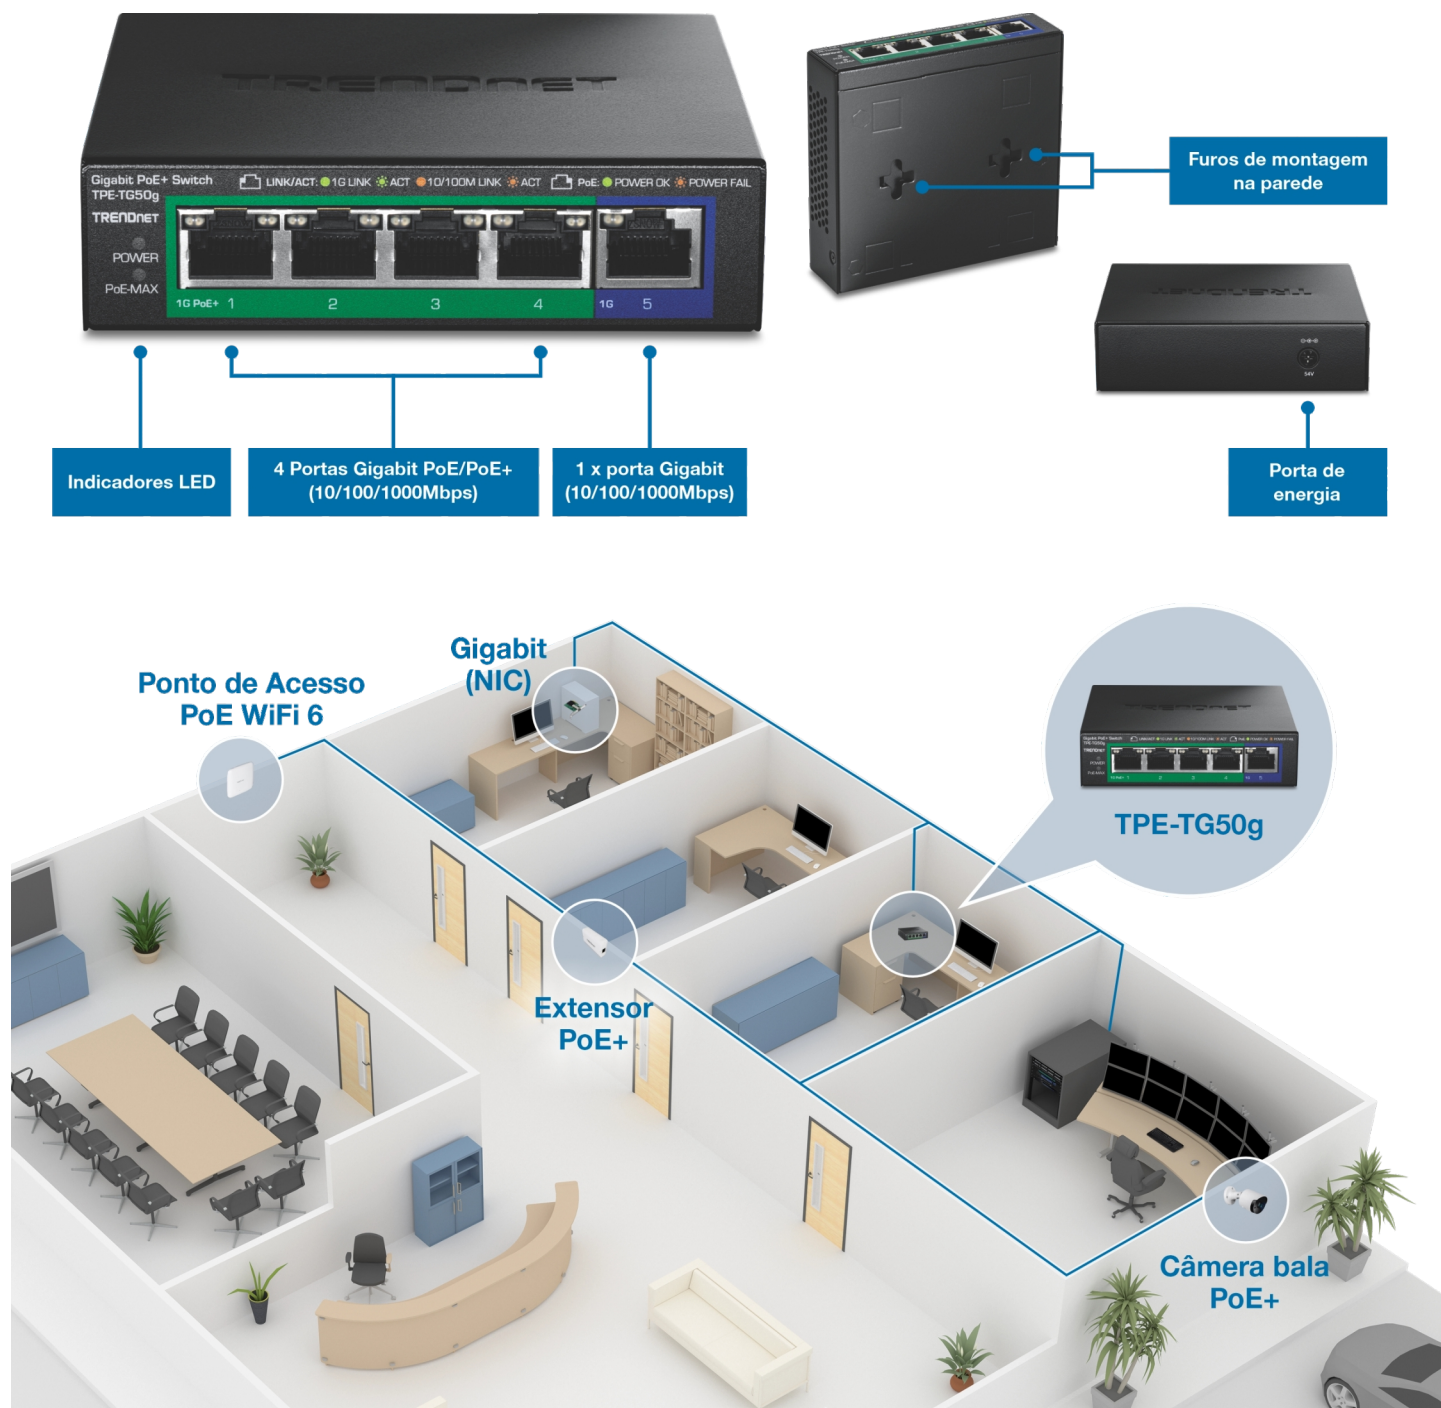

ESPECIFICAÇÕES

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3az

Interface

- 4 Portas Gigabit PoE/PoE+ (10/100/1000Mbps)
- 1 x porta Gigabit (10/100/1000Mbps)
- Indicadores LED

Temperatura operacional

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Desempenho

- Buffer de Pacotes: 128KB
- Switch Fabric: 10 Gbps
- Tabela de Endereços MAC: Entradas de 2K
- Taxa de encaminhamento: 7,44 Mpps (tamanho do pacote de 64 bytes)
- Jumbo Frame: 9KB

Alimentação

- Entrada: 110 -240 V AC, 50/60 Hz, 1.2A
- Output: 54V DC, 0.7A
- Consumo máx.: 3,1 W (sem carga PoE), 33,4 W (carga PoE completa)

PoE

- PoE budget: 31W
- PoE Modo A: Pinos 1, 2, 3 e 6 para alimentação

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Dimensões

- 105 x 98 x 28mm (4,13 x 3,86 x 1,1 polegadas)

Peso

- 276g (9,74 oz)

Certificações

- CE
- FCC
- LVD

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TPE-TG50g
- Adaptador de energia (54 VCC, 0.7 A)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.