8-Port Gigabit PoE+ Switch

TPE-TG80g (v3.2R)

- 8 x Gigabit PoE+ Ports
- 123 W PoE Gesamtleistung
- 16 Gbps Schaltkapazität
- Stabiler Metall-Switch
- Plug and Play Installation

TRENDnet 8-Port Gigabit PoE+ Switch, Modell TPE-TG80g, bietet 8 x Gigabit PoE+ Ports (30 Watt je Port), eine 16 Gbps Schaltkapazität, und eine PoE Gesamtleistung in Höhe von 123 Watt. Stecken Sie diesen stabilen Metall-Switch einfach ein und erleben Sie zuverlässiges PoE-Hochgeschwindigkeitsnetworking.

PoE Kameraflexibilität
Erkennt nicht-PoE, PoE (15,4 W) sowie PoE+ (30 W) Kameras (oder andere PoE-Geräte) und liefert automatisch die notwendige Menge an Strom.

Langlebige Installation
Dieser kompakte Switch nimmt wenig Platz ein und das stabile Metallgehäuse verlängert die Lebensdauer des Produkts.

Lüfterloses Design
Lüfterloses Design reduziert Energieverbrauch und Betriebsgeräusche und unterstützt damit Installation am Arbeitsplatz/für Arbeitsgruppen.

Illustration Eines Network

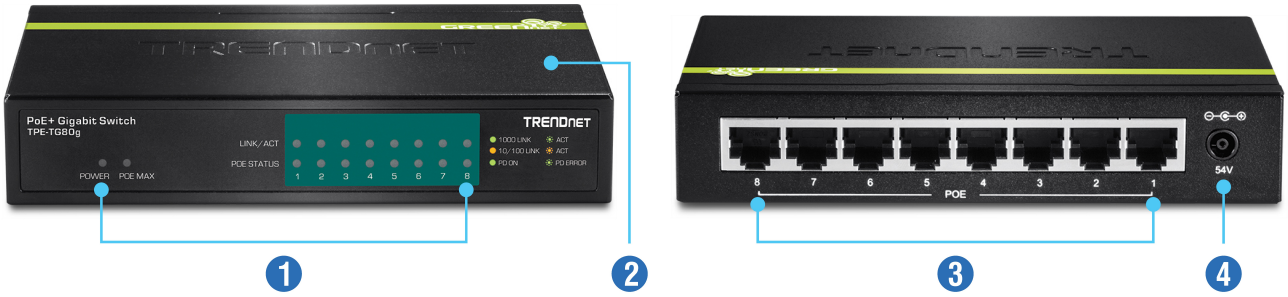

1 LED-Anzeigen
2 Metallgehäuse
3 Gigabit PoE+ Ports
4 Stromanschluss

PoE+
Liefert bis zu 30 Watt PoE Leistung je Port mit einer Gesamtleistung in Höhe von 123 Watt

Ports
8 x Gigabit PoE+ Ethernet Ports

Schaltkapazität
16 Gbps Schaltkapazität

Jumbo Frame
Verschickt Jumbo Frames (bis zu 9 Kilobytes) für bessere Leistung

Energieersparnis
Eingebaute GREENnet-Technologie reduziert den Stromverbrauch

Gehäuse
Stabiles Metallgehäuse

LED-Leuchten
LED-Leuchten zeigen den Port-Status an

Technische Spezifikationen

Standards
- IEEE 802.1p QoS
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af (15,4 Watt/Port)
- IEEE 802.3at (30 Watt/Port)
- IEEE 802.3az

Geräteschnittstelle
- 8 x Gigabit PoE/PoE+ Ports
- LED-Leuchten

Datenübertragungsrate
- Ethernet: 10 Mbps (Halbduplex), 20 Mbps (Vollduplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (Halbduplex), 200 Mbps (Vollduplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (Vollduplex)

Leistung
- RAM Datenpuffer: 128 KB
- Switch Fabric: 16 Gbps
- MAC-Adresstabelle: 4 K Einträge
- Übermittlungsrate: 11,9 Mpps (64-byte Paketgröße)
- Jumbo Frame: 9 KB

Besondere Funktionen
- Energiesparende GREENnet-Technologie

Leistung
- Eingangsleistung: 110-240 V AC, 50/60 Hz, 1,9 A
- Ausgangsleistung: 54 V DC, 2,77 A
- Verbrauch: 5,3 Watt

PoE
- PoE Gesamtleistung: 123 Watt
- Pol 1,2 für Power+ und Pol 3,6 für Power- (Modus A - MDIX)

Betriebstemperatur
- 0 – 45 °C (32 - 113 °F)

Betriebsfeuchtigkeit
- Max. 90% nicht-kondensierend

Maße
- 150 x 96 x 28 mm (5,9 x 3,8 x 1,1 Zoll)

Gewicht
- 400 g (14 Unzen)

Zertifizierungen
- CE
- FCC

Garantie
- 3 Jahre begrenzt

Packungsinhalt
- TPE-TG80g
- Schnellinstallationsanleitung
- Netzadapter (54 V DC, 2,77 A)

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com
TRENDnet ist ein eingetragenes Warenzeichen. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte von TRENDnet und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Für die neuesten Produkt Informationen besuchen Sie bitte http://www.trendnet.com © Copyright TRENDnet. Alle Rechte vorbehalten.
Aktualisiert: 3/14/2018