



Комплект адаптеров Powerline AV, 200 Мбит/с TPL-303E2K (V1.0R)

Комплект адаптеров Powerline AV, 200 Мбит/с (TPL-303E2K), использует любую электрическую розетку для создания безопасной сети в пределах здания с высокоскоростным соединением.

Подключите один адаптер к сети, а второй включите в любую розетку. Будет создана высокоскоростная сеть.

Быстрое подключение адаптеров одним нажатием кнопки. Можно использовать до 8 адаптеров в разных комнатах без прокладки новых кабелей.

Режим Power Save позволяет значительно снизить энергопотребление (до 70%). Состояние устройства отображается при помощи светоиндикатора, что позволяет эффективно управлять его питанием, а также быстро обнаруживать и устранять неисправности. Технология управления качеством обслуживания позволяет отдавать приоритет трафику видео, аудио и игр. Мощный алгоритм шифрования AES обеспечивает надежную защиту сети. Адаптер идеально подходит для зданий, в которых затруднено использование беспроводных сетей.

Особенности

- Скоростная сеть в масштабе всего здания с использованием существующей электросети
- Быстрое подключение адаптеров одним нажатием кнопки
- Поддержка Plug & Play
- Удобная установка при помощи утилиты настройки для Windows
- Быстрая передача крупных файлов, игры по сети, скачивание музыки и т.д.
- Общая безопасность сети за счет новейшего метода шифрования (AES)
- Режим экономии позволяет сократить потребление электроэнергии
- Поддержка сетевых протоколов IPv4 и IPv6
- Поддержка функций Wake-On-LAN и Wake-On-Link в режиме ожидания
- Поддержка до 4 пересекающихся "соседских" сетей
- Подключите один адаптер Powerline AV, 200 Мбит/с*, к Интернету и затем подключите до 7 дополнительных
- Передача сетевого сигнала на расстояние до 300 м (984 фута)
- Поддержка автоматического управления уровнями обслуживания путем классификации трафика и нескольким очередям по приоритету
- Совместимость утилиты для конфигурации с ОС Windows 7/Vista/XP
- 3 летняя ограниченная гарантия

* 200 Мбит/с – максимально возможная скорость передачи данных. Реальная пропускная способность зависит от конкретной среды.


** Адаптеры Powerline AV должны быть установлены в одном и том же автоматическом выключателе/фазе источника электропитания.

Комплект адаптеров Powerline AV, 200 Мбит/с TPL-303E2K (V1.0R)

характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• IEEE 802.3, IEEE 802.3U • HomePlug AV
Интерфейс	• Порт 10/100 Мбит/с Auto-MDIX RJ45 Сетевые штырьки
Полоса частот	• 2~30МГц
Модуляция	• OFDM, QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Скорость	• Линия питания: До 200 Мбит/с LAN: 10/100 Мбит/с
Совместимость со служебным ПО	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP(32/64-bit)
Узлы	• До 8 клиентских узлов
Шифрование	• 128-разр. стандарт AE
СИД	• Power, Powerline, Ethernet
Габариты (Ш x В x Г)	• 63 x 38 x 102 mm (2.5 x 1.5 x 4 дюйма)
Вес	• 110г.(3.8 унц.)
Источник питания	• A: 100~230V AC, 50~60Hz • EU: 220~240V/5A AC, 50Hz
Потребление	• Активный режим: 3.5 Вт. (макс.) • Режим ожидания: 0.93Вт. (макс.)
Температура	• Рабочая температура: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Температура хранения: -10° ~ 55°С (14° ~ 131° F)
Влажность	• 5%~95% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

Сетевое решение

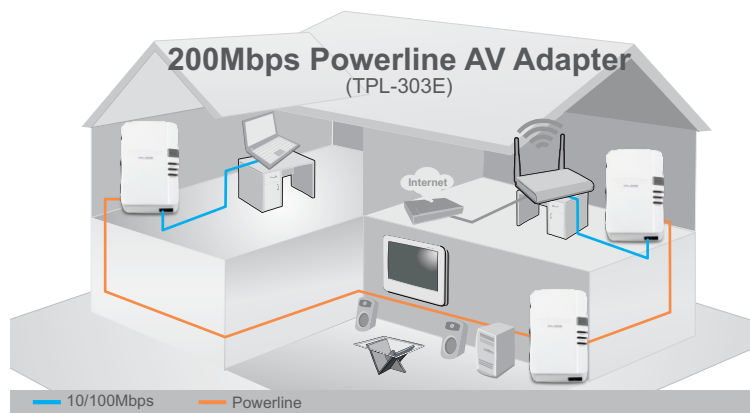

Содержимое упаковки

- 2 x TPL-302E
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
- Категория 5 кабель Ethernet (1.8 м)

Продукты из этой серии

TPL-302E	Адаптер Powerline AV Ethernet, 200 Мбит/с
TWG-BRF114	4-портовый брандмауэр-маршрутизатор
TEW-671BR	Двухдиапазонный параллельный маршрутизатор беспроводных сетей Wireless N Gigabit

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

