



Powerline 500 AV2 Adapter Kit TPL-408E2K (v1.0R)

- Zwei TPL-408E-Adapter im Lieferumfang enthalten
- Bis zu 600 Mbps Powerline-Networking mit Homeplug AV2 Technologie
- TRENDnet-Adapter stellen sofort automatisch eine Verbindung her
- Vorverschlüsselt zu Ihrer Sicherheit
- Hochleistungsfähiger Gigabit-Port
- Der Stromsparmmodus verringert Leistungsaufnahme um bis zu 80%

TRENDnet's Powerline 500 AV2 Adapter Kit, Modell TPL-408E2K, enthält zwei Powerline-Adapter, mit denen sich ein hochleistungsfähiges Powerline-Netzwerk erstellen lässt, das ein bestehendes elektrisches System benutzt. Keine CD-Installation erforderlich—verschlüsselte TRENDnet-Adapter stellen sofort automatisch eine Verbindung her. Um sofort einen extrem schnellen Netzwerkzugang nutzen zu können, braucht nur ein Adapter mit dem Router verbunden und ein weiterer in eine beliebige Steckdose des gleichen elektrischen Systems gesteckt zu werden.

Einfach zu Verwenden



Keine CD-Installation

Einfach die Adapter einstecken—alle TRENDnet-Adapter stellen automatisch eine Verbindung her



Cross Kompatibel

TRENDnets Powerline 600-, 500- und 200-Adapter können zusammen verwendet werden



Kompakt

Die kompakte Form passt auch in stark genutzte Steckdosenleisten

Leistung



Powerline 500

Aufbau eines 500 MBit/s schnellen Powerline Netzwerks über vorhandene Stromkabel



Abdeckung des gesamten Hauses

464 qm Wohnbereich oder 300 m lineare Entfernung über Stromleitungen



Stromersparnisse

Der Stromsparmmodus verringert Leistungsaufnahme um bis zu 80%

Sicherheit



Vorverschlüsselt


Zu Ihrer Sicherheit wird der Adapter vorverschlüsselt ausgeliefert



Sync-Taste

Betätigen Sie die Sync-Taste, um bestehende Schlüssel zu ändern

Illustration Eines Netzwerks

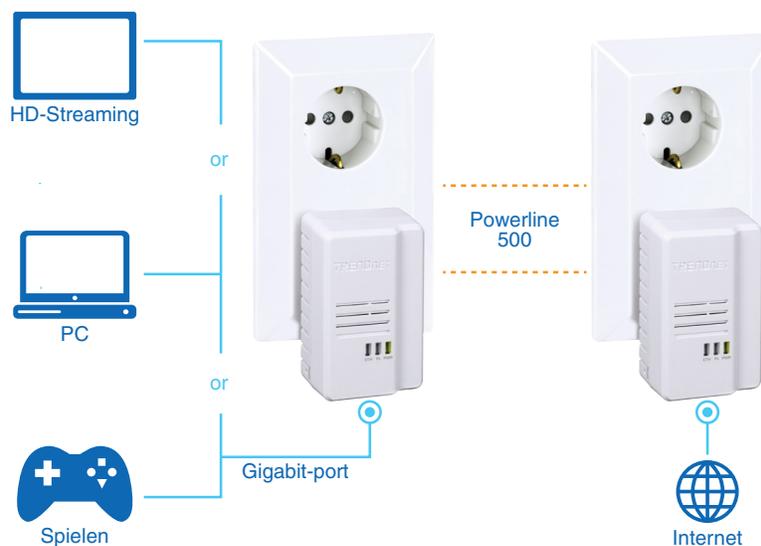

Technische Spezifikationen

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 1901/HomePlug AV2
- HomePlug 1.0

Geräteschnittstelle

- Gigabit-Ethernet-Port
- Taste für Synchronisieren (ändert den Verschlüsselungsschlüssel)/Zurücksetzen
- Status-LEDs
- Stecker: A: Nordamerika Typ B (NEMA 5-15); EU: Euro Typ C (CEE 7/16); UK: Großbritannien Typ G (BS 1363)

Frequenzband

- 2 - 68 MHz

Daten PHY rate

- 600 MBit/s

Vernetzung Entfernungen

- 464 qm Wohnbereich oder 300 m lineare Entfernung über Stromleitungen

Sicherheit

- 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)

Kompatible Betriebssysteme für Hilfsprogramm

- Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP

Stromversorgung

- Eingang: 100 - 240 V AC, 50 /60 Hz
- Stromverbrauch: Aktiver Modus: 3,9 Watts (max.); Bereitschaftsmodus: 0,4 Watts (max.)

Betriebstemperatur

- 0 – 40°C (32 – 104°F)

Betriebsluftfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht kondensierend

Zulassungen

- CE
- FCC
- HomePlug AV

Abmessungen (je Gerät)

- A: 55 x 87 x 51 mm (2,2 x 3,4 x 2 Zoll)
- EU: 55 x 87 x 65 mm (2,2 x 3,4 x 2,6 Zoll)
- UK: 55 x 87 x 58 mm (2,2 x 3,4 x 2,3 Zoll)

Gewicht (je Gerät)

- A: 84 g (3 unzen)
- EU: 88 g (3,1 unzen)
- UK: 90 g (3,2 unzen)

Garantie

- 3 Jahre Begrenzte

Packungsinhalt

- 2 x TPL-408E
- Anleitung zur Schnellinstallation
- CD-ROM (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)
- 2 x Netzwerkkabel (1,5 m/5 Fuß)

* Für Videoübertragungen im Netzwerk sind maximal 8 Adapter (Knoten) zu empfehlen.

** 500 MBit/s ist die maximale physische Powerline-Datenübertragungsrates. Datendurchsatz kann je nach Zustand der Leitung unterschiedlich sein.

*** Powerline-Kommunikation funktioniert nur innerhalb desselben Stromschaltkreises (normalerweise durch einen einzigen Leistungsschalter kontrolliert).

**** Steckerleisten, PRCD-Steckdosen und AFCI-Leistungsschalter verschlechtern die Qualität des Powerline Netzwerksignals.

