



## 4-facher USB-Hub mit Stromversorgung über Bus

### TU-400E (B1)

Der kompakte 4-fache USB-Hub TU-400E von TRENDnet gibt dem Benutzer die Möglichkeit, bis zu 4 Peripheriegeräte oder weitere USB-Geräte an einen PC, iMac oder PowerMac anzuschließen. Durch seine einfachen „Plug-and-Play“ (PnP) und „Hot-Swap“-Funktionen können PCs problemlos mit Netzwerkadaptern, Druckern, digitalen Lautsprechern, Modems, digitalen Kameras, Joysticks und weiteren USB-Peripheriegeräten verbunden werden. Der TU-400E entspricht den USB 1.0 und 1.1 Standards und arbeitet mit Datenübertragungsraten von bis zu 12 MBit/s. Durch sein kompaktes Format und ohne externes Netzteil eignet sich dieser Hub hervorragend für Zuhause und den mobilen Gebrauch.

### Eigenschaften

- Entspricht den USB-Standards 1.0 und 1.1
- Unterstützt „Plug & Play“ und „Hot-Swap“
- Kompatibel mit Windows 98/ME/2000/XP und iMac/Macintosh
- Einfach erweiterbar mit weiteren USB-Hubs bis zu maximal 127 Anschlüssen
- Unterstützt 1 Upstream- und 4 Downstream-USB-Ports
- Automatische Erkennung der Datenübertragungsrates für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- Die Downstream-Ports erreichen eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 12 MBit/s im High-Speed-Modus und 1,5 MBit/s im Low-Speed-Modus
- Überspannungsschutz für jeden USB-Port
- Stromversorgung über Computer-Bus - kein externes Netzteil notwendig
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile und Vorzüge

**Geschwindigkeit:**

Stellt sich automatisch auf High-Speed- (12 MBit/s) bzw. Low-Speed-Modus (1,5 MBit/s) ein

**Benutzerfreundlich:**

Vielseitig einsetzbar.

**Kompatibilität:**

Kompatibel mit Windows 98/2000/ME und iMAC/Macintosh

**Erweiterbar:**


Dieser USB-Hub lässt sich mit weiteren USB-Hubs zusammenschließen und kann somit bis zu 127 USB-Peripheriegeräte unterstützen.

# 4-facher USB-Hub mit Stromversorgung über Bus TU-400E (B1)

## Technische Spezifikationen

Hardware	
Standard	• USB 1.1
USB-Ports	• 1 Upstream-Port (Typ A), 4 Downstream-Ports (Typ A)
Zugriffsgeschwindigkeit	• 12 MBit/s bei High-Speed, 1,5 MBit/s bei Low-Speed
Ausgangsspannung/-strom	• 5 V Gleichstrom pro Port / insgesamt 500 mA an 4 Ports
Anzahl der max. unterstützten Geräte	• 127 (Daisy-Chaining der Hubs)
Stromverbrauch	• max. 2,5 Watt
LED-Anzeige	• 1 x Hub-Status (grün)
Abmessungen	• 65 x 48 x 28 mm
Gewicht	• 85 g.
Temperatur	• Betrieb: 0°C bis 50°C • Lagerung: -13°C bis 70°C
Luftfeuchtigkeit	• Lagerung: 10% bis 90% • Betrieb: 10% - 70 % (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	• FCC, CE, VCCI

## Illustration eines Netzwerks

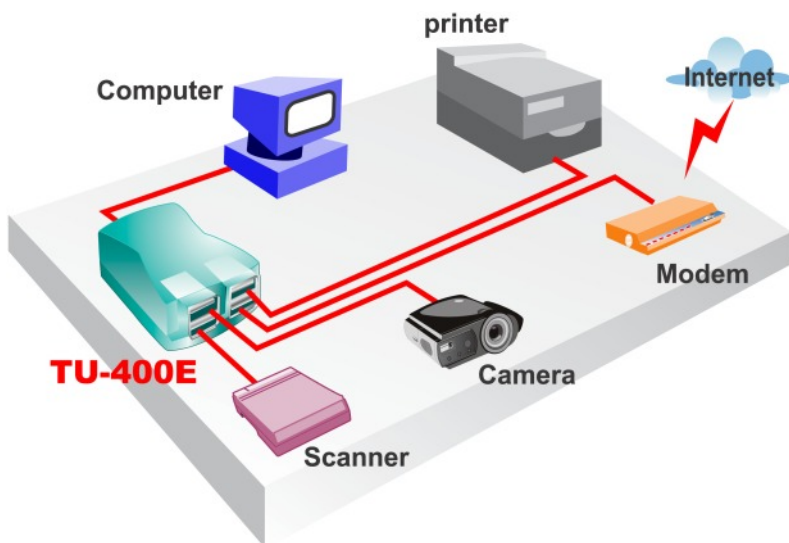

## Verwandte Produkte

TU-400E	4-Port Compact USB Hub
TU-400	4-port USB Hub
TU-700	7-port USB Hub

## Bestellungs Informationen

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**

