

4-facher USB-Hub in Kompaktgröße TU-400E

Der TU-400E von TRENDnet ist ein hochintegrierter USB-Hub mit 4 Ports. Er verfügt über einen Upstream- und vier Downstream-Ports und verbindet USB-Peripheriegeräte mit Ihrem Desktop PC oder Notebook. Der TU-400E ist mit USB 1.0/1.1 kompatibel und unterstützt die Datenübertragungsraten Full-Speed (12 MBit/s) und Low-Speed (1,5 MBit/s). Durch seine „Plug-and-Play“- und „Hot-Swap“-Funktionen können Sie USB-fähige Kameras, Netzwerkadapter, Modems oder Joysticks problemlos mit Ihrem Computer verbinden und wieder abtrennen. Über die Zusammenschaltung der einzelnen Ports mit anderen USB-Hubs ist eine Erweiterung möglich. Seine kompakte, leichte Bauweise und die Tatsache, dass der TU-400E keine externe Stromversorgung benötigt, machen ihn ideal für den Gebrauch in kleinen Büros, zuhause oder unterwegs geeignet.

Eigenschaften

- Kompatibel mit USB 1.1
- Unterstützt alle USB-Geschwindigkeiten: Low-Speed (1,5 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s)
- Schaltet automatisch auf höchste vom Peripheriegerät unterstützte Geschwindigkeit um
- Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte
- Unterstützt Ausschalt- und Fortsetzungsmodus
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac
- Ein USB A-B-Kabel im Lieferumfang enthalten (60 cm)
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre Garantie

Vorteile und Vorzüge

Kompatibilität:

Der 4-fache USB-Hub ist mit Windows 98/ME/2000/XP, Linux und Macintosh kompatibel und deshalb sofort nach seinem Anschluss an einen PC einsatzbereit

Flexibilität:

Der TU-400E bietet eine bequeme Möglichkeit, USB-Geräte mit einem Desktop PC oder Laptop zu verbinden

Erweiterbarkeit:

Über das Daisy-Chaining können mehrere USB-Hubs zusammengeschaltet und damit bis zu 127 USB-Geräte gleichzeitig verwendet werden

Geschwindigkeit:


Unterstützt Übertragungsraten von 12 MBit/s (High-Speed) und 1,5 MBit/s (Low-Speed)

4-facher USB-Hub in Kompaktgröße TU-400E

Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards	• USB 1.1
Ports	• 1 x Upstream Port (Type B) • 4 x Downstream Ports (Type A)
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac OS
Datenrate	• Full-Speed: 12 MBit/s • Low-Speed: 1,5 MBit/s
Stromverbrauch	• 500 mA (max) pro Port
LED	• Stromversorgung
Anzahl der max. unterstützten	• Geräte: 127 (Daisy-Chaining mit anderen USB-Hubs)
Abmessungen	• 80 x 35 x 10 mm
Gewicht	• 10g
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 45 °C • Lagerung: -20 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Certifications	• FCC, CE

Illustration eines Netzwerks

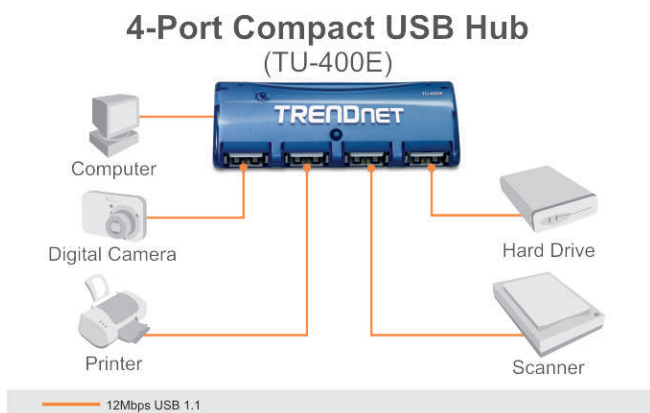

Packungsinhalt

- TU-400E
- Kurzanleitung zur Installation
- USB A-B-Kabel

Verwandte Produkte

TEW-P1U	Drahtloser Druckserver mit 1 USB-Druckeranschluss
TU-ET100C	10/100 MBit/s USB-Ethernet-Adapter

Bestellungs Informationen

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061

