



TU-400E (Versão 2) **Hub USB 4 portas sem Fonte de Alimentação**

O TRENDnet TU-400E é um hub USB de 4 portas altamente integrado. Ele consiste em uma porta upstream e quatro portas downstream e foi projetado para fazer bridge com periféricos de interface USB para o seu notebook ou desktop. O TU-400E é aderente às especificações USB 1.0/1.1 e suporta tanto altas (12 Mbps) quanto baixas (1.5 Mbps) velocidades de taxa de dados. Com Plug-and-Play e Hot-Swap, você pode facilmente conectar e desconectar câmera, adaptador de rede, modem e joystick dotados de porta USB ao seu computador. Conecte cada porta a outro hub USB para expansão limitada. Compacto, leve e independente de fonte externa, o TRENDnet TU-400E é ideal para SOHO e computação móvel.




Características

- ...→ Aderente às Especificações USB 1.1
- ...→ Suporta todas velocidades USB: Baixa-Velocidade (1.5 Mbps), Alta-Velocidade (12 Mbps)
- ...→ Chaveia automaticamente para a máxima velocidade suportada pelo periférico
- ...→ Suporta até 127 Dispositivos USB
- ...→ Suporta Operações Suspende e Resume
- ...→ Compatível com Sistemas Operacionais Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux e Mac
- ...→ Um cabo USB A-B incluso (60 cm /2')
- ...→ Suporta Plug & Play e Fácil Instalação
- ...→ 2 Anos de Garantia

Benefícios

- ...→ **Compatibilidade:**
O Hub USB de 4 portas é compatível com Windows 98/ME/2000/XP, Linux e Macintosh, estando pronto para trabalhar assim que o usuário plugá-lo no PC.
- ...→ **Flexibilidade:**
O TU-400E proporciona a forma mais adequada para conectar diversos dispositivos USB a qualquer computador Desktop ou Notebook.
- ...→ **Expansibilidade:**
Capaz de cascadear com outros Hubs USB para conectar até 127 dispositivos USB ao mesmo tempo.
- ...→ **Velocidade:**
Suporta modos de operação de alta (12 Mbps) e baixa (1.5 Mbps) velocidades.

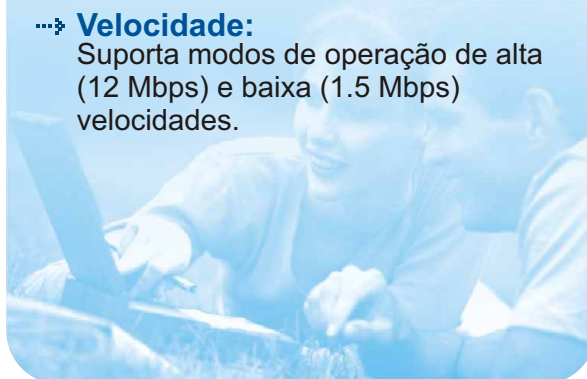

TU-400E (Versão 2)

Hub USB 4 portas sem Fonte de Alimentação

Especificações

Padrão:

- USB 1.1

Portas:

- 1 Porta Upstream (Tipo B)
- 4 Portas Downstream (Tipo A)

Sistemas Operacionais Compatíveis:

- Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux e Mac

Taxa de Transferência:

- Alta-Velocidade: 12 Mbps
- Baixa-Velocidade: 1.5 Mbps

Consumo de energia:

- 500 mA (máx) por porta

LED:

- Power

Máx de Dispositivos Suportados:

- 127 (cascateamento com outros hubs USB)

Dimensões:

- 80 x 35 x 10 mm (3.14 x 1.4 x 0.4")

Peso:

- 10 g (0.35 oz.)

Temperatura:

- Operação: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F)
- Armazenagem: -20° to 70° C (-4° ~ 158° F)

Umidade Operação:


- 0% to 90% (sem condensação)

Certificados:

- FCC, CE



Projeto de Rede

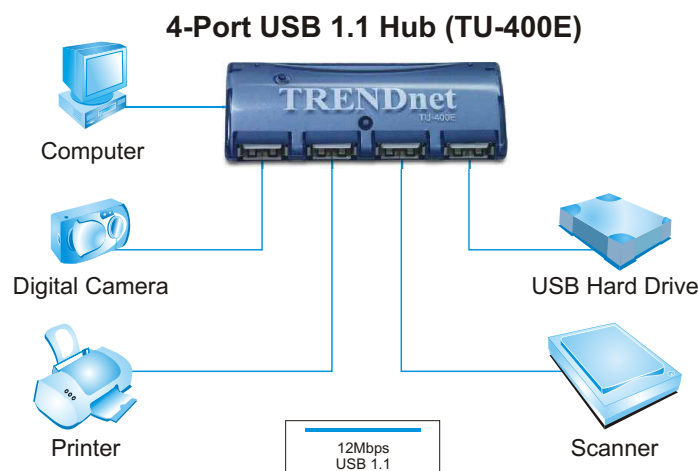

Para Pedido Favor Chamar:
1-888-326-6061

Produtos Relacionados

- **TU-ET100C:**
Servidor Impressão Wireless 1 porta USB 2.0
- **TFM-560U:**
Fax Modem USB 56K V.90
- **TU-ET100C:**
Adaptador USB Ethernet 10/100 Mbps

Informações sobre Pedidos

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

TRENDnet
TRENDware, USA