

TU-400E **Hub USB compact à 4 ports**

Le TU-400E de TRENDnet est un hub USB à 4 ports hautement intégré. Il comporte un port montant et quatre ports descendants et a été conçu pour relier les périphériques USB reliés à votre ordinateur de bureau ou à votre notebook. Le TU-400E est conforme aux normes USB 1.0/1.1 et supporte les débits de données maximal (12Mbps) et faibles (1,5Mbps). Ses caractéristiques Plug-and-Play et de connectivité à chaud vous permettent de brancher de débrancher aisément un appareil photo, un adaptateur réseau, un modem et un joystick à votre ordinateur, pourvu que ces périphériques soient équipés USB. Branchez chaque port à un autre hub USB pour une extension limitée. Compact, léger et sans besoin d'alimentation extérieure, le TU-400E est parfait pour les petites entreprises ou les bureaux à la maison, ainsi que pour l'informatique mobile.




Caractéristiques

- Compatible avec la norme USB 1.1
- Supporte tous les débits USB : Faible débit (1,5Mbps), débit maximal (12Mbps)
- S'adapte automatiquement à la vitesse maximale supportée par les périphériques.
- Supporte jusque 127 périphériques USB
- Supporte les fonctions Suspense (pause) et Resume (Reprise)
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux et Mac
- Un câble USB A-B fourni (60 cm)
- Supporte plug-and-play et Easy Installation
- Garantie de 2 ans

Bénéfices

- **Compatibilité:**
Le hub à 4 ports USB Hub est compatible avec Windows 98/ME/2000/XP, Linux et Macintosh, il est donc prêt à fonctionner dès que l'utilisateur le branche au PC
- **Flexibilité:**
LE TU-400E fournit une connexion pratique entre les périphériques USB et un PC de bureau ou un laptop
- **Extensibilité:**
Possibilité de le connecter en chaîne à des hubs USB supplémentaires afin de brancher jusque 127 périphériques USB simultanément
- **Vitesse:**
Haut débit (480Mbps), débit maximal (12Mbps) et faible débit (1,5Mbps)

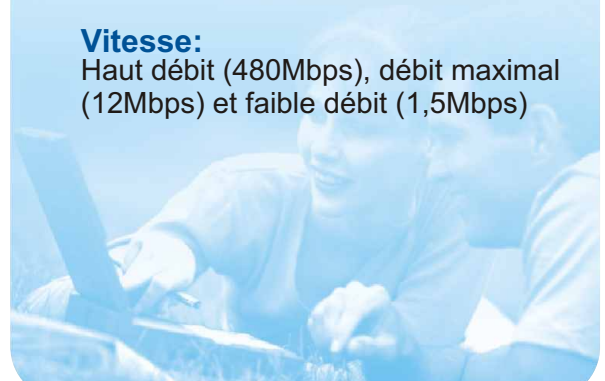

TU-400E

Hub USB compact à 4 ports

Spécifications

Normes:

- USB 1.1

Ports:

- 1 port montant (Type B)
- 4 ports descendants (Type A)

SE supportés:

- Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux and Mac

Débit des données:

- Dé bit maximal : 12Mbps
- Faible dé bit : 1.5Mbps

Consommation:

- 500mA (max) par port

Voyants lumineux:

- Alimentation

Périph. max. supportés::

- 127 (connecté s en cha î ne avec d ' autres hubs USB)

Dimensions:

- 80 x 35 x 10 mm (3,14 x 1,4 x 0,4 pouces)

Poids:

- 10g

Température:

- Fonctionnement : De 0 à 45° C
- Entreposage : De -20 à 70° C

Humidité (en fonctionnement):


- Entre 10 et 90%, pas de condensation

Certifications:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

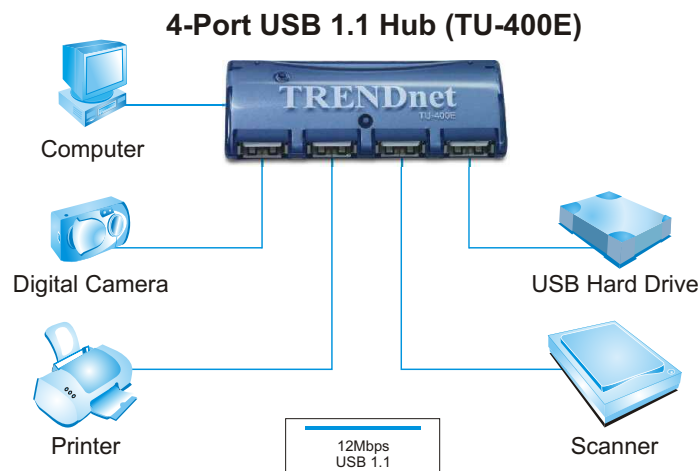

Produits en relation

- ➔ **TU-ET100C**
USB to 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter
- ➔ **TEW-P1U**
Serveur d'impression Sans Fil avec 1 port d'impression USB
- ➔ **TFM-560U**
Fax Modem de Haute Vitesse USB 56K (V.90)

Information pour commander

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com



Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061