



## 7-facher Hi-Speed USB-2.0-Hub TU2-700

Der TU2-700 verfügt über 7 USB-2.0-Ports und ermöglicht die gleichzeitige Datenübertragung mit 1,5/12/480 MBit/s. Er ist mit USB-2.0/1.1-Kameras, -Scannern, -Druckern und anderen USB-Geräten kompatibel. Der TU2-700 ist die perfekte Lösung für Desktop- und Laptop-Computer.

### Eigenschaften

- Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
- Mit USB-1.1-Geräten vollständig aufwärts und abwärts kompatibel
- Unterstützt alle USB-Geschwindigkeiten: Low-Speed (1,5 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s) und High-Speed (480 MBit/s)
- Schaltet automatisch auf höchste vom Peripheriegerät unterstützte Geschwindigkeit um
- Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte
- Unterstützt Ausschalt- und Fortsetzungsmodus
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac
- USB 2.0 A-B-Kabel im Lieferumfang enthalten (60 cm)
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre Garantie

### Vorteile und Vorzüge

**Kompatibilität:**

Der TU2-700 ist mit USB-1.1- und USB-2.0-Ports kompatibel

**Flexibility:**

Der TU2-700 ist die einfachste Methode, um mehrere USB-Geräte mit einem Desktop- oder Notebook-Computer zu verbinden

**Erweiterbarkeit:**

Über das Daisy-Chaining können mehrere USB-Hubs zusammengeschaltet und damit gleichzeitig bis zu 127 USB-Geräte angeschlossen werden

**Geschwindigkeit:**


Unterstützt mehrere Hi-Speed USB-Geräte mit 480 MBit/s

# 7 Port Hi-Speed USB 2.0 Hub TU2-700

## Technische Spezifikationen

Hardware	
Standard	• USB 2.0 & USB 1.1
USB-Steuerung	• OHCI, EHCI
Ports	• 1 x Upstream-Port (Typ B) • 7 x Downstream-Ports (Typ A)
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac
Datenrate	• High-Speed: 480 MBit/s; Full-Speed: 12 MBit/s; Low-Speed: 1,5 MBit/s
Stromverbrauch	• 500 mA (max) pro Port
Netzteil	• Externes Netzteil (5V, 2A)
LED Indicators	• Stromversorgung
Anzahl der max. unterstützten Geräte	• 127 (Daisy-Chaining mit anderen USB-Hubs)
Abmessungen	• 80 x 50 x 10 mm
Gewicht	• 48g
Temperatur	• Betrieb: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F) • Lagerung: -20° to 70° C (-4° ~ 158° F)
Luftfeuchtigkeit	• Betrieb: 10% to 90% (Non-Condensing) • Lagerung: 0% to 90% (Non-Condensing)
Zertifizierungen	• FCC, CE

## Illustration eines Netzwerks

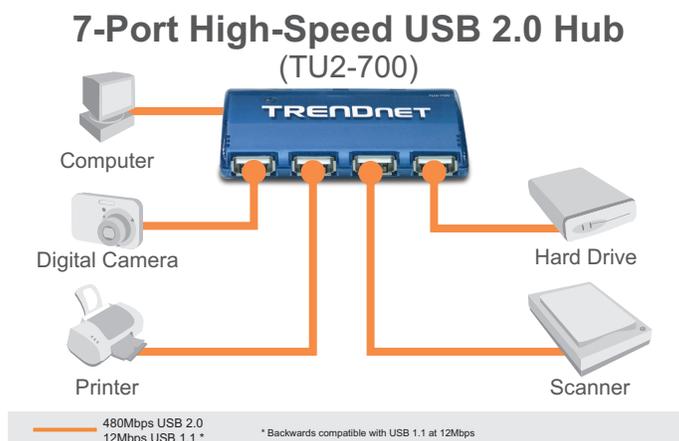

## Packungsinhalt

- TU2-700
- USB-Kabel (Buchse Typ-A/Mini-B)
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Stromadapter (5V DC, 2A)

## Verwandte Produkte

TMR-61U2	USB-2.0-Multispeicherkartenleser/-schreiber
TU2-400	4-facher High-Speed USB-2.0-Hub
TU2-ET100	USB 2.0 zu 10/100MBit/s Fast-Ethernet-Adapter

## Bestellungs Informationen

### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 1-310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:  
**1-888-326-6061**

