



7-МС СССССС С СС СССССССССССССС СССССССССССС С USB 2.0 TU2-700

Усссссссс TU2-700 ис ссс 7 псссс USB 2.0 и с сс сс ссссссссс
 сс ссссссссс 1.5/12/480 Мссс/с. Мсссссс ссссссс ссссссс
 ссссссссс, ссссссссс, псссссссс ссссссс ссссссссссссссс
 ис сс ссс ссссссссссс USB 2.0/1.1. TU2-700 ясссссссс
 ссссссссссссс ссс ссссссссссссс ссссссссссссс.

Оооооооооооо

- Соответствие спецификациям USB 2.0 и USB 1.1
- Полная обратная и прямая совместимость с устройствами USB 1.1
- Поддержка всех скоростных режимов USB: высокая скорость (480 Мбит/с), полная скорость (12 Мбит/с) и низкая скорость (1.5 Мбит/с)
- Автоматическая связь с периферийными устройствами на максимально возможной скорости
- Поддержка до 127 устройств USB
- Поддержка режимов приостановки и возобновления работы
- Совместимость с Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux и Mac OS
- Наличие в комплекте кабеля USB 2.0 А-В (60 см.)
- Поддержка Plug-n-Play и обеспечение легкой инсталляции
- Гарантия - 2 года

Преимущества

Совместимость:

TU2-700 совместимо с портами USB 1.1 и USB 2.0

Гибкость:

TU2-700 обеспечивает самый удобный способ подключения нескольких устройств USB к любому настольному или мобильному компьютеру

Расширяемость:

Возможность гирляндного подключения дополнительных USB-концентраторов, позволяющая использовать до 127 устройств одновременно

Скорость:

Возможность работы с несколькими высокоскоростными (480 Мбит/с) USB-устройствами

7-МС ССССССС С СС СССССССССССССССССС СССССССССССССССССС USB 2.0 TU2-700




Ассесоры

Соединение	• USB 2.0 & USB 1.1
USB-контроллер	• OHCI, EHCI
Порты	• 1 встроенный порт (типа B) • 7 отходящих портов (типа A)
Совместимость	• Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux и Mac OS
Совместимость с операционными системами	• Время передачи: 480 Мбит/с для передачи: 12 Мбит/с для приема: 1.5 Мбит/с
Потребление тока	• 500 мА (максимально) на порт
Аппаратные характеристики	• Встроенный, 5 В, 0.5 А.
Интерфейсы	• Пара
Максимальное количество устройств	• 127 (для подключения устройств к USB-контроллеру)
Размеры	• 80x50x10 мм.
Вес	• 48 г.
Температура	• рабочая: 0° ~ 45° C • Хранения: -20° ~ 70° C
Влажность	• рабочая: 10% ~ 90% (не конденсирующаяся) • Хранения: 0% ~ 90% (не конденсирующаяся)
Сертификация	• FCC, CE



7-Port High-Speed USB 2.0 Hub

(TU2-700)

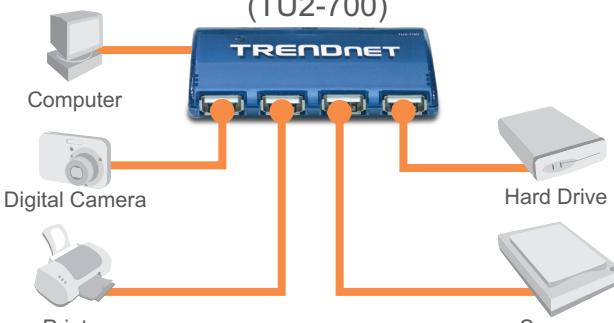

Содержимое упаковки

- TU2-700
- Кабель USB (TypeA~Mini B, 60 см)
- Кабель питания
- Кабель для подключения к компьютеру

Продукты из этой серии

TMR-61U2	USB 2.0 All-in-1 Memory Card Reader/Writer
TU2-400	4-Port Hi-Speed USB 2.0 Hub
TU2-ET100	USB 2.0 to 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

