



Hub USB 2.0 de alta velocidad con 7 puertos TU2-700

El TU2-700 cuenta con 7 puertos USB 2.0 y admite operaciones simultáneas a 1,5/12/480 Mbps. Es compatible con cámaras USB 2.0/1.1, escáneres, impresoras y otros dispositivos USB. El TU2-700 es la solución perfecta para dispositivos de escritorios y portátiles.

Características

- Compatible con las especificaciones de USB 2.0 y USB 1.1
- Plena compatibilidad regresiva y progresiva con dispositivos USB 1.1
- Admite todas las velocidades USB: Alta velocidad (480Mbps), plena velocidad (12Mbps) y baja velocidad (1,5Mbps)
- Se conecta a la más alta velocidad soportada por el periférico de forma automática
- Soporta hasta 127 dispositivos USB
- Soporta operaciones de suspensión y resumen
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux y los sistemas operativos de Mac
- Cable A-B USB 2.0 incluido (60cm /2pies)
- Con funcionalidad Plug & Play y fácil instalación
- 2 años de garantía

Ventajas

Compatibilidad:

El TU2-700 es compatible con puertos USB 1.1 y USB 2.0

Flexibilidad:

El TU2-700 ofrece la forma más conveniente de conectar múltiples dispositivos USB a cualquier PC de escritorio o Notebook

Expansibilidad:

Fácil de conectar en serie a Hubs USB adicionales para conectar hasta 127 dispositivos USB a la vez

Velocidad:


Admite múltiples dispositivos USB de alta velocidad a 480Mbps

Hub USB 2.0 de alta velocidad con 7 puertos TU2-700

Especificaciones

Hardware	
Estándar	• USB 2.0 & USB 1.1
Controlador USB	• OHCI, EHCI
Puertos	• 1 x puerto ascendente (Tipo B) • 7 x puertos descendentes (Tipo A)
Compatible con sistemas operativo	• Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux and Mac
Velocidad de datos	• Alta velocidad: a 480Mbps; Plena velocidad: a 12Mbps; Baja velocidad: a 1,5Mbps
Consumo eléctrico	• 500mA (máx.) por puerto
Adaptador de alimentación eléctrica	• Adaptador de alimentación eléctrica externo 2A y 5V DC
Máx Dispositivos Admitidos	• Alimentación eléctrica
Indicadores LED	• 127 (conexión en serie con otros hubs USB)
Dimensiones	• 80 x 50 x 10 mm (3,14 x 1,95 x 0,4 pulgadas)
Peso	• 48g (1,7 onzas)
Temperatura	• Operación: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F) • Almacenamiento: De -20° a 70° C (-4° ~ 158° F)
Humedad	• Operación: De 10% a 90% (sin condensación) • Almacenamiento: De 0% a 90% (sin condensación)
Certificaciones	• FCC, CE

Solución en redes

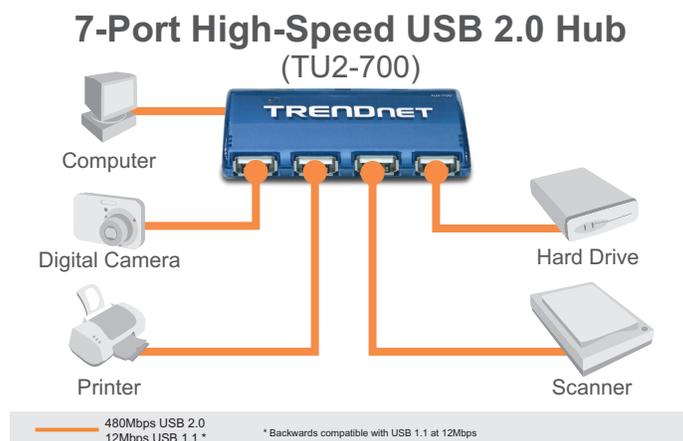

Contenidos del paquete

- TU2-700
- Cable USB (TypeA~Mini B, 60cm/2ft)
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de alimentación (5V DC, 2A)

Productos Relacionados

TMR-61U2	Lector/escritor de tarjeta de memoria todo en 1 con USB 2.0
TU2-400	Hub USB 2.0 Hi-Speed con 4 puertos
TU2-ET100	Adaptador de USB 2.0 a Fast Ethernet a 10/100Mbps

Información de la orden

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

