



Hub USB2.0 à 7ports

TU2-700 (v3.xR)

- Installation simple
- Ajoute sept ports USB 2.0 à 480Mb/s
- Pratique câble USB 2.0 de 60cm (2 pieds)
- Rétrocompatible avec les périphériques USB 1.1
- Compatible avec Windows® 11, 10 et macOS® 10.x - 14
- Adaptateur secteur de 10W inclus
- Conforme à la NDAA (États-Unis et Canada uniquement)

Le hub USB 2.0 à 7 ports de TRENDnet, modèle TU2-700 ajoute instantanément sept ports USB 2.0 à 480Mb/s à un ordinateur. Installation simple - branchez simplement les clés USB, les imprimantes, les scanners et les autres dispositifs USB. Alimentez facilement les dispositifs USB grâce à l'adaptateur secteur de 10 W fourni. Le hub USB 2.0 TU2-700 est également rétrocompatible avec les dispositifs USB 1.1.



USB

Le hub USB 2.0 prend en charge les périphériques USB 2.0 et USB 1.1.



Adaptateur d'alimentation

Comprend un adaptateur secteur de 12 W pour fournir jusqu'à 12 W de puissance aux appareils gourmands en énergie.



Câble

Comprend un câble USB flexible de 60 cm (2 pi), adapté à la plupart des scénarios d'installation.

CARACTÉRISTIQUES



Installation aisée

Pas d'installation de CD



USB 2.0

Connectez simplement sept dispositifs USB2.0 à un ordinateur de bureau ou un notebook USB2.0



Flexibilité d'installation

Le câble USB2.0 de 60cm (2pieds) fourni convient à la majorité des installations



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac®.



Débit de transfert des données

Transfert de données de 480Mb/s par port USB



Rétrocompatibilité

Compatible avec les dispositifs USB2.0 et 1.1



Voyant LED



Le voyant LED confirme la connexion USB



Adaptateur secteur PoE

L'adaptateur secteur fournit un total de 10W

SOLUTION RÉSEAUX

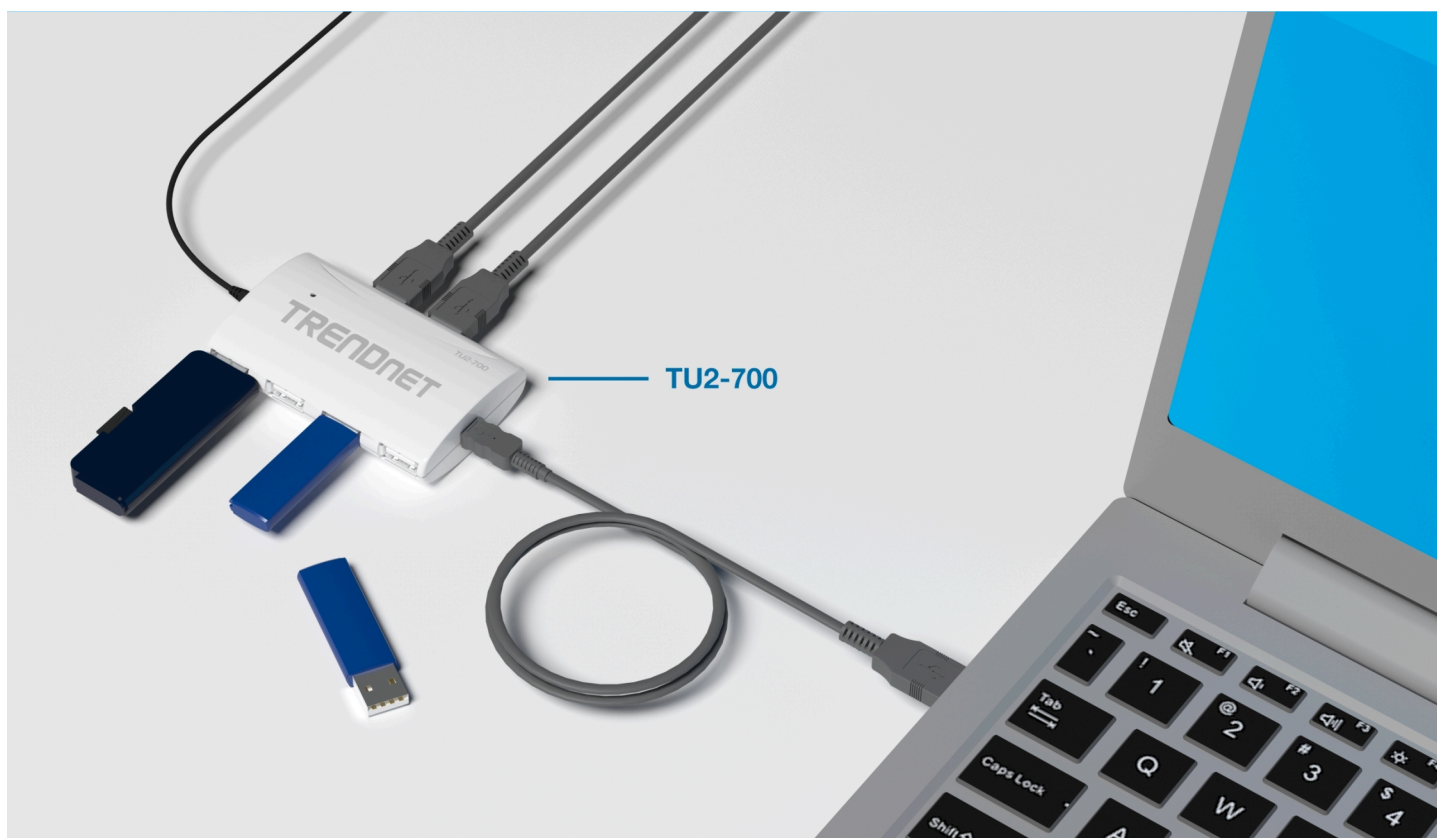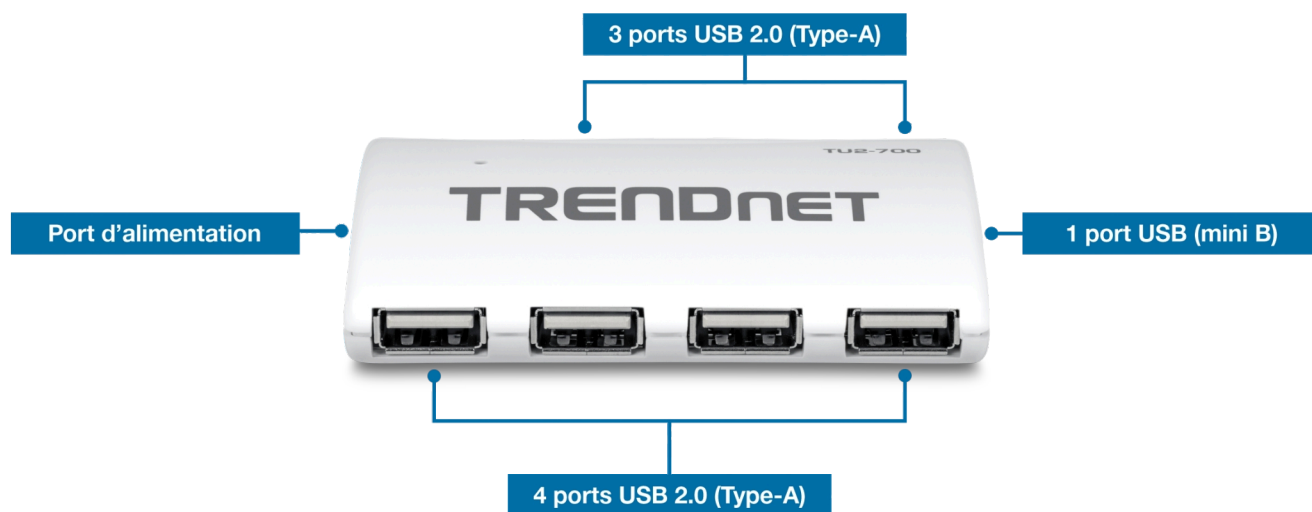

SPÉCIFICATIONS

Normes

- USB 1.1
- USB 2.0

Interface du périphérique

- 7 ports USB (Type A)
- 1 port USB (mini B)
- Port d'alimentation

Débit maximum des données

- 480Mbps

Compatibilité

- Windows 11, 10, 8.1
- macOS 10 – 15

Alimentation

- Entrée: 100-240 V AC, 50/60 Hz 0,5A
- Sortie: 5V DC, adaptateur secteur externe de 2A
- Consommation max.: 10W

Température de fonctionnement

- 0 – 40° C (32 – 104° F)

Humidité

- Max. 90% sans condensation

Dimensions

- 80 x 50 x 10mm (3,1 x 2,0 x 0,4 pouces)

Weight

- 25g (0,9 onces)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 2 ans

Contenu de l'emballage

- TU2-700
- Câble USB type A vers mini B (60cm/2 pieds)
- Adaptateur secteur (5V DC, 2 A)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.