



Hub USB 2.0 de 7 puertos

TU2-700 (v3.xR)

- De fácil instalación
- Agregue siete puertos USB 2.0 a 480Mbps
- Práctico cable USB 2.0 de 60cm (2 pies)
- Retrocompatible con dispositivos USB 1.1
- Compatible con Windows® 11, 10 y macOS® 10.x - 14
- Adaptador de corriente de 10W incluido
- Cumple con NDAA (solo EE. UU. y Canadá)

El hub USB 2.0 de 7 puertos de TRENDnet, modelo TU2-700, agrega instantáneamente siete puertos USB 2.0 a 480Mbps a una computadora. Instalación sencilla, basta con conectar las memorias flash, impresoras, escáneres y otros dispositivos USB 2.0. Alimente fácilmente los dispositivos USB con el adaptador de corriente de 10W incluido. El hub USB 2.0 TU2-700 también es retrocompatible con dispositivos USB 1.1.



USB

El hub USB 2.0 es compatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.1.



Adaptador de corriente

Incluye un adaptador de corriente de 12 W para proporcionar hasta 12 W de potencia a dispositivos con alto consumo de energía.



Cable

Incluye un cable USB flexible de 60 cm (2 pies), que se adapta a la mayoría de los escenarios de instalación.

CARACTERÍSTICAS



Configuración sencilla

No requiere instalación por CD



USB 2.0

Conecte con facilidad siete dispositivos USB 2.0 a una computadora de escritorio o un PC portátil con USB 2.0



Flexibilidad de instalación

Incluye un cable USB 2.0 de 60cm (2 pies) que se adapta a la mayoría de configuraciones de instalación



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac®.



Tasa de transferencia de datos

Transferencia de datos de 480 Mbps por puerto USB



Retrocompatible

Compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1



Indicador LED



El indicador LED confirma la conectividad por USB



Adaptador de corriente PoE

El adaptador de corriente suministra un total de 10W

SOLUCIÓN DE REDES

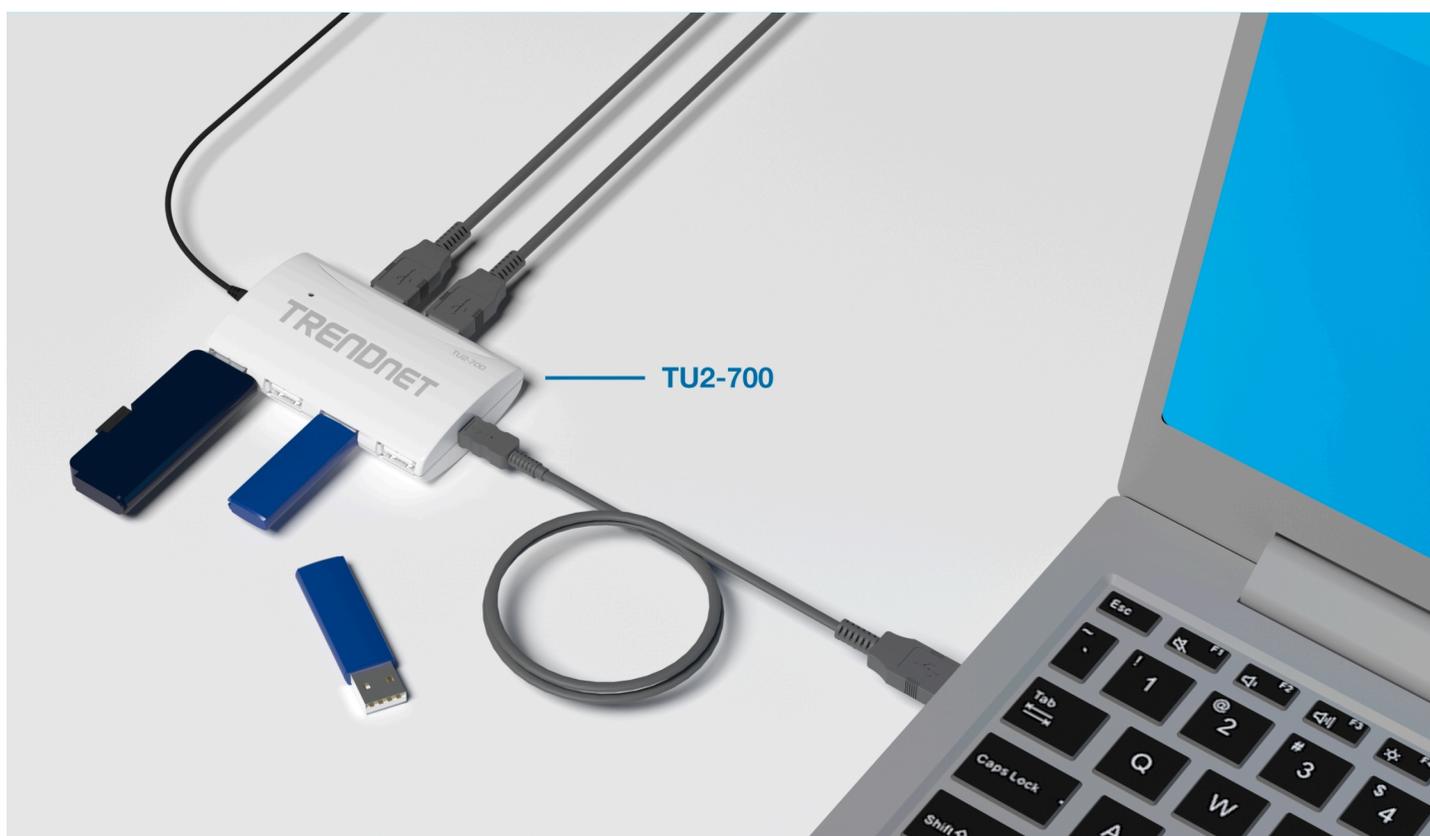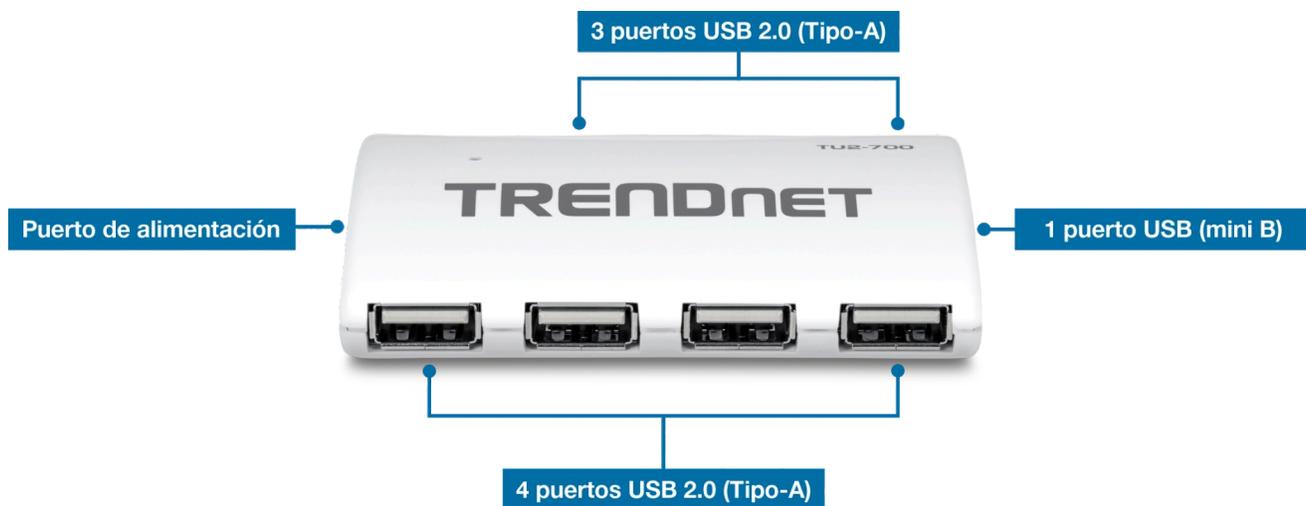

ESPECIFICACIONES

Normas

- USB 1.1
- USB 2.0

Interfaz del dispositivo

- 7 puertos USB (tipo A)
- 1 puerto USB (mini B)
- Puerto de alimentación

Tasa Máxima de Transmisión de Datos

- 480Mbps

Compatibilidad

- Windows 11, 10, 8.1
- macOS 10 – 15

Alimentación

- Entrada: 100 - 240V AC, 50/60Hz, 0,5A
- Salida: Adaptador de alimentación externo de 2A, 5V DC
- Consumo máximo: 10W

Temperatura de funcionamiento

- 0 – 40° C (32 – 104° F)

Humedad

- Máximo 90% sin condensación

Dimensiones:

- 80 x 50 x 10mm (3.1 x 2.0 x 0.4 pulgadas)

Peso

- 25g (0.9 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 2 años

Contenido del paquete

- TU2-700
- 1 cable USB tipo A a mini B (60cm/2 pies)
- Adaptador de alimentación (5V DC, 2A)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.