



USB-DVI/VGA-Adapter TU2-DVIV (A1.0R)

Der USB-DVI/VGA-Adapter verbindet Ihren Computer über einen USB-Port mit einem hochauflösenden DVI- oder VGA-Monitor. Ein DVI-Monitor bietet das umfassende Seherlebnis der 32-Bit Echtfarben-Technologie und ein brillantes, hochauflösendes Bild mit 1600 x 1200 Pixeln. Installieren Sie den Treiber und stecken Sie das USB-2.0-Kabel in Ihren mit Microsoft Windows ausgestatteten PC oder Laptop. Der Adapter passt in LCD- und CRT-Monitore mit einem freien VGA- bzw. DVI-Port. Unterstützt werden Standard- und Breitbildmodus. Sie können Ihr Monitorbild auf 7 Anzeigen wiedergeben oder ein Bild auf mehrere Bildschirme aufteilen.

- EIGENSCHAFTEN**
- Mit CRT- und Flachbildschirmen (LCD) kompatibel
 - Hohe Auflösung bis UXGA 1600 x 1200 für Standard- oder Breitbildmodus
 - Eine Anzeige lässt sich auf bis zu 7 Monitore aufteilen oder kopieren
 - 32-Bit Echtfarben-Technologie
 - Automatische Anzeigenerkennung mit VESA-kompatiblen Protokollen
 - Lässt sich als virtuelle Grafikkarte (VGC) installieren, wird vollständig über USB-2.0-Bus mit Strom versorgt
 - Unterstützt gleichzeitig bis zu 6 Monitore mit statischen, interaktiven und Video-Inhalten
 - Unterstützt Windows 2000/XP/Vista (einschließlich Vista-Aero-Modus)
 - 2 Jahre begrenzte Garantie


USB to DVI/VGA Adapter TU2-DVIV (A1.0R)

SPEZIFIKATIONEN


Hardware	
Standards	• USB 2.0 ; DVI-I
Schnittstelle	• DVI-I, VGA (DVI zu D-Sub15 VGA-Adapter)
Stromversorgung	• über Bus
Erweiterbarkeit	• bis zu 6 Adapter (7 Monitore)
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 2000(SP4) /XP(SP4) /Vista
Auflösung	• Bis 1600 x 1200 UXGA (empfohlen) • Bis 2048 x 1056 QXGA
Systemanforderungen	• Intel Core 2 Duo oder vergleichbarer Prozessor • Taktrate des Prozessors: 1,2 GHz oder höher • 512 MB RAM bei einem Monitor mind. 1 GB RAM bei mehreren Monitoren • 1 x USB-2.0-Port und 30 MB Speicherplatz
Abmessungen (B x T x H)	• 48 x 77 x 22mm (1.8 x 3 x 0.9 in)
Gewicht	• 55g (1.8oz)
Temperatur	• Funktionieren: 0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F) • Lagerung: 10° C ~ 70° C (14° F ~ 158° F)
Luftfeuchtigkeit	• Funktionieren: 10% to 90% (nicht kondensierend)
Zulassungen	• FCC, CE

ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

Mirror View (Image repeated over multiple monitors)

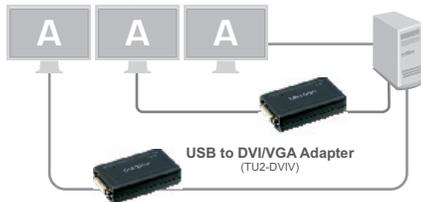

Extended View (Image divided over multiple monitors)

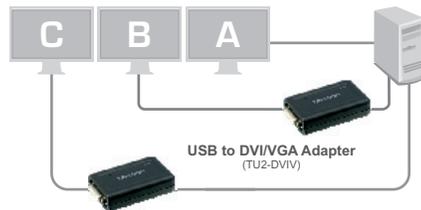

Supported viewing angles



PACKUNGSGEHALT

- TU2-DVIV
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD (Dienstprogramm & Treiber)
- 1 VGA-DVI-Wandler
- 1 USB-Kabel (45 cm/ 18in)

VERWANDTE PRODUKTE

TU2-400E	4-Port USB Hub
TU2-700	7-facher Hi-Speed USB-2.0-Hub

BESTELLUNGS INFORMATIONEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

