



## Adaptador de USB a DVI/VGA TU2-DVIV (A1.0R)

El adaptador de USB a DVI / VGA utiliza un puerto USB de su PC para conectar un monitor DVI o VGA de alta definición. Conecte su portátil o PC de escritorio a un monitor DVI y experimente el impacto visual con la tecnología True Color que ofrece una profundidad de color de 32 bits y una nitidez de imagen de alta definición de 1600 x 1200. Instale el controlador y conecte el cable USB 2.0 a su PC de escritorio o portátil Microsoft Windows. El adaptador puede conectarse a un monitor LCD o CRT que tenga un puerto VGA o DVI disponible. Compatible con los modos de visualización estándar o de pantalla ancha. Reproduzca la imagen de su monitor hasta en 7 monitores o proyecte un solo campo visual en múltiples pantallas.

### CARACTERÍSTICAS

- Compatible con los monitores (LDC) de panel plano y CRT
- Alta definición con una resolución de hasta 1600 x 1200 UXGA para formatos estándar o de pantalla ancha
- Utilice hasta 7 monitores para reproducir o dividir un solo campo visual
- Tecnología True Color con profundidad de color de 32 bits
- Identificación automática de pantalla mediante protocolos compatibles con VESA
- Instale una Tarjeta gráfica virtual (VGC) y USB 2.0 Bus-Powered (Alimentación por Bus USB)
- Admite hasta 6 monitores de manera simultánea con contenido estático, interactivo y de video
- Compatible con los sistemas operativos Windows 2000/XP/Vista (incluye el modo Vista Aero)
- Garantía limitada de 2 años

# Adaptador de USB a DVI/VGA


## TU2-DVIV (A1.0R)

### ESPECIFICACIONES


Hardware	
Estándares	• USB 2.0 ; DVI-I
Interfaz	• DVI-I; VGA (adaptador de DVI a D-Sub15 VGA )
Modo de alimentación	• Bus-power
Expansión	• Hasta 6 adaptadores (7 monitores)
Supported OS	• Windows 2000(SP4) /XP(SP4) /Vista
Resolución	• Hasta 1600 x 1200 UXGA (recomendado) • Hasta 2048 x 1056 QXGA
Requisitos del sistema:	• Intel Core 2 Duo o CPU equivalente • Procesador a 1.2Ghz de velocidad de reloj o más • 512MB RAM para un solo monitor 1GB RAM o más para múltiples monitores • 1 puerto USB 2.0 y espacio libre en disco de 30MB
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	• 48 x 77 x 22mm (1.8 x 3 x 0.9 in)
Peso	• 55g (1.8oz)
Temperatura	• Operación: 0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F) • Almacenamiento: 10° C ~ 70° C (14° F ~ 158° F)
Humedad	• Almacenamiento: 10% to 90% (Sin-Condensing)
Certificación	• FCC, CE

### SOLUCIÓN EN REDES

Mirror View (Image repeated over multiple monitors)

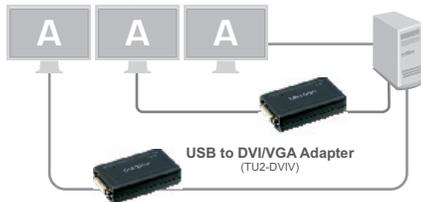

Extended View (Image divided over multiple monitors)

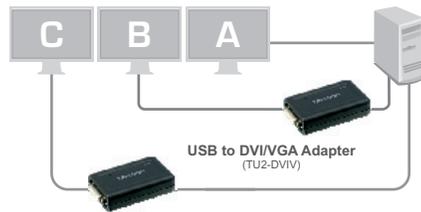

Supported viewing angles



### CONTENIDOS DEL PAQUETE

- TU2-DVIV
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Herramienta y controladores)
- 1 conector de VGA a DVI
- 1 cable USB (45cm/ 18 pulgadas)

### PRODUCTOS RELACIONADOS

TU2-400E	Concentrador USB de 4-puertos
TU2-700	Hub USB 2.0 de alta velocidad con 7 puertos

### INFORMACION DE LA ORDEN

#### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**

