



## TU2-ET200 Mobile USB-2.0 Docking-Station

Die TU2-ET200 von TRENDnet ist ein intelligentes, externes USB-2.0-Gerät für den Anschluss von PCs oder Notebooks mit USB-Port. An die Ports dieser intelligenten, extrem schnellen (bis zu 480 MBit/s) mobilen USB-2.0 Docking-Station können gleichzeitig acht unterschiedliche externe Peripheriegeräte angeschlossen werden. Die TU2-ET200 verfügt über einen seriellen Modemanschluss, einen Druckeranschluss, einen PS/2-Tastatur-Port, einen PS/2-Maus-Port, drei USB-2.0-Ports mit hoher Übertragungsrate und einen Anschluss für den eingebauten USB-Ethernet-Adapter. Mit seiner „Hot-Pluggable“-Funktionalität ist die TU2-ET200 die ideale Wahl für den Anschluss von bis zu 127 Peripheriegeräten zuhause oder im Büro, darunter Modems, Drucker, Scanner, Digitalkameras/Camcorder, RW-CD/DVD-Laufwerke und externe Festplatten.



### Eigenschaften

- ...> Intelligente mobile USB-2.0 Docking-Station mit Plug-and-Play-Funktionalität in kompakter Ausführung
- ...> Mit USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- ...> Bietet einen Upstream USB-2.0-Port und drei Downstream USB-2.0 Hub-Ports
- ...> Automatische Erkennung der Übertragungsrate am Downstream-Port mit Überlastschutz
- ...> Anschluss externer USB-2.0-, USB-1.1-Geräte mit Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s
- ...> Eingebauter, betriebsbereiter 10/100 MBit/s Fast-Ethernet-Adapter für Verbindung mit dem Netzwerk
- ...> Eingebauter Modemanschluss für Windows HyperTerminal und DFÜ-Anwendungen
- ...> Eingebauter bidirektionaler Paralleldruckeranschluss, mit allen USB-Druckern kompatibel
- ...> Einfache Installation und kompatibel mit Windows 98/98SE/ME/2000/XP
- ...> Plug-and-Play-Funktionalität für USB-Peripheriegeräte: Geräte können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass die mobile USB-2.0 Docking-Station oder der Computer ausgeschaltet werden müsste
- ...> „Tiered Star Topology“ unterstützt bis zu 6 Ebenen (USB-Hubs) und 127 Geräte
- ...> Einfach abzulesende LED-Anzeigen für Stromversorgung und USB-2.0 Hub-Ports zur Überwachung des Gerätestatus
- ...> Ohne eigene Stromversorgung (Bus-powered) oder mit eigener Stromquelle über mitgeliefertes Netzteil
- ...> 1 Jahr Garantie

### Vorteile und Vorzüge

- ...> **Integrationsfreundlich:**  
An die mobile USB-2.0 Docking-Station können gleichzeitig acht unterschiedliche externe Peripheriegeräte angeschlossen werden. Sie verfügt über einen eingebauten 3-fachen USB-2.0-Hub und einen eingebauten USB-Ethernet-Adapter
- ...> **Flexibel:**  
Während des laufenden Betriebs des Computers an- und absteckbar („hot-pluggable“)
- ...> **Preisgünstig:**  
Sie können zahlreiche externe Peripheriegeräte, darunter Modems, Drucker, Scanner, Digitalkameras/Camcorder, RW-CD/DVD-Laufwerke und externe Festplatten anschließen. Einsparung von Zeit, Gerätekosten und Platz
- ...> **Leistung:**  
Dieses intelligente, extrem schnelle Gerät unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

# TU2-ET200

## Mobile USB-2.0 Docking-Station

### Technische Spezifikationen

#### Computer-Anschluss:

- 1 Upstream USB-2.0-Port

#### Schnittstelle:

- Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1

#### USB-Kabel:

- 1 x USB 2.0 A-B-Kabel (1,8 Meter)

#### Anschlüsse des Konsolen-Ports:

- 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur
- 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus
- 1 x RJ-45 10/100 MBit/s Fast Ethernet
- 1 x serieller Anschlussstecker DB-9 RS-232 für Standard-Modem
- 1 x Anschlussbuchse DB-25 für bidirektionalen Paralleldrucker gemäß IEEE-1284-Standard
- 1 x USB 2.0 / 1.1 Upstream-Port (Typ B)
- 3 x USB 2.0 / 1.1 Downstream-Ports (Typ A)

#### Treiberunterstützung:

- Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server

#### LED-Anzeige:

- 1 x Stromversorgung
- 3 x USB 2.0 Hub-Anschluss

#### Stromversorgung:

- über USB-Bus oder beiliegendes Netzteil
- 5 V Gleichstrom, 1,8 A (Schaltnetzteil), max. 10 Watt

#### Stromverbrauch:

- max. 450 mA - 500 mA

#### Abmessungen:

- 118 x 64 x 25 mm

#### Gewicht:

- ca. 117 g

#### Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 70 °C
- Lagerung: 0 °C bis 85 °C

#### Luftfeuchtigkeit:


- 0 % – 80 %, nicht kondensierend

#### Zertifizierung:

- FCC, CE



### Illustration eines Netzwerks

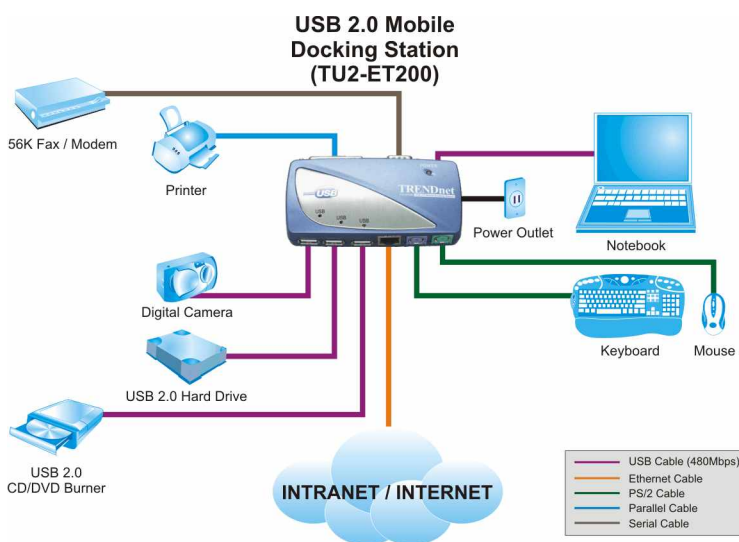

**Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:**  
**1-888-326-6061**

### Verwandte Produkte

- **TU2-400:**  
4-facher High-Speed USB-Hub
- **TU2-ET100:**  
10/100 MBit/s Fast Ethernet Hi-Speed USB-2.0-Adapter
- **TU2-PCBUS:**  
2-facher USB 2.0 CardBus-Adapter

### Bestellungs Informationen

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

