



## USB 2.0 Host-PC-Karte mit 2 Anschlüssen TU2-H2PC

Diese USB 2.0 Host-PC-Karte stattet Ihren Laptop mit zwei USB-2.0-Ports aus, so dass Sie ihn leicht mit Ihren Peripheriegeräten verbinden und die vielen Vorteile des schnellen USB 2.0 in Anspruch nehmen können!

### Eigenschaften

- 2 x USB-2.0-Ports Typ A
- Kompatibel mit PCMCIA-Steckplatz für 32-Bit-CardBus Typ II
- Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
- Unterstützt alle USB-Geschwindigkeiten: Low-Speed (1,5 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s) und High-Speed (480 MBit/s)
- Kompatibel mit OHCI 1.1 (Open Host Controller Interface)
- Kompatibel mit EHCI .95 (Enhanced Host Controller Interface)
- Schaltet automatisch auf höchste vom Peripheriegerät unterstützte Geschwindigkeit um
- Mit USB-1.1-Geräten vollständig aufwärts und abwärts kompatibel
- Unterstützt 6 Ebenen mit bis zu 127 USB-Geräten
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Mac OS 10 oder höher
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre Garantie

# USB 2.0 Host-PC-Karte mit 2 Anschlüssen


## TU2-H2PC

### Technische Spezifikationen

| Hardware                     |  |
|------------------------------|--|
| Schnittstelle                | • 32-Bit PCMCIA-CardBus Typ II   |
| USB-Steuerung                | • OHCI, EHCI   |
| Standards                    | • USB 2.0 & USB 1.1  |
| Ports                        | • 2 x USB 2.0 Ports  |
| Unterstützte Betriebssysteme | • Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac OS 10.x oder höher                              |
| Datenrate                    | • High-Speed: 480 MBit/s<br>• Full-Speed: 12 MBit/s<br>• Low-Speed: 1,5 MBit/s |
| Stromverbrauch               | • 500 mA (max) pro Port  |
| Abmessungen (B x H x T)      | • 114 x 54 x 12 mm   |
| Gewicht                      | • 45g.   |
| Betriebstemperatur           | • 0 °C bis 40 °C   |
| Lagertemperatur              | • -10 °C bis 45 °C   |
| Luftfeuchtigkeit             | • 0 bis 85 % (nicht kondensierend)   |
| Zertifizierung               | • FCC, CE  |

### Illustration eines Netzwerks

#### 2-Port USB 2.0 CardBus PC Card (TU2-H2PC)

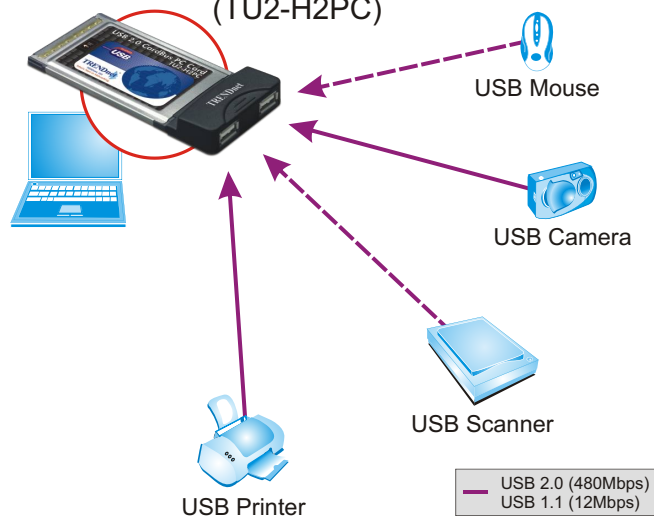

### Packungsinhalt

- TU2-H2PC
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Treiber-CD

### Systemanforderungen

- Intel Pentium, 233 MHz oder schneller
- Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 oder Mac OS 10 oder höher
- 32 MB RAM oder mehr
- CD-ROM-Laufwerk zur Installation des Treibers

### Bestellungs Informationen

#### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 1-888-777-1550  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:  
**1-888-326-6061**

