



## Adaptateur convertisseur USB 2.0 vers SATA / IDE

TU2-IDSA(V1.0R)

L'adaptateur combo USB 2.0 vers SATA/IDE permet aux utilisateurs d'utiliser des disques durs IDE ou SATA avec une connexion USB 2.0. Il fonctionne avec la majorité des périphériques IDE (jusqu'à ATA 133) et SATA 1.0a. Ce périphérique offre une solution simple mais puissante de transfert et de sauvegarde de données.

### Caractéristiques

- Compatibles avec les normes USB 2.0 et SATA (Série ATA) 1.0a
- Compatible avec les spécifications USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
- Supporte les prises combo IDE (40 & 44 broches) pour les périphériques IDE & SATA 2,5" / 3,5" / 5,5"
- Transforme un disque dur IDE/SATA interne ou un CD/DVD-ROM en un périphérique USB externe
- Fonctionne de façon simultanée avec les périphériques IDE et SATA
- Compatible avec Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server Mac OS X
- Plug & Play pour une installation aisée
- 2 ans de garantie


# Adaptateur convertisseur USB 2.0 vers SATA / IDE TU2-IDSA(V1.0R)

## Spécifications

Matériel	
Interface	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0, 1.1</li><li>• Série ATA 1.0a (Série ATA)</li><li>• Ultra ATA 133 (ATA Parallèle)</li></ul>
SE supportés	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server et Mac OS X</li></ul>
Connecteurs	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA : Signal mâle 7 broches</li><li>• IDE : IDE femelle 44 broches</li><li>• Convertisseur IDE 2,5" vers 3,5"</li><li>• IDE 44 broches mâle vers 40 broches femelle</li><li>• USB : USB 2.0 mâle type A</li><li>• DC : Mini prise d'alimentation à 4 broches</li><li>• DC entrant : Prise d'alimentation 2,1mm</li></ul>
Débit des données	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5/12/480Mbps (USB)</li></ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrée : AC de 100 à 240V</li><li>• Sortie : 12V DC, 2A</li></ul>
Poids	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptateur : 70g</li><li>• Alimentation : 240g</li></ul>
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"><li>• 48 x 28 x 16mm (1.9 x 1.1 x 0.6 pouces)</li></ul>
Température de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"><li>• De 0 à 40°C</li></ul>
Humidité	<ul style="list-style-type: none"><li>• 85%, sans condensation</li></ul>
Certifications	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

## Solution de Réseaux

### USB 2.0 to SATA/IDE Combo Adapter (TU2-IDSA)

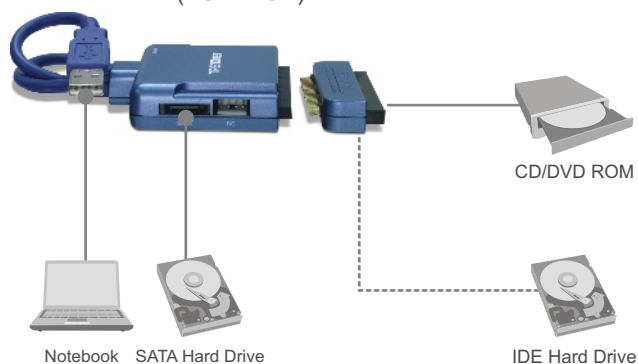

## Contenu de l'emballage

- TU2-IDSA
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Câble série ATA
- Câble d'alimentation du disque dur
- Convertisseur IDE 2,5" vers 3,5"
- Alimentation courant alternatif/courant continu

## Information pour commander

### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 1-310-891-1100  
Fax: 1-310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Pour commander, merci d'appeler au:  
**1-888-326-6061**

