



## USB-2.0-SATA/IDE-Konverter TU2-IDSA(V1.0R)

Mit Hilfe des USB-2.0-SATA/IDE-Komboadapters lassen sich IDE- oder SATA-Festplatten über eine USB-2.0-Verbindung nutzen. Der Konverter ist mit den meisten IDE- (bis ATA 133) und SATA-1.0a-Geräten kompatibel und bietet eine einfache und gleichzeitig leistungsfähige Lösung zur Datenübertragung und -sicherung.

### Eigenschaften

- Kompatibel mit USB 2.0 und SATA (Serielles ATA) 1.0 a
- Kompatibel mit USB-Spezifikation Bulk-Only-Transport für Massenspeichergeräte
- Unterstützt IDE-Komboanschlüsse (40-polig & 44-polig) für 2,5" / 3,5" / 5,5" IDE- & SATA-Geräte
- Verwandelt eine interne IDE/SATA-Festplatte oder eine CD/DVD-ROM in ein externes USB-Gerät
- Funktioniert gleichzeitig mit IDE- und SATA-Geräten
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server und Mac OS X
- Einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre Garantie


# USB-2.0-SATA/IDE-Konverter TU2-IDSA(V1.0R)

## Technische Spezifikationen

Hardware	
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0, 1.1</li><li>• SATA 1.0a (Seriell ATA)</li><li>• Ultra ATA 133 (Paralleles ATA)</li></ul>
Unterstützte Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Mac OS X</li></ul>
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA: 7-poliger Signalstecker</li><li>• IDE: 44-polige IDE-Buchse</li><li>• 2,5/3,5"-IDE-Konverter</li><li>• 44-poliger Stecker auf 40-polige Buchse</li><li>• USB: USB-2.0-Stecker (Typ A)</li><li>• DC: 4-poliger Mini-Stromanschluss</li><li>• DC-Eingang: Stromstecker (2,1 mm)</li></ul>
Datenrate	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5/12/480 MBit/s (USB)</li></ul>
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eingang: 100 - 240 V Wechselstrom</li><li>• Ausgang: 12 V Gleichstrom, 2 A</li></ul>
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konverter: 70 g</li><li>• Netzteil: 240 g</li></ul>
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• 48 x 28 x 16mm</li></ul>
Betriebstemperatur	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0°C bis 40°C</li></ul>
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"><li>• 85% (nicht kondensierend)</li></ul>
Zulassungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

## Illustration eines Netzwerkes

### USB 2.0 to SATA/IDE Combo Adapter (TU2-IDSA)

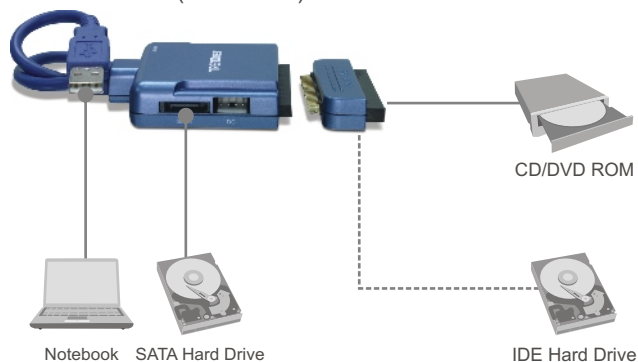

## Packungsinhalt

- TU2-IDSA
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Serielles ATA-Kabel
- Stromkabel für Festplatte
- 2,5/3,5"-IDE-Konverter
- Netzteil

## Bestellungs Informationen

### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 1-310-891-1100  
Fax: 1-310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:  
**1-888-326-6061**

