

## Адаптер преобразователя USB 2.0 - SATA / IDE TU2-IDSA(V1.0R)

С помощью комбинированного переходника USB 2.0 - SATA/IDE можно использовать жесткие диски IDE или SATA через порт USB 2.0. Он совместим с большинством устройств IDE (вплоть до ATA 133) и SATA 1.0a. Такое устройство представляет собой простое и одновременно мощное средство передачи данных и их резервирования.

### Общие характеристики

- Совместимость со спецификациями USB 2.0 и SATA (Serial ATA) 1.0a
- Совместимость со спецификацией USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
- Поддержка комбинированных разъемов IDE (40-конт. и 44-конт.) для устройств 2,5" / 3,5" / 5,5" IDE и SATA
- Превращает встроенный жесткий диск IDE/SATA или CD/DVD-ROM во внешнее USB-устройство
- Управляет устройствами IDE и SATA одновременно
- Совместимость с Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server Mac OS X
- Легкость установки за счет Plug & Play
- 2-летняя гарантия


# Адаптер преобразователя USB 2.0 - SATA / IDE TU2-IDSA(V1.0R)

## Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0, 1.1</li><li>• Serial ATA 1.0a (Serial ATA)</li><li>• Ultra ATA 133 (Parallel ATA)</li></ul>
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Mac OS X</li></ul>
Разъемы	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA: 7-конт. сигнал, штыревой</li><li>• IDE: IDE, 44-конт., гнездовой</li><li>• Преобразователь из IDE 2,5" в 3,5"</li><li>• Из IDE штыревого с 44 контактами в гнездовой с 40 контактами</li><li>• USB: Гнездовой USB 2.0, тип A</li><li>• Пост. ток: Миниатюрный сетевой разъем с 4 контактами</li><li>• Пост. ток - вход: Сетевой штекер 2,1 мм</li></ul>
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5/12/480 Мбит/с (USB)</li></ul>
Источник питания	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ввод: Пер. ток 100~240 В</li><li>• Выход: 12 В пост. т., 2А</li></ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"><li>• Адаптер: 70 г (2,5 унц.)</li><li>• Электропитание: 240 г (8,5 унц.)</li></ul>
Габариты	<ul style="list-style-type: none"><li>• 48 x 28 x 16мм</li></ul>
Рабочая температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0°C~ 40°C (32°F~ 104°F)</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• 85% (без конденсации)</li></ul>
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

## Сетевое решение

### USB 2.0 to SATA/IDE Combo Adapter (TU2-IDSA)

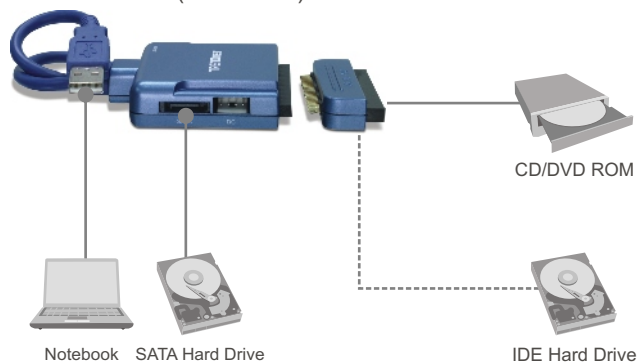

## Содержимое упаковки

- TU2-IDSA
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Кабель Serial ATA
- Кабель питания жесткого диска
- Преобразователь из 2,5" в 3,5" IDE
- Электропитание - пер./пост. ток

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 1-310-891-1100  
Fax: 1-310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:  
**1-888-326-6061**

