



## Présentateur Compact Sans fil TU2-P2W(V1.0R)

Le Présentateur (télécommande pour les présentations PowerPoint) Compact Sans fil est l'appareil nec plus ultra tout en un pour présentation donnant accès à un contrôle total de vos présentations PowerPoint.

Démarrez, gérez et refermez votre présentation jusqu'à une distance de 32 mètres (100 pieds) et utilisez le pointeur laser intégré pour mettre en surbrillance vos présentations.

Voyagez léger avec moins de chose qui risquent de se perdre, en stockant l'adaptateur USB sans fil à l'intérieur même du présentateur. Faites simplement glisser pour sortir l'adaptateur USB, branchez le sur votre ordinateur et lancez votre présentation. Sans fil démarrez la présentation, gérez les transitions vers l'avant ou l'arrière, redimensionnez l'écran et passez à une autre fenêtre de travail. Cet appareil à usage multiple est Plug and Play et ne nécessite pas de logiciel supplémentaire.

### CARACTÉRISTIQUES

- Commande sans fil les présentations PowerPoint jusqu'à une distance de 30m (100 pieds)
- Commandes PowerPoint: initiation du mode de présentation, transition avant et arrière, dimensionnement de l'écran et commutateur vers le programme actif précédent
- Pointeur laser intégré
- Interrupteur marche/arrêt pour économiser l'alimentation
- Compartiment de stockage de l'adaptateur USB intégré
- Compatible USB 2.0
- Cet appareil à usage multiple est Plug and Play et ne nécessite pas de logiciel .
- Arantie limitée de 2 ans


# Présentateur Compact Sans fil

## TU2-P2W(V1.0R)

### SPÉCIFICATIONS

| Spécifications    |   |
|-------------------|---|
| Fréquence         | • 2.4GHz  |
| Normes            | • USB 1.1/2.0   |
| SE supportés      | • Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP • Mac OS® 10.4-10.9   |
| Distance Maximale | • Jusqu'à 30m (100 pieds)   |
| Alimentation      | • 1 pile AAA (1.2V) incluse   |
| Consommation      | • Présentateur: 1.5V, 1.2mA • Présentateur avec pointeur laser: 3V, 27mA<br>• Récepteur: 5V, 30mA • Pointeur laser: 1mW |
| Dimensions        | • 105 x 30 x 19.5mm (8.2x 1.2 x 0.7 in.)  |
| Poids             | • 120g (4.2 oz)   |
| Température       | • Fonctionnement: 10C ~ 40C (50F ~ 104F) • Entreposage: -10C ~ 80C (14F ~ 176F)   |
| Humidité          | • 5% ~ 90 % (pas de condensation)   |
| Certificación     | • FCC, CE   |

### SOLUTION DE RÉSEAUX

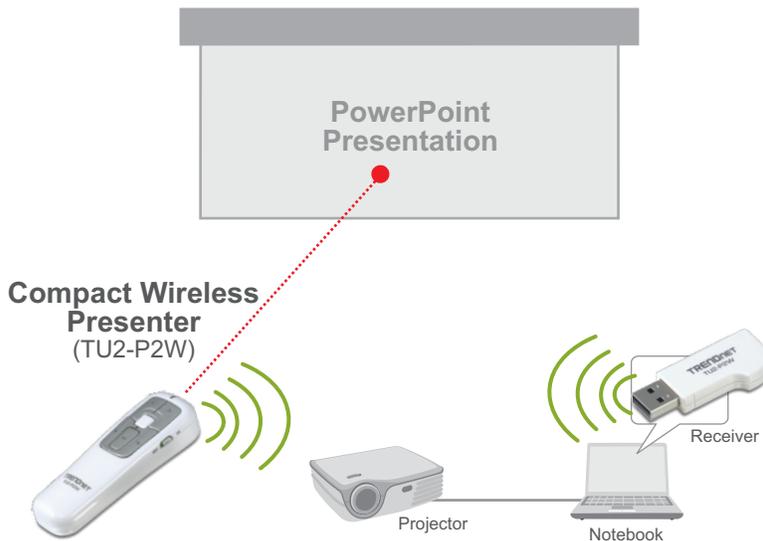

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TU2-P2W
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- 1pile de type AAA

### PRODUITS EN RELATION

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| TU2-400E | Hub USB à 4 Ports                    |
| TU2-EX5  | Câble de rallonge USB 2.0 (5 mètres) |

### INFORMATION POUR COMMANDER

#### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Pour commander, merci d'appeler au:

**1-888-326-6061**

