



## Compact Wireless Presenter TU2-P2W(V1.0R)

Der Compact Wireless Presenter ist das ultimative All-In-One Gerät für die drahtlose Übertragung von Präsentationen, dass Sie ganz unabhängig Ihre PowerPoint Präsentationen durchführen lässt.

Starten, verwalten und beenden Sie Ihre Präsentationen bis zu einer Entfernung von 32 Metern (100 ft) und mit dem eingebauten Laserpointer können Sie gleichzeitig Ihre Präsentationen markieren und erklären.

Der Vorführer der Präsentation kann den USB Adapter auf Reisen jederzeit bei sich tragen sodass Datenverlust keine Rolle mehr spielt. Sie brauchen nur den USB Adapter auszufahren, in einen Computer stecken und Ihre Präsentation abspielen. Starten Sie die Präsentation drahtlos, schalten Sie die Diaschau vorwärts und rückwärts, blenden Sie den Bildschirm ab und schalten Sie zu einem anderen Arbeitsfenster. Sie brauchen dieses vielseitige Gerät einfach nur mit Plug&Play zu bedienen und es ist keine weitere Softwareinstallation notwendig.

- EIGENSCHAFTEN**
- Steuert PowerPoint Präsentationen drahtlos bis zu einem Abstand von 30m (100ft)
  - PowerPoint Steuerung: Starten des Präsentationsmodus, Diaschau vorwärts und rückwärts schalten, Bildschirm abblenden und Schaltung zum letzten aktiven Programm
  - Eingebauter Laserpointer
  - Stromsparender Ein/Aus Netzschalter
  - Eingebaute USB Dongle Andockstation
  - USB 2.0 kompatibel
  - Einfach nur mit Plug&Play zu bedienen und es ist keine Softwareinstallation notwendig.
  - 2 Jahre Garantie


# Compact Wireless Presenter

## TU2-P2W(V1.0R)

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technische Spezifikationen	
Frequenzbereich	• 2.4GHz
Standards	• USB 1.1/2.0
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP • Mac OS® 10.4-10.9
Maximaler Abstand	• Bis zu 30m (100 ft)
Stromversorgung	• 1 AAA (1.2V) Batterie (mitgeliefert)
Stromverbrauch	• Presenter: 1.5V, 1.2mA • Presenter mit Laserpointer: 3V, 27mA • Receiver: 5V, 30mA • Laserpointer: 1mW
Abmessungen (B x T x H)	• 105 x 30 x 19.5mm (8.2x 1.2 x 0.7 in.)
Gewicht	• 120g (4.2 oz)
Temperatur	• Funktionieren: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) • Lagerung: -10°C ~ 80°C (14°F ~ 176°F)
Luftfeuchtigkeit	• 5% ~ 90 % (nicht kondensierend)
Zulassungen	• FCC, CE

### ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

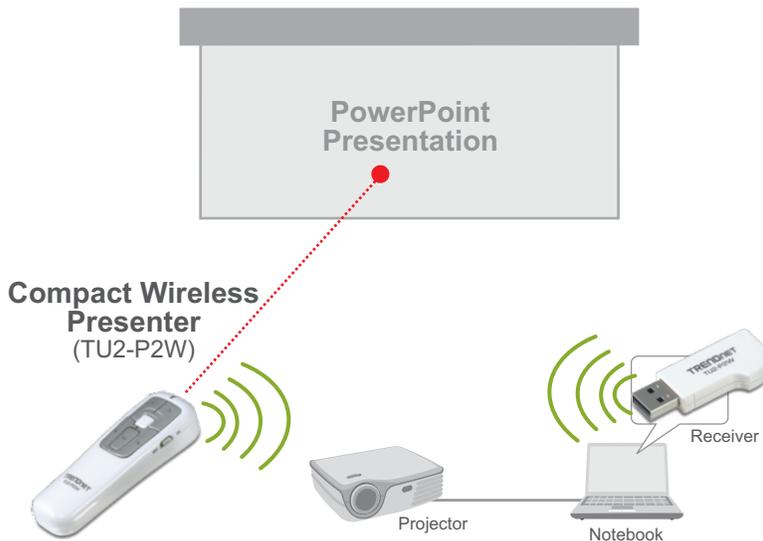

### PACKUNGSGEHALT

- TU2-P2W
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- 1x AAA Batterie

### VERWANDTE PRODUKTE

TU2-400E	4-Port USB Hub
TU2-EX5	USB-2.0-Verlängerungskabel (5 Meter)

### BESTELLUNGS INFORMATIONEN

#### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**

