



Telecomando Compatto Wireless TU2-P2W(V1.0R)

Il Telecomando Compatto Wireless è l'ultimissimo dispositivo all-in-one wireless per le vostre presentazioni, che vi fornisce il controllo completo dei vostri lavori in Power Point.

Avviate, gestite e concludete le vostre presentazioni da una distanza massima di 32 metri; utilizzate il puntatore laser integrato per sottolineare gli aspetti più importanti delle vostre presentazioni.

Viaggiate leggeri, portate meno peso e inserite l'adattatore USB wireless all'interno del telecomando stesso. Fate scorrere l'adattatore USB, collegatelo al computer e fate partire la vostra presentazione. Avviate la presentazione in modalità wireless, gestite la progressione in avanti o indietro, gestite la luminosità dello schermo e passate a un'altra finestra di lavoro. Basta collegare il dispositivo e il gioco è fatto. Non è necessario alcun software aggiuntivo.

- Caratteristiche**
- Controllo delle presentazioni Power Point in modalità Wireless a distanza fino a un massimo di 30 metri
 - Controlli Power Point: avviamento della modalità presentazione, diapositive avanti e indietro, diminuzione dell'intensità dello schermo e passaggio ad altri programmi attivi
 - Puntatore laser integrato
 - Interruttore risparmio energetico ON/OFF
 - Alloggiamento docking dongle USB integrato
 - Compatibile USB 2.0
 - Basta collegare il dispositivo e il gioco è fatto. Non è necessario alcun software.
 - 2 anni di garanzia


Telecomando Compatto Wireless

TU2-P2W(V1.0R)

Specifiche tecniche della telecamera

Specifiche	
Frequenza	• 2.4GHz
Standard	• USB 1.1/2.0
OS supportato	• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP • Mac OS® 10.4-10.9
Distanza Massima	• Fino a 30 metri
Fonte di energia	• 1 batteria AAA (1.2V) in dotazione
Consumo elettrico	• Telecomando: 1.5V, 1.2mA • Telecomando per le presentazioni con puntatore laser: 3V, 27mA • Ricevitore: 5V, 30mA • Puntatore laser: 1mW
Dimensioni (L x A x P)	• 105 x 30 x 19.5mm (8.2x 1.2 x 0.7 in.)
Peso	• 120g (4.2 oz)
Temperature	• Di esercizio: 10C ~ 40C (50F ~ 104F) • stoccaggio: -10C ~ 80C (14F ~ 176F)
Umidità	• 5% ~ 90 % (senza condensa)
Certificazione	• FCC, CE

SOLUZIONE DELLA RETE

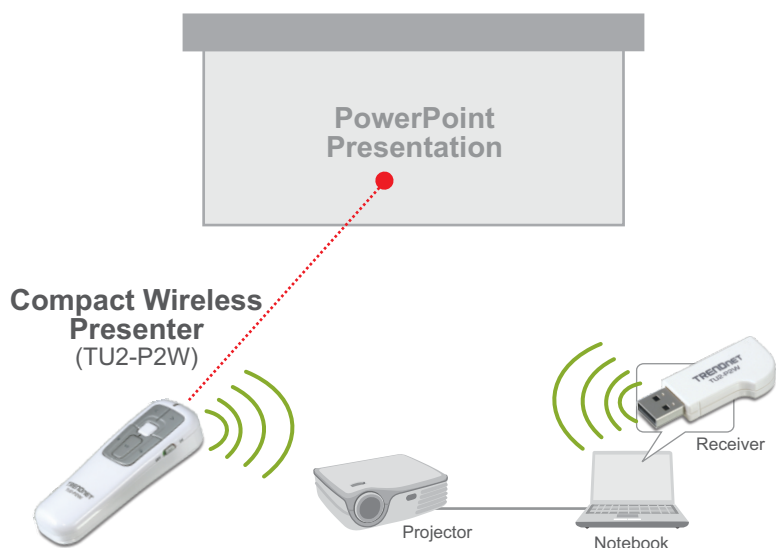

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TU2-P2W
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- 1 batteria AAA

PRODOTTI CORRELATI

TU2-400E	Hub USB a 4 Porte
TU2-EX5	Prolunga USB (5 m., 16,4 ft.) (maschio/femmina)

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

