



## Base de conexión universal (Docking Station) USB 3.0 TU3-DS2 (v1.0R)

- Impulsa la eficiencia de estaciones de trabajo portátiles o ultrabook
- Acoplamiento rápido de computadoras
- Amplía su espacio de trabajo visual con otras dos pantallas HD\*
- Conexión de red por cable Gigabit
- Conecta periféricos a los puertos USB 3.0 y 2.0\*\*
- Admite audio de 2-vías
- Compatible con Windows® y Mac® (10.9 - 10.13.3)\*\*\*

La Base de conexión universal (Docking Station) USB 3.0 de TRENDnet modelo TU3-DS2, impulsa la eficiencia de computadoras portátiles y ultrabook. Controla diferentes dispositivos como monitores HD, dispositivos de almacenamiento USB 3.0, teclado y ratón, impresoras, escáneres y otros periféricos USB, con acoplamiento rápido para equipos bajo Windows® y Mac® a través de una conexión USB 3.0 de alta velocidad.

## Fácil de usar



### Acoplamiento rápido

Establezca entorno computacional de trabajo ideal conectando todos los dispositivos al TU3-DS2. Acople rápidamente su computadora conectándola con el cable incluido USB 3.0 de alta velocidad.



### Multipantalla HD

Agregue dos pantallas HD de 1080p a su estación de trabajo hasta llegar a un total de 3 pantallas (contando la pantalla de computadora). Conecte una pantalla HDMI y DVI al TU3-DS2 para pasar al modo ampliado.



### Soporte de audio

Se provee soporte al canal de audio 5.1 para la pantalla HDMI conectada. Los puertos para auriculares de audio analógicos de la parte frontal de la base de conexión controlan el audio de la pantalla HDMI.



### Puertos USB

Conecte dispositivos USB 3.0 (p. ej. almacenamiento, unidades flash, etc.) a los dos puertos USB 3.0 a 5 Gbps. Conecte en red otros dispositivos USB a los cuatro puertos USB 2.0 (p. ej. teclado, ratón, impresora, escáner, etc.).



### Puerto de red Gigabit

Conéctese a la red con un puerto de red Gigabit de alto rendimiento.



### Sistemas operativos


Compatible con los sistemas operativos de Windows® y Mac®.



### Diseño para ahorro de espacio

El diseño vertical para ahorro de espacio conecta todos los periféricos de la estación de trabajo ocupando un espacio reducido en el escritorio.

## Solución en redes

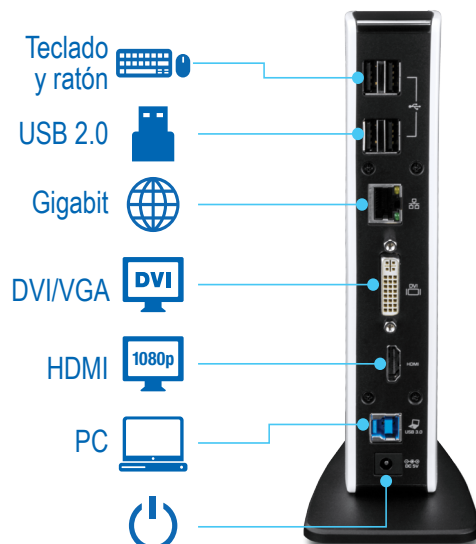

## Especificaciones

### Estándares

- DVI HDDE
- HDMI 1.3
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 2.0
- USB 3.0

### Interfaz

- 1 HDMI hembra de 30 pins
- 1 DVI hembra de 30 pins
- 1 adaptador de VGA a DVI
- 1 puerto Gigabit Ethernet
- 1 puerto USB 3.0 tipo B (conexión al equipo)
- 2 puertos USB 3.0 tipo A
- 4 puertos USB 2.0 tipo A
- 1 jack micrófono 3.5 mm
- 1 jack altavoz 3.5 mm
- Indicador LED

### Monitor

- HDMI: Máx. resolución de 2048 x 1536 (admite 1080p total).
- DVI: Máx. resolución de 2048 x 1152
- Admite True Color de 16 y 32bits

### Audio

- Canal 2.0 (puertos de audio)
- Canal 5.1 (por HDMI)

### Temperatura admitida

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

### Energía

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.8 A
- Salida: 5 V DC, 4 A Adaptador de alimentación externo
- Consumo: 18.2 Vatios (máx.)

### Dimensiones

- 195 x 80 x 70 mm (7.7 x 3 x 2.75 pulgadas)

### Peso

- 364 g (12.8 onzas)

### Garantía

- Limitada de 2 años

### Certificación

- CE
- FCC

### Contenido del paquete

- TU3-DS2
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM (controladores y guía para el usuario)
- Adaptador de corriente (5 V DC, 4 A)
- Adaptador de VGA a DVI
- Cable USB 3.0 (90 cm/35 pulgadas)

\* No admite video 3D

\*\* No es una estación de carga: No ofrece funcionalidad especial para cargar tablets, dispositivos móviles u otros periféricos

\*\*\* Para disfrutar de varias pantallas en modo de réplica o de ampliación, recomendamos utilizar macOS 10.13.3 o anterior

