



2-fache USB 3.0 Express-Karte

TU3-H2EC (v1.0R)

Der 5 Gbps USB 3.0 PCI Express Adapter fügt ihrem PC zwei zusätzliche Hochgeschwindigkeits 5 Gbps USB 3.0 Ports hinzu.

Übertragen Sie Daten aus USB 3.0 Datenspeichern, Flashspeichern und Camcordern mit Geschwindigkeiten von 5 Gbps - 10mal schneller als USB 2.0

Den Adapter in einen freien PCI Express-Port an einem Windows PC einstecken. Ein 4-Pin Port ist an das Netzteil angeschlossen und versorgt alle angeschlossenen USB 3.0 Geräte mit Strom. Die Rückwärtskompatibilität erlaubt den Benutzern weiterhin, auch USB 2.0 Geräte an die USB 3.0 Ports anzuschließen. Übertragen Sie große Datenmengen in kürzester Zeit mit zwei Hochgeschwindigkeits 5 Gbps USB 3.0 Ports.

Eigenschaften • 2 x USB-3.0-Ports Typ A

- Kompatibel zu einem Laptop Computer Expresskartenslot
- Auch mit Geräten nach USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- Expresskarte Standard 1.0
- Externer Netzadapter versorgt angeschlossene USB Geräte vollständig mit Strom
- Unterstützt alle USB Geschwindigkeiten: Niedrig (USB 1.0: 1,5 Mbps), Voll (USB 1.1: 12 Mbps, Hochgeschwindigkeit (USB 2.0: 480 Mbps) und Höchstgeschwindigkeit (USB 3.0: 5Gbps)
- Kompatibel mit Windows 7/Vista/XP
- Unterstützt alle USB Geschwindigkeiten: Niedrig (USB 1.0: 1,5 Mbps), Voll (USB 1.1: 12 Mbps, Hochgeschwindigkeit (USB 2.0: 480 Mbps) und Höchstgeschwindigkeit (USB 3.0: 5Gbps)
- Kompatibel mit Windows 7/Vista/XP
- Plug & Play Unterstützung
- 2 Jahre begrenzte garantie

2-fache USB 3.0 Express-Karte

TU3-H2EC (v1.0R)


Technische Spezifikationen

Hardware	
Schnittstelle	• USB 3.0 • Expresskarte Standard Release 1.0
Ports	• 2 x USB-3.0-Ports • 1 x Netzadapterbuchse
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)
Datenrate	• Höchstgeschwindigkeit: 5Gbps (USB 3.0) • High-Speed: 480 MBit/s (USB 2.0) • Full-Speed: 12 MBit/s (USB 1.1) • Low-Speed: 1,5 MBit/s (USB 1.0)
Stromverbrauch	• 100mA (max) pro port busbetrieben • 900 mA (max) pro Port, Externes Netzteil
Stromversorgung	• 5 V DC, 2.5A (Externes Netzteil)
Abmessungen	• 114 x 54 x12 mm (4.4 x 2.1 x 0.5 zoll)
Gewicht	• 45 g (1.6 oz.)
Temperatur	• 5°C bis 40°C (-41°F bis 104°F)
Luftfeuchtigkeit	• 90% (nicht kondensierend)
Zertifizierung	• CE, FCC

NETWORKING SOLUTION

2-Port USB 3.0 Express Card

(TU3-H2EC)

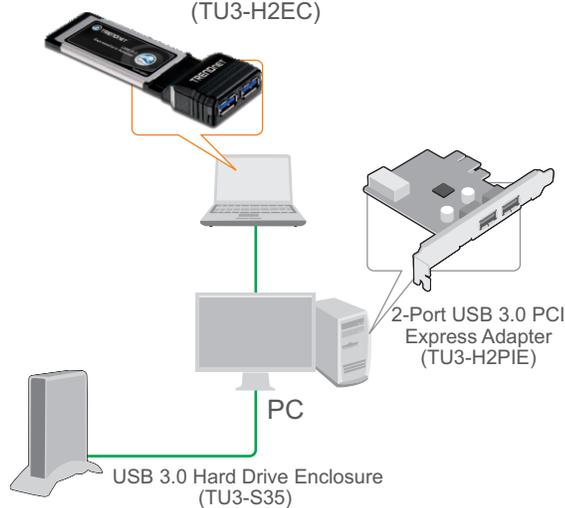

Packungsinhalt

- TU3-H2EC
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Treiber CD

Verwandte Produkte

TU2-H2PC	2-fache USB-PC-Karte
TEG-ECTX	Gigabit PCI Express Adapter
TU2-ETG	USB/Gigabit-Ethernet-Adapter

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

Deutschland
Fon: 49-22 25 94 75 16
Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061