



4-Port USB 3.0 Hub TU3-H4

- Vier zusätzliche SuperSpeed 5 GBit/s USB 3,0 Ports
- Ohne CD-Installation
- Bequemes USB 3.0 Kabel, 1 m (3 Fuss)
- Weniger Wirrwarr mit diesem kompakten Adapter
- Komplette Stromversorgung für USB-Geräte mit hohem Verbrauch

TRENDnet's 4-Port USB 3.0 Hub, Modell TU3-H4, ergänzt einen PC umgehend mit vier 5 GBit/s SuperSpeed USB 3,0 Ports. Keine CD-Installation erforderlich - Speichersticks, Festplatten und andere USB 3.0 Geräte mit zehn mal höherer Geschwindigkeit als einer USB 2.0 Verbindung einfach einstecken. TU3-H4 ist auch mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports kompatibel. Ein mitgelieferter Stromadapter sichert die komplette Stromversorgung für angeschlossene USB-Geräte mit hohem Verbrauch.

Einfach zu Verwenden



Einfaches Einrichten

Keine CD-Installation – einfaches Plug-in



Flexible Installation

Mitgeliefertes 1 m (3 Fuss) langes USB 3.0 Kabel ist für die meisten Installationen geeignet



Betriebssysteme

Kompatibel mit Windows, Mac, und Linux Betriebssystemen



LED-Anzeigen

LED-Anzeige bestätigt USB-Anschlussfähigkeit



Kompatibilität

Kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports

Leistung



SuperSpeed USB 3.0


5 GBit/s USB 3.0 Ports




Stromversorgung

Optionaler Adapter mit 15 Watt Gesamtleistung

Illustration Eines Netzwerks

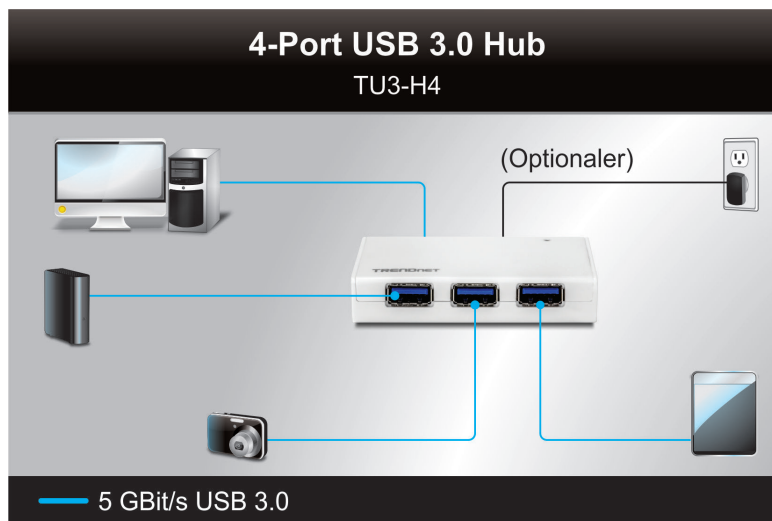

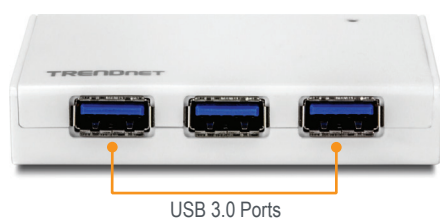

USB 3.0 Ports



Stromanschluss

USB 3.0
Verbindung zum
PC



USB 3.0 Port

Technische spezifikationen

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

Geräteschnittstellen

- 1 x USB 3.0 Micro Port Buchse Typ B
- 4 x USB 3.0 Port Buchse Typ A
- Netzanschluss
- LED-Anzeige

Maximale Datenübertragungsrate

- Bis zu 5 GBit/s

Besondere Eigenschaften

- Kompakter Formfaktor
- Flexibler USB 3.0 Anschluss
- Komplette Stromversorgung der angeschlossenen Geräte

Stromverbrauch

- Eingang: 100 – 240 V, 50/60 Hz
- Ausgang: 5 V DC 3 A
- Stromverbrauch: Max. 15 Watts

Systemkompatibilität

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

Versorgung über USB Bus

- Ausgang: 5 V DC, 0,9 A
- Stromverbrauch: Max. 4,5 Watts

Betriebstemperatur

- 0 - 60°C (32 - 140°F)

Betriebsluftfeuchtigkeit

- Max, 95% nicht-kondensierend

Zulassungen

- CE
- FCC

Abmessungen

- 75 x 51 x 14,5 mm (2,95 x 2,01 x 0,57 Zoll)

Gewicht

- 35 g (1,2 unzen)

Garantie

- 2 Jahre Begrenzte

Packungsinhalt

- TU3-H4
- USB 3.0 Kabel (1 m/3 Fuss)
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Netzteil (5 V DC, 3 A)

