



4-Port USB 3.0 hub TU3-H4

- Acrescenta quatro portas USB 3.0 SuperSpeed de 5 Gbps
- Não é necessário nenhum CD de instalação
- Conveniente cabo USB 3.0 com 1 metro (3 pés) de comprimento
- Mais espaço com este adaptador compacto
- Toda a energia para dispositivos USB ávidos de energia

O 4-Port USB 3.0 hub da TRENDnet, modelo TU3-H4, acrescenta imediatamente quatro portas USB 3.0 SuperSpeed de 5 Gbps a um computador. Não é necessário nenhum CD de instalação; basta ligar unidades USB, discos de armazenamento e outros dispositivos USB 3.0 com velocidades dez vezes superiores a uma ligação USB 2.0. O TU3-H4 também é compatível com as portas USB 2.0 e 1.1 mais antigas. O adaptador incluído fornece energia aos dispositivos USB ávidos de energia que estão ligados.

Facilidade de Uso



Instalação Fácil

Não é necessário nenhum CD de instalação – basta ligar



Instalação flexível

O cabo USB 3.0 de 1 metro (3 pés) de comprimento (incluído) adapta-se à maioria das instalações



Sistemas operativos

Compatível com os sistemas operativos Windows, Mac e Linux



Indicador LED

Um indicador LED confirma a ligação via USB



Compatibilidade

Compatível com as portas USB 2.0 e 1.1 mais antigas

Desempenho



SuperSpeed USB 3.0


Portas USB 3.0 5 Gbps




Alimentação

O adaptador opcional fornece 15 Watts potência total

Projeto de rede

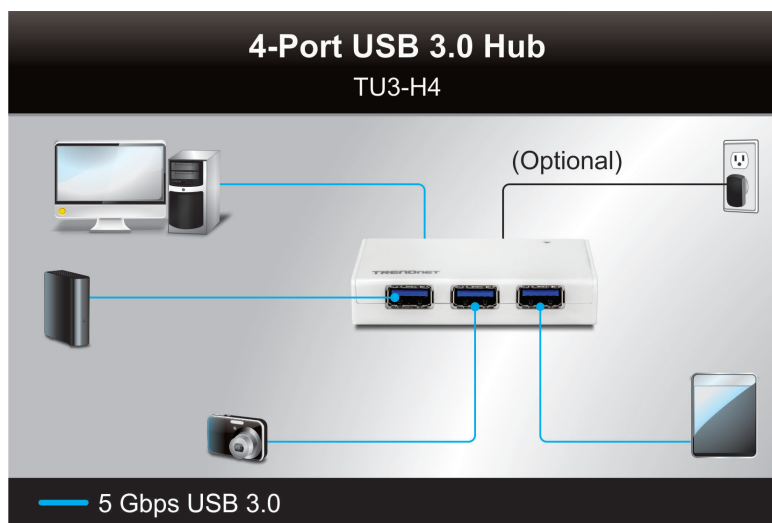



Especificações

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaces do dispositivo

- 1 porta micro USB 3.0 tipo B (fêmea)
- 4 portas USB 3.0 do tipo A (fêmea)
- Tomada de alimentação
- Indicador LED

Taxa de transmissão de dados máxima

- Até 5 Gbps

Características especiais

- Factor de forma compacto
- Conector USB 3,0 flexível
- Toda a energia para os dispositivos ligados

Adaptador de tensão

- Entrada: 100 – 240 V, 50/60 Hz
- Saída: 5 V DC, 3 A
- Consumo de Energia: máx. 15 Watts

Sistemas compatíveis

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

Alimentada através da porta USB

- Saída: 5 V DC, 0,9 A
- Consumo de energia: Máx. 4.5 Watts

Temperatura de operação

- 0 - 60°C (32 - 140°F)

Umidade de operação

- Máx. 95% sem-condensação

Certificações

- CE
- FCC

Dimensões

- 75 x 51 x 14.5 mm (2,95 x 2,01 x 0,57 polegadas)

Peso

- 35 g (1,2 onças)

Garantia

- Limitada de 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TU3-H4
- Cabo USB 3.0 (1 m/3 pés)
- Guia de Instalação Rápida Multi-línguas
- Adaptador de Tensão (5 V DC, 3 A)

