



Alloggiamento esterno USB 3.0 2.5" 5Gbps TU3-S25 (V1.0R)

L'alloggiamento esterno USB 3.0 2.5" 5Gbps, codice TU3-S25, supporta un drive hard disk 2.5" SATA I o II con capacità di memoria superiori a 1 Terabyte (hard drive venduto separatamente). Salva e trasporta contenuti alla velocità USB 3.0 di 5Gbps – 10 volte più veloce dell'USB 2.0.

Installa un hard drive SATA I o II e collega l'alloggiamento alla porta USB 3.0 5Gbps del computer. L'USB 3.0 è compatibile all'indietro con porte USB 2.0. Le ampie ventole di raffreddamento e l'alloggiamento in alluminio tengono fresco l'hard drive. Un supporto per il montaggio incluso risparmia spazio prezioso sulla scrivania. Risparmia tempo trasferendo file di grandi dimensioni alle velocità mozzafiato USB 3.0 di 5Gbps.

Caratteristiche

- 1 Porte USB 3.0 Tipo B
- Compatibile all'indietro con apparecchi USB 2.0 e USB 1.1
- Supporta tutte le velocità USB: bassa velocità (USB 1.0: 1.5Mbps), velocità (USB 1.1: 12Mbps), alta velocità (USB 2.0: 480Mbps), e Super velocità (USB 3.0: 5Gbps)
- Supporta un hard drive 2.5" SATA I/II
- Massima capacità supportata dall'hard disk: 2TB
- Compatibile con Windows, Mac e Linux**
- Trasferimento dati LED
- Alloggiamento in alluminio dal peso leggero
- Sottile e piccolo recinto esterno
- Supporto plug-and-play senza necessità di driver
- 2 Anni- Garanzia Limitata.

*I dati sono trasferiti attraverso una connessione USB3.0 fino a 5Gbps. Comunque il reale livello di trasferimento può essere altamente influenzato dalla scelta dell'hard disk, dal computer system architecture, dalla CPU.

**USB 3.0 velocità super sono basate su sistemi operativi compatibili.


Alloggiamento esterno USB 3.0 2.5" 5Gbps TU3-S25 (V1.0R)

Specifiche

Hardware	
USB Standards	• USB 3.0 • Compatibile all'indietro con apparecchi USB 2.0 e USB 1.1
Porte	• 1 Porte USB 3.0 Tipo B
Interfaccia	• 1 x SATA/SATA II
Tipo di HD supportato	• 2.5 in. HDD or SSD
Capacità HD	• 2TB (max.)
OS Supporto	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit) • Mac OS X v10.4 to 10.6** • Linux
Tasso Dati	• Super velocità: 5Gbps* (USB 3.0) • Alta speed: 480Mbps (USB 2.0) • Completa: 12Mbps (USB 1.1) • Bassa: 1.5Mbps (USB 1.0)
Velocità di trasferimento dati	• SATA II: fino a 3Gbps • SATA I: fino a 1.5Gbps
Interruttore di alimentazione	• On/Off Interruttore di alimentazione
Dimensions (L x W x D)	• 122 x 75 x 15 mm (4.8 x 3 x 0.6 in.)
Peso	• 62.4 g (2.2 oz)
Materiale alloggiamento	• Alluminio e pvc
Temperatura	• Funzionamento: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) • Stoccaggio: -10°C ~ 80°C (14°F ~ 176°F)
Umidità	• Max. 90% non-condensing
Certifications	• CE, FCC

Soluzione Della Rete

2.5" USB 3.0 External Enclosure (TU3-S25)

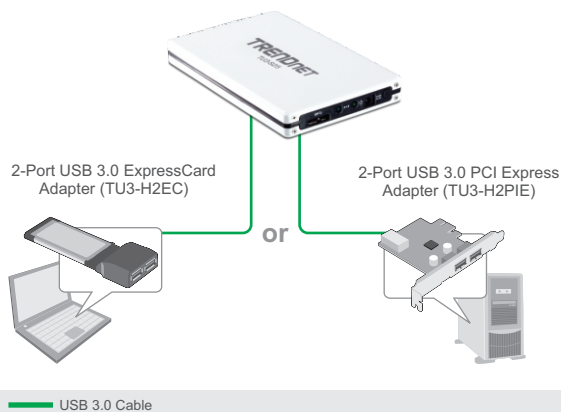

Contenuto della confezione

- TU3-S25
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (Manuale dell'utente)
- 1 cavo USB 3.0 (tipo A – tipo B) 1,8 m (6 ft)
- Viti per il montaggio dell'hard drive

Prodotti correlati

TU3-H2PIE	Adattatore PCI Express 2 porte USB 3.0
TU3-H2EC	Scheda Express 2 porte USB 3.0
TU3-S35	3.5" USB 3.0 External Enclosure

Le Informazioni D'Ordinamento

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061