



Корпус для 2,5-дюймового внешнего жесткого диска с портом USB 3.0 5 Гбит/с TU3-S25 (V1.0R)

Корпус для 2,5-дюймового внешнего жесткого диска с портом USB 3.0 5 Гбит/с (модель TU3-S25) вмещает один диск SATA I или II, емкость которого может превышать 1 Тб (диски продаются отдельно). Интерфейс USB 3.0 позволяет передавать данные со скоростью 5 Гбит/с – в 10 раз быстрее, чем USB 2.0.

Установите в корпус жесткий диск с интерфейсом SATA I или II, а затем подключите устройство к порту USB 3.0 на компьютере. Интерфейс USB 3.0 обратно совместим с портами USB 2.0. Жесткий диск в алюминиевом корпусе охлаждается большими вентиляторами. Входящая в комплект подставка помогает сэкономить место на столе. Интерфейс USB 3.0 со скоростью 5 Гбит/с позволяет передавать файлы намного быстрее.

Особенности

- 1 порта USB 3.0 типа B
- Обратная совместимость с устройствами стандартов USB 2.0 и USB 1.1
- Поддерживает все USB скорости: низкую (USB 1.0: 1.5Мбит/с), полную (USB 1.1: 12Мбит/с, высокую (USB 2.0: 480Мбит/с), и сверхскорость (USB 3.0: 5 Гбит/с)
- Вмещает один 2,5-дюймовый диск SATA I или II
- Максимальная емкость жесткого диска: 2 ТБ
- Совместимость с Windows, Mac и Linux**
- Светодиоды передачи данных
- Легкий алюминиевый корпус
- Плоский и маленький внешний корпус
- Не требует установки драйверов
- 2-летняя ограниченная гарантия

*Данные передаются через соединение USB 3.0 (до 5 Гбит/с). Фактическая пропускная способность зависит от выбора диска, архитектуры компьютерной системы, нагрузки на процессор и других факторов.

**USB 3,0 супер скорости на основе совместимых операционных систем


Корпус для 2,5-дюймового внешнего жесткого диска с портом USB 3.0 5 Гбит/с TU3-S25 (V1.0R)

Характеристики

| Аппаратура | |
|------------------------------|--|
| Стандарты | • USB 3.0 • Обратная совместимость с устройствами стандартов USB 2.0 и USB 1.1 |
| Порты | • 1 порта USB 3.0 типа B |
| Интерфейс | • 1 x SATA/SATA II |
| Поддерживаемые Жесткие диски | • 2.5 in. HDD or SSD |
| Поддержка HD | • 2 ТБ (макс.) |
| Поддерживаемые ОС | • Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit) • Mac OS X v10.4 to 10.6** • Linux |
| Скорость передачи данных | • Сверхскорость: 5 Гбит/с (USB 3.0) • Высокая скорость: 480 Мбит/с (USB 2.0) • Средняя скорость: 12 Мбит/с (USB 1.1) • Низкая скорость: 1,5 Мбит/с (USB 1.1) |
| Скорость передачи данных | • SATA II: до 3 Гбит • SATA I: до 1.5 Гбит |
| Выключатель питания | • On/Off Выключатель питания |
| Габариты (ДхШхВ) | • 122 x 75 x 15 мм (4.8 x 3 x 0.6 дюйма) |
| Вес | • 62.4 г (2.2 унц.) |
| Материал корпуса | • Алюминиевый корпус и PVC |
| Температура | • При работе: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) • Хранение: -10°C ~ 80°C (14°F ~ 176°F) |
| Влажность | • Max. 90% non-condensing |
| Сертификация | • CE, FCC |

Сетевое решение

2.5" USB 3.0 External Enclosure (TU3-S25)

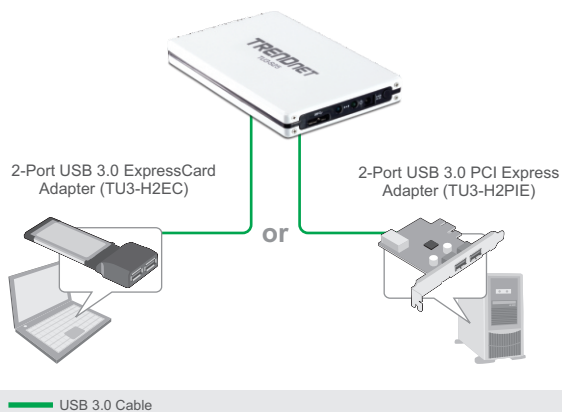

Содержимое упаковки

- TU3-S25
- Краткое рук-во по уст. на нескольких языках
- CD-ROM (Инструкция пользователя)
- кабель USB 3.0 (тип А на тип В), 1,8 м (6 футов)
- Шурупы для крепления жесткого диска

Продукты из этой серии

| | |
|-----------|--|
| TU3-H2PIE | Адаптер USB 3.0 PCI Express на 2 порта |
| TU3-H2EC | Карта USB 3.0 PCI Express на 2 порта |
| TU3-S35 | 3.5" USB 3.0 External Enclosure |

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com
1-888-326-6061