



3.5" USB 3.0 External Enclosure TU3-S35(V1.0R)

La caja protectora externa de 3.5" con conexión USB 3.0, modelo TU3-S35 admite un disco duro SATA I o II de 3.5" con capacidad de almacenamiento superior a un terabyte (vendido por separado). Almacene y transfiera contenido a velocidades de 5Gbps por USB 3.0; 10 veces más rápido que el USB 2.0.

Instale un disco duro SATA I ó SATA II y conéctelo la caja protectora a un puerto USB 3.0 de 5Gbps de su ordenador. El USB 3.0 es compatible con los puertos USB 2.0. Grandes rejillas de ventilación y una carcasa de aluminio enfrían el disco duro contenido. Un soporte de montaje incluido ahorra un precioso espacio del escritorio. Ahorre tiempo transfiriendo archivos grandes a velocidades innovadoras de 5Gbps por USB 3.0.

Características

- 1 puertos USB 3.0 tipo B
- Compatible con la versión anterior de dispositivos USB 2.0 y USB 1.1
- Compatible con todas las velocidades USB: baja velocidad (USB 1.0: 1.5Mbps), velocidad total (USB 1.1: 12Mbps), alta velocidad (USB 2.0: 480Mbps) y super velocidad (USB 3.0: 5Gbps)
- Apoya un 3,5" SATA/SATA II disco duro
- Capacidad de disco duro máxima admitida: 2TB
- Compatible con Windows, Mac y Linux
- LED azul parpadea cuando la transferencia de datos
- Carcasa de almacenamiento de aluminio de peso ligero
- El aguante de carcasa ahorra espacio en el escritorio
- Soporte Plug and play. No requiere de controladores
- Garantía limitada de 2 años

*Datos se transfieren a través de conexiones de USB3.0 hasta 5Gbps. Sin embargo los datos reales de rendimiento pueden verse afectado significativamente por la elección de la unidad de disco duro, sistema de arquitectura de computadores, carga del CPU y otros factores.

3.5" USB 3.0 External Enclosure TU3-S35(V1.0R)


Especificaciones

| Hardware | |
|-------------------------------------|---|
| Estándares | • USB 3.0 • Compatible con la versión anterior de dispositivos USB 2.0 y USB 1.1 |
| Puertos | • 1 puertos USB 3.0 tipo B |
| Interfaz | • 1x SATA/SATA II |
| Tipo de disco duro soportado | • 3.5 in. SATA/SATA II |
| Capacidad HD | • 2TB (max.) |
| Compatible con OS | • Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000 • Mac OS X v10.4 to 10.6 • Linux |
| Velocidad de datos | • Super velocidad: 5Gbps (USB 3.0) • Alta velocidad: 480Mbps (USB 2.0) • Plena velocidad: 12Mbps (USB 1.1) • Baja velocidad: 1,5Mbps (USB 1.0) |
| Velocidad de transferencia de datos | • SATA II: hasta 3Gb/sec • SATA I: hasta 1.5Gb/sec |
| Interruptor de alimentación | • Interruptor de encendido |
| Consumo eléctrico | • Max. 0.75w |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | • 133.35 x 38.1 x 196.85 mm (5.25 x 1.5 x 7.75 pulgadas) |
| Peso | • 560g (19.75 onzas) |
| Material de la carcasa | • Aluminio y pvc |
| Temperatura | • Operación: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) • Almacenamiento: -10°C ~ 80°C (14°F ~ 176°F) |
| Humedad | • Max. 90% (Non-condensing) |
| Certificación | • CE, FCC |

Solución en redes

3.5" USB 3.0 External Enclosure

(TU3-S35)

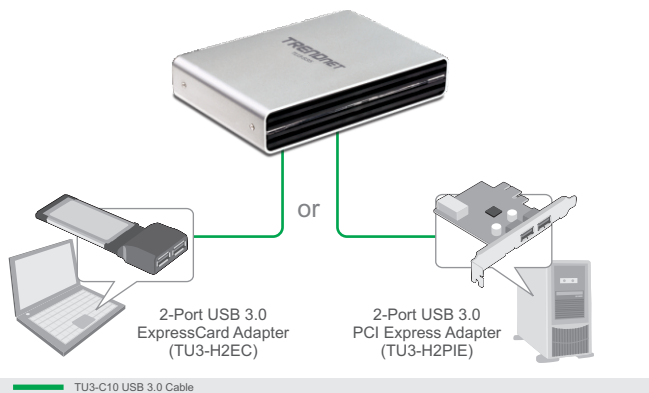

Contenidos del paquete

- TU3-S35
- QIG multilingüe
- CD-ROM (Guía del usuario)
- Cable USB 3.0 (tipo A a tipo B), 1.8m (6 pies)
- Adaptador de alimentación eléctrica (12V DC, 2A)
- Tornillos de fijación del disco duro
- soporte

Productos Relacionados

| | |
|-----------|--|
| TU3-H2PIE | Adaptador Express PCI USB 3.0 de 2 puertos |
| TU3-H2EC | Tarjeta Express USB 3.0 de 2 puertos |
| TU3-C10 | 3m/10ft. USB 3.0 Cable |

Información de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061