



## Server per videocamere IP TV-IP100-N (V1.0R)

Il server wireless per videocamere IP trasmette video di alta qualità in tempo reale su internet. Visualizza la tua videocamera da ogni connessione internet. Il software supplementare per la gestione della videocamera offre monitoring avanzato di un massimo di 32 videocamere per proteggere al massimo il tuo valore.

L'elegante e compatta videocamera wireless offre video streaming MJPEG nitido e chiaro.

Grazie al kit di montaggio incluso, potrai montare la videocamera wireless sulle più svariate superfici. Il software intuitivo offre motion detection recording, avviso email e registrazioni programmate. L'elevata qualità d'immagine della videocamera, il setup intuitivo ed il software supplementare la rendono l'ideale per la casa e l'ufficio.

### FEATURES

- Registrazione in wireless di video MJPEG d'alta qualità a 30 frame al secondo
- Video effluente record al vostro calcolatore
- Supporta due finestre di rilevamento movimento regolabili con snapshot just-in-time
- Zoom digitale 4x con overlay del timestamp
- Supporta ActiveX e Java viewing modes
- Setup Wizard per la configurazione automatica dell'IP
- Accesso alle videocamere da tutto il mondo tramite internet
- Installa l'elegante videocamera IP compatta su qualsiasi superficie
- Supporta reti TCP/IP, SMTP e-mail, client HTTP e PPPoE
- Software supplementare IP View Pro: visualizza e registra sino a 32 videocamere contemporaneamente (solo per Windows. Il monitoraggio di più videocamere potrebbe richiedere un CPU ad alte prestazioni)
- 3 Anni- Garanzia Limitata.

# Server per videocamere IP

TV-IP100-N (V1.0R)

## Specifiche

Specifiche videocamera	
Sensore immagini	
Sensore	• CMOS 1/4" a colori
Prodotti correlati	• 640 x 480 pixel
Obiettivo fisso	• Integrato f: 6.0mm, F: 1.8 (Board Lens)
Illuminazione minima	• 1 Lux
Video	
Frame Rate	• 15fps @ VGA, 30fps @ QVGA, 30fps @ QQVGA
Frequency	• 50Hz, 60Hz
Compression	• MJPEG
Resolution	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Impostazione frame rate	• 1, 5, 7, 15, 20 automatica (dipende dal formato video)
Compression Ratio	• Molto basso, basso, medio (difetto), alto, il più su
Zoom Digitale	• 4X
Control	• Luminosità/contrasto/saturazione
Gain/ Exposure/ White Balance, Control	• Automatici
Mirror	• Orizzontale/verticale
Antisfarfallio	• Sì
Software	
Browser	• IE 5.0, Netscape 6.0 o successivo
Applicazione	• Software IPView Pro
Supporto OS	• Windows 98SE, ME, 2000/XP/Vista
Communication	
LAN	• 10/100Mbps Ethernet, Auto-MDI/MDIX
Protocol	• HTTP, SMTP, FTP, UDP, ARP, ICMP, DNS, DHCP, TCP/IP, DDNS, UPnP, PPPoE, NTP
Hardware Specifications	
Sistema	
RAM/ Flash	• 8Mbyte SDRAM
ROM	• 2Mbyte Nor Flash
Requisiti di sistema (configurazione web)	
Memory	• 256MB
Resolution	• 800 x 600 o successivo
Browser	• Internet Explorer 6.0 o successivo, Netscape 6.0 o successivo
CPU	• 1 Ghz
Supporto OS	• Windows 98SE, ME, NT4.0, 2000/XP/Vista
Fisici/ambientali	
Dimension	• 195x 90x 50 mm (7.7 x 3.5 x 2 in.)
Weight	• Camera: 165g (5.8 oz.) • Stand: 140g (5.0 oz.)
Stand Altezza	• 120 mm (4.7 in.)
Alimentazione	• 5V DC, 2.5A • External Adattatore d'alimentazione
Consumo elettrico	• 3.5 Watt (700m A x 5V)



# Server per videocamere IP

TV-IP100-N (V1.0R)


## Specifiche

Fisici/ambientali	
Temperatura	• Operating: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F); Storage : -25°C ~ 50°C (13°F ~ 122°F)
LED	• Alimentazione: blu, Collegamento/attivo: arancione
Umidità	• 5% ~ 95% senza condensa
Certificazioni	• FCC, CE

## Soluzione della rete

### Home Monitoring (TV-IP100-N)

### Family Monitoring (TV-IP100-N)

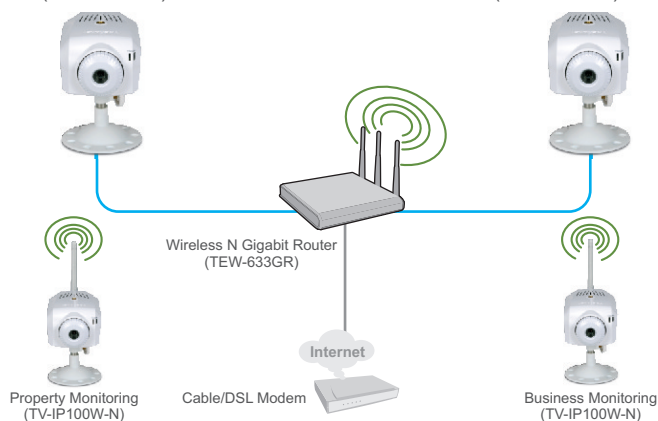

## Contenuto della confezione

- TV-IP100-N
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- Utility CD-ROM
- Adattatore d'alimentazione (5V DC 2.5A)
- Cavo Fast Ethernet Cat.5 (3m, 9,8ft.)
- Supporto in metallo

## Prodotti correlati

TV-IP110W-N	Wireless Internet Camera Server
TV-IP201W	Internet Camera Server wireless con audio
TV-IP212	Internet Camera Server con audio bidirezionale
TV-IP400W	Internet Camera Server wireless avanzata con funzione pan/tilt

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

### TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Per ordinare prego denomi:

**1-888-326-6061**