



Cámara de red PoE con domo de 8MP 4K y H.265 WDR con IR para interior/exteriores

TV-IP319PI (v1.0R)


- Video 8MP 4K UHD (3840 x 2160) a 20 fps
- LED IR inteligentes y ocultos con visión nocturna con un alcance de 30 metros (98 pies).
- Para exteriores, con clasificación climática IP67
- Diseño resistente a impactos
- Equilibrado de imagen Wide Dynamic Range de 120dB
- Movimiento horizontal/vertical fijo con lente rotatable para aplicaciones de montaje en pared
- Ahorre costes de instalación gracias a la tecnología PoE (Power over Ethernet)
- Programación de la grabación activada por la detección de movimientos y envío de alertas por correo electrónico
- Ranura para tarjetas MicroSD (hasta 128GB)
- Apps gratuitas para dispositivos móviles iOS® y Android™

La cámara de red PoE con domo e IR para interior/exteriores, de 8 MP 4K, 1080p y H.265, modelo TV-IP319PI de TRENDnet, facilita vigilancia de día y de noche, con un alcance de visión nocturna de hasta 30metros (98 pies). Esta cámara de red con domo e IR ofrece vigilancia a lo largo de todo el año, con una carcasa con clasificación climática IP67 para entornos hostiles. Grabe video de hasta 8MP 4K UHD a 20 fps en formato comprimido H.265 para ahorrar espacio. Visualice video en directo con el software y las aplicaciones para móviles que se incluyen gratuitamente.



Vigilancia HD para día/noche

El potente video a 8MP en compresión H.265, y la visión nocturna de hasta 30m, facilitan una vigilancia de 24 horas. Los LED IR disimulados ofrecen una visualización nocturna oculta, invisible para el ojo humano.

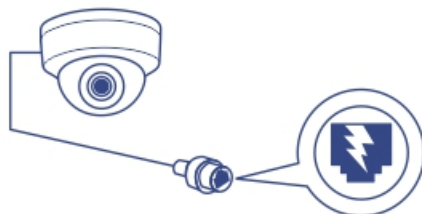

Power over Ethernet (PoE)

La solución PoE permite ahorrar gastos y ofrece la flexibilidad de instalar esta cámara para exteriores con domo e IR a hasta 100m (328 pies) de distancia del equipamiento que suministre PoE.



Para exteriores

Concebida para entornos exteriores, con clasificación climática IP67 e intervalo de temperatura de funcionamiento de -30 a 60°C (de -22° a 140°F).

Solución de redes



- 1 8 megapíxeles
- 2 Infrarrojos inteligentes
- 3 Movimiento horizontal/vertical fijo
- 4 Clasificación climática IP67
- 5 Toma de corriente
- 6 Puerto PoE a 10/100Mbps

**8 megapíxeles**

Grabe video de hasta 8MP 4K UHD (3840 x 2160), a 20 fotogramas por segundo y en formato comprimido H.265 para ahorrar espacio.

**Visión nocturna**

Los LED IR disimulados ofrecen una visualización nocturna oculta, invisible para el ojo humano, con un alcance de 30 metros (98 pies).

**Infrarrojos inteligentes**

Los IR inteligentes ajustan de manera dinámica los LED IR, reduciendo la intensidad de los IR cuando hay objetos cerca, y aumentando su intensidad cuando los objetos están más lejos.

**Movimiento horizontal/vertical fijo**

Permite mover manualmente la cámara en sentido horizontal y vertical

**Lente rotable**

Lente rotable para aplicaciones de montaje en pared

**PoE**

Ahorre gastos de instalación gracias a la tecnología PoE (Power over Ethernet)

**Para exteriores**

Para exteriores, con carcasa de certificación climática IP67

**Almacenamiento**

Grabe videos en un dispositivo de almacenamiento de red o una tarjeta Micro SD (de hasta 128GB; se vende por separado).

**Reproducción avanzada**

Funcionalidad avanzada de reproducción de videos archivados en la cámara

**Detección de movimientos**

Cree zonas personalizadas de detección de movimientos para grabar video y enviar notificaciones por correo electrónico cuando se active una zona.

**Detección de manipulaciones**

Cree zonas personalizadas de detección de manipulación para enviar una notificación por correo electrónico cuando quede obstaculizada la visión de la cámara.

**Amplio rango dinámico (WDR)**

La configuración WDR de 120dB ajustable aumenta la calidad de imagen y el enfoque cuando la cámara está expuesta a entornos de iluminación de alto contraste, mejorando las zonas oscuras de la imagen para hacerlas más visibles.

**Flexibilidad de grabación**

Defina programas personalizados utilizando los modos de grabación continua (24/7) y grabación basada en eventos

**ONVIF/PSIA**

Conforme con Profile S, Profile G y PSIA

**Software incluido gratuitamente**

Software profesional gratuito para controlar cámaras de TRENDnet

**Aplicaciones gratuitas**

Transmisión de video en vivo a un dispositivo móvil mediante aplicaciones gratuitas para iOS® y Android™

Especificaciones

Lente	• Longitud focal: 2.8mm @ F1.2 • Sensor: Sensor CMOS de 1/2.5 pulgadas • Zoom digital: 4 aumentos • WDR: 120dB
Visualización	• Ángulo horizontal: 102° • Movimiento horizontal manual: De 0° a 355° • Movimiento vertical manual: De 0° a 75° • Rotación de lentes: De 0° a 355°
Iluminación mínima	• IR apagados: 0.01 lux • IR activados: 0 lux • Distancia de IR: 30m (98 pies) • Longitud de onda de IR: 850nm
Compresión	• H.265+ / H.265 • H.264+ / H.264 • MJPEG
Resolución	• Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264: 3840 x 2160, hasta 20 fps • Flujo secundario: H.265/H.264/MJPEG: 640 x 360, hasta 30 fps • Tercer flujo: H.265/H.264: 1280 x 720, hasta 30 fps
Estándar de hardware	• IEEE 802.1x • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3af
Interfaz del dispositivo	• Puerto PoE a 10/100Mbps • Ranura para tarjeta Micro SD • Toma de corriente • Botón de reinicio
Ranura Micro SD	• Admite Micro SD/SDHC/SDXC (no incluido) • Hasta 128GB
Carcasa	• Clasificación climática IP67 • Resistente a impactos
Protocolo de red	• IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP • DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD • SNMP v1, v2c, v3, QoS/DSCP, IEEE 802.1X • NFS, SMB/CIFS • HTTP, HTTPS • PPPoE • UPnP, RTSP, RTP
Norma conforme	• ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Dimensiones:	• 110 x 110 x 82.5mm. (4.3 x 4.3 x 3.2 pulgadas)
Peso	• 500g (1.1 libras)
Temperatura de funcionamiento	• -30° – 60° C (-22° – 140° F)
Humedad	• Máx. 95% sin condensación
Alimentación	• Entrada: PoE • Consumption: Max. 9W

Especificaciones

Adaptador eléctrico (modelo opcional: 12VDC1A)	• Entrada: 100 - 240 V AC , 50/60 Hz • Salida: Adaptador de alimentación externo de 12V DC y 1A
Interfaz de administración	• Idiomas ofrecidos: Inglés, francés, alemán, español y portugués • Configuración de imagen: Brillo, contraste, saturación, nitidez, tiempo de exposición, ganancia de imagen, switch para día/noche. Luz suplementaria inteligente (IR inteligentes), control de contraluz, WDR, balance de blancos, reducción de ruido digital, réplica, rotación, modo de escena, norma de video • La función WDR aumenta la calidad de video bajo una iluminación diurna de alto contraste • La reducción de ruido digital elimina el ruido digital de la señal de video • Grabación: a la computadora, o compartiendo por SAMBA • Indicaciones de hora, fecha y texto superpuesto • Filtro de direcciones IP • Grabación de video: programada, por detección de movimientos, y por detección de manipulación • Detección de movimientos: permite definir hasta tres zonas de detección de movimientos y la sensibilidad a los movimientos • Máscaras de video: definición de máscaras de video personalizadas • Función de detección de manipulaciones: notificación por correo electrónico • Instantánea: en tiempo real, activación por movimientos • Servicios de DNS dinámico disponibles: dyn.com y no-ip.com • Permite administración remota • Navegadores compatibles: Chrome™ o Firefox® (resolución de visualización en vivo de hasta 1280 x 720), Internet Explorer® o Safari® (resolución de visualización en vivo de hasta 3840 x 2160)
Software TRENDnetVIEW EVO	• Admite hasta 32 cámaras de TRENDnet • Varios idiomas ofrecidos • Configuración de opciones de grabación (detección de movimientos, programación, activación por eventos) • Búsqueda y reproducción • Personalización de modos de visualización y opciones • Compatibilidad: Windows® 10, 8.1 y Windows Server® 2012, 2008
App IPView de TRENDnet	• App gratuita para iOS™ y Android™ • Visualice video en vivo desde su dispositivo móvil • Capte instantáneas • Zoom
Certificaciones	• CE • FCC
Garantía	• 3 años