




NVR PoE+ de 1080p HD y 8 canales

TV-NVR208 (v1.0R)

- Videgrabadora independiente de red PoE+ con ocho canales
- Conectar y listo con hasta 8 cámaras* PoE de TRENDnet
- Grabación de video Full HD concurrente a 1080p para todos los canales
- Dos bahías SATA II de 3.5" admiten hasta 12 TB de almacenamiento (las unidades de disco duro se venden por separado)
- Más de tres semanas de grabación continua a 1080p**
- Reproducción de video avanzada
- Incluye materiales para montaje en bastidor
- Potencia PoE disponible: 120 vatios
- Admite cámara de red conforme con ONVIF

La NVR PoE+ HD independiente a 1080p de 8 canales de TRENDnet, modelo TV-NVR208, ofrece una solución completa de montaje en bastidor con pantalla de video, almacenamiento y administración. La NVR conecta en red y alimenta hasta ocho cámaras* PoE y reconoce automáticamente las cámaras TRENDnet. Instale almacenamiento de hasta 12 TB (los discos duros se venden por separado) para grabar más de tres semanas de video continuo a partir de cuatro cámaras** PoE de 1080p. La TV-NVR208 ofrece reproducción avanzada de video y cuenta con una app gratuita para iOS® / Android™.

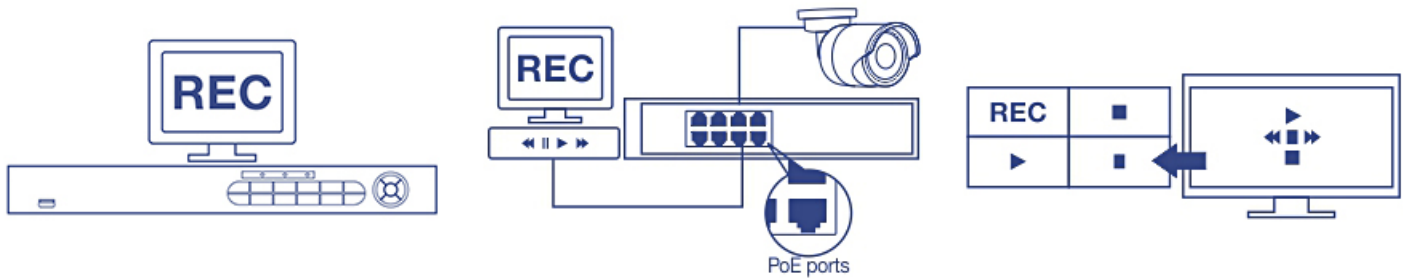

NVR HD independiente a 1080p

Esta NVR HD independiente a 1080p admite una unidad de disco duro de hasta 12 TB y alimenta hasta ocho cámaras de red PoE (la unidad de disco duro, las cámaras y la pantalla se venden por separado).


Conectar, utilizar y alimentar

La NVR detecta automáticamente y alimenta las cámaras PoE de TRENDnet*; basta con conectar cámaras PoE de TRENDnet compatibles para comenzar a grabar video destinado a la vigilancia.

Interfaz intuitiva

Los usuarios encontrarán la interfaz de administración intuitiva y fácil de usar: explore con rapidez las preferencias de visualización en directo, los horarios de grabación y las opciones avanzadas de reproducción.

Solución de redes

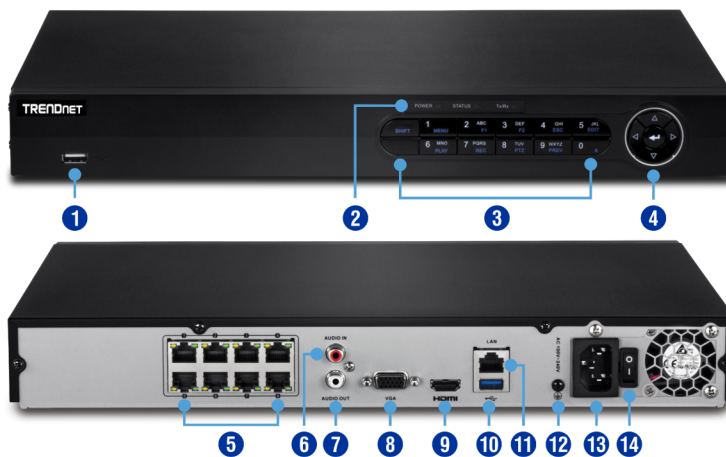

- | | | | |
|---|---|----|-------------------------------|
| 1 | USB 3.0 | 8 | Puerto VGA |
| 2 | Indicadores LED | 9 | Puerto HDMI |
| 3 | Control de botón de arranque | 10 | Puerto USB 3.0 |
| 4 | Control de movimiento horizontal y vertical | 11 | Puerto LAN |
| 5 | Puertos PoE | 12 | Tierra |
| 6 | Entrada de audio | 13 | Puerto de alimentación |
| 7 | Salida de audio | 14 | Switch de encendido / apagado |

Hardware



Puertos PoE+

Conecte y utilice inmediatamente las cámaras* de red PoE de TRENDnet a los ocho puertos PoE+ (IEEE 802.3at, 802.3af), con una potencia PoE total disponible de 120 vatios



Bahía de almacenamiento

Dos bahías SATA II de 3.5" admiten hasta 12 TB de almacenamiento total (6 TB por bahía, las unidades de disco duro se venden por separado)



Puerto de red

Puerto de red Gigabit Ethernet



Puertos de visualización

Puertos de visualización HDMI y VGA



Puertos de audio

Puertos de entrada y salida de audio



Puertos USB

Un puerto USB para el mouse (ratón) incluido y uno para la copia de respaldo de la configuración y la actualización del firmware



Mouse (ratón) incluido

Este dispositivo evita tener que utilizar un teclado



Montaje en bastidor

Incluye materiales para montaje en bastidor

Administración



Aplicación gratuita

Visualice video en directo en un dispositivo móvil mediante las aplicaciones gratuitas para iOS y Android®



Acceso remoto

Acceso a NVR por Internet



Configuración de la cámara

Reconoce automáticamente las cámaras* de TRENDnet y funciona con la mayoría de cámaras de red PoE



Controles de visualización en vivo (Live View)

Opciones de visualización de múltiples cámaras con función de autoexploración de tiempo variable



Administración de la cámara

Para cada cámara, administre la visualización en pantalla, la configuración de imagen, la funcionalidad de movimiento vertical, horizontal y zoom, la detección de movimientos, las máscaras de privacidad, la detección de manipulación y la pérdida de video



Grabación de video

- Resolución máxima para todas las cámaras concurrentemente: Video Full HD a 1080p y a 30 fps en formato comprimido H.264
- Máximo para una sola cámara: Resolución de 5 MP en compresión H.264



Tiempo de grabación

- Más de tres semanas de grabación por cámara con almacenamiento de 12 TB (los discos duros se venden por separado) y ocho cámaras de 1080p a 30 fps con VBR medio
- Más de un mes de grabación por cámara con almacenamiento de 12 TB (los discos duros se venden por separado) y ocho cámaras de 720p a 30 fps con VBR medio



Grabación programada

Cree programas semanales de grabación continua o detectada por movimientos para cada cámara, con sobrescritura de video una vez se llegue a la capacidad de almacenamiento



Reproducción avanzada

Reproducción avanzada de video archivado con calendario y cronograma de consulta rápida



Exportación de video

Exporte rápidamente tipos de video en concreto en un tiempo especificado



DNS dinámico

Compatible con dyn.com y NO-IP.org



IPv6

Compatible con IPv6



ONVIF

Admite cámara de red conforme con ONVIF

Especificaciones

Salida de video

- HDMI / VGA
- Resolución
 - 1920 × 1080p / 60 Hz
 - 1600 × 1200p / 60 Hz
 - 1280 × 1024 / 60 Hz
 - 1280 × 720 / 60 Hz
 - 1024 × 768 / 60 Hz

Audio

- Entrada con conector RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
- Salida con conector RCA

Grabación

- Grabación simultánea de 8 canales a hasta 1080p y 30 fps
- 2 interfaces SATA para unidades de disco duro o SSD de hasta 6 TB cada una

Aparato de lectura

- Resolución de la reproducción: 5MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Estándares de hardware

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interfaz del dispositivo

- Un puerto de red Gigabit
- 8 puertos de red de cámara PoE+ a 10/100 Mbps
- 1 conector USB 2.0, 1 USB 3.0
- Puerto HDMI
- Puerto VGA
- Puerto entrada / salida de audio analógico
- Puerto de alimentación
- Indicadores LED (alimentación, almacenamiento y trabajo en red)

Puertos PoE

- PoE 802.3at (máximo 30 vatios por puerto)
- Potencia PoE total disponible: 120 vatios
- Conectar y listo con cámaras PoE de TRENDnet*

Protocolo de red

- IPv4, IPv6, UDP, TCP, ICMP, SSL, TLS, ONVIF v2.2

- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, SNMP v2
- HTTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP

Temperatura admitida

- -10 - 55 °C (14 - 131 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

Certificaciones

- CE
- FCC
- UL 60950

Dimensiones

- 380 x 310 x 45 mm (15 x 12 x 1.8 pulgadas)

Peso

- 2.3 kg (5.2 libras)

Alimentación

- Entrada: Fuente de alimentación interna de 100 – 240 V AC y 50/60 Hz
- Consumo eléctrico
 - Placa base: 10 vatios máx.
 - Cargada plenamente con unidad de disco duro y PoE: 150 vatios máx.

Interfaz de administración

- Idiomas ofrecidos: inglés, español, francés, alemán y ruso
- Visualización en vivo (Live View): Visualizaciones simultáneas 3x3, 1+7, 1+5, 2x2 o cambio automático a visualización única.
- Grabación programada: continua y activada por detección de movimientos, con excepciones opcionales por vacaciones.
- Configuración de cámara de respaldo mediante NVR*: Visualización en pantalla, configuración de pantalla: brillo, contraste, saturación, desplazamiento vertical, horizontal y zoom, opción de detección de movimientos, manipulación de video y pérdida de video.
- Programación de horarios de grabación personalizados para vacaciones
- Reproducción avanzada: reproducción de múltiples canales simultáneamente y búsqueda de grabaciones de video con etiquetas o eventos especiales
- Exportación de video: etiquetado, recorte y exportación de secuencias de video

- Unidad de DD: formato de disco codificado, pruebas y monitorización del estado del disco S.M.A.R.T., detección de sectores erróneos, asignación de cuotas de almacenamiento para cada canal de video, reciclaje de antiguos espacios de grabación o envío de advertencias cuando se llena el disco al administrador por correo electrónico
- Almacenamiento externo USB: actualización de firmware, archivo y registros de configuración de importación / exportación, exportación de archivos de video grabados, búsqueda y reproducción de videos directamente desde el almacenamiento externo
- Configuración de visualización local en directo: definición de la presentación de la pantalla y de la secuencia de visualización de canal
- Mensajes de alerta: almacenamiento lleno, error de almacenamiento, red desconectada, conflicto de IP, acceso al sistema no autorizado, excepciones de grabación y sobrecarga de potencia PoE.
- Servicios de DNS dinámico disponibles: Dyn.com y NO-IP.com
- Configuración de la administración: 32 cuentas de usuario como máximo
- Gráfica de tráfico y estadísticas para la administración de la red

App IPView de TRENDnet

- App gratuita para iOS® y Android™
- Visualice el video de su NVR desde su dispositivo móvil
- Capte instantáneas
- Zoom

Garantía

- Limitada a 2 años

Contenido del paquete

- TV-NVR208 (sin unidad de disco duro instalada)
- CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario)
- Cable de corriente (1.8 m / 6 pies)
- Cable de red (1.8 m / 6 pies)
- Cable HDMI (1.8 m / 6 pies)
- Ratón (mouse) óptico
- Control remoto
- Cables de alimentación / cables de datos SATA
- Guía de instalación rápida
- Materiales para montaje en bastidor

* Véase la lista de cámaras compatibles <http://www.trendnet.com/langsp/products/nvr-solutions>

** Trés semana de grabación continua de 8 cámaras con una resolución de 1080p a 30 fps, con VBR medio y con 12 TB de almacenamiento (las unidades de disco duro se venden por separado)

