



## Altavoz USB VoIP (sólo para Skype™) TVP-SP2

El altavoz USB le permite usar Internet para hacer llamadas de conferencia sin tener que utilizar las manos. Es compatible con las aplicaciones principales de Skype™ y mensajes instantáneos como MSN™ y Yahoo™ Messenger. El altavoz USB utiliza una tecnología VoIP avanzada para ofrecer una alternativa rentable a las soluciones telefónicas estándares.

### Características


- Manos libres con soporte speaker-out (altavoz externo), dedicado para llamadas de conferencias en la oficina
- Soporta modo silencioso
- Micrófono y altavoz-mono de alto rendimiento integrado
- Función de cancelación de eco que ofrece una calidad de sonido superior
- Compatible con solución VoIP o software de mensaje instantáneo como Skype, Yahoo Messenger y MSN Messenger
- Pantalla LCD para identificador de llamadas, lista de contactos, lista de llamadas con soporte de retroiluminación
- Soporta pantalla multilingüe y funciones Hot-Key para un fácil control
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP
- Plug & Play
- 2 años de garantía

# Altavoz USB VoIP (sólo para Skype™) TVP-SP2

## Especificaciones

Hardware	
Estándar	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 1.1</li></ul>
Interfaz	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 puerto USB tipo B (Hembra)</li><li>• 1 Jack estéreo de 3.5mm (auricular)</li><li>• 1 Jack para micrófono de 3.5mm (micrófono)</li><li>• 1 entrada de 5V DC (para adaptador de alimentación opcional)</li></ul>
Solución	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procesador de voz DSP de 8 Bits</li><li>• Cancelación de eco: Hasta 45dB</li><li>• Gama de frecuencia para salida de audio: 44.1KHz</li><li>• Frecuencia de muestreo con entrada de audio: 8KHz, 8 bits</li></ul>
Altavoz integrado	<ul style="list-style-type: none"><li>• 41 x 71mm • Frecuencia de respuesta: 100Hz~20KHz • Impedancia de salida: 1W/80hmios</li></ul>
Micrófono integrado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensibilidad: -40 ± 2dB</li><li>• Directividad: Omni-direccional</li><li>• Frecuencia de respuesta: 50Hz ~ 16KHz</li></ul>
Frecuencia de respuesta	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100Hz ~ 15K Hz</li></ul>
Proporción señal/ruido	<ul style="list-style-type: none"><li>• Más de 60dB</li></ul>
Impedancia de salida del receptor	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2.2KOhmios</li></ul>
Voltaje de operación	<ul style="list-style-type: none"><li>• DC 5V (Bus-Powered)</li></ul>
LCD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Resolución: 128 x 64 píxeles • Tamaño: 32 x 19.7mm</li><li>• Retroiluminación: habilitada • Pantalla en múltiples idiomas: habilitada</li></ul>
Temperatura de Operación	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)</li></ul>
Humedad	<ul style="list-style-type: none"><li>• &lt;95% (sin condensación)</li></ul>
Emisiones	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

## Solución en redes

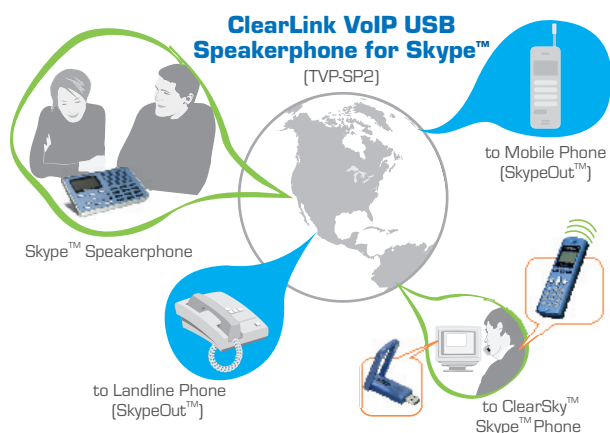

## Contenidos del paquete

- TVP-SP2
- CD-ROM de la herramienta
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Cable USB

## Productos Relacionados

TVP-SP1BK

ClearSky™ Juego de teléfono VoIP Bluetooth (para Skype™)

## Información de la orden

**TRENDNET®**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**

