



TW100-BRV304 **Enrutador Firewall VPN avanzado con cable/DSL**

El enrutador Firewall VPN avanzado con cable/DSL TW100-BRV304 de TRENDnet ofrece a los usuarios de pequeños negocios una seguridad de ancho de banda avanzada con una Inspección de Paquete a nivel de datos (SPI) que filtra el tráfico hasta el nivel de paquete e incorpora una protección contra los ataques de piratas informáticos tales como los intentos de Denial of Service (DoS). Incluye una encriptación VPN con soporte de hasta 70 túneles VPN simultáneos vía una configuración cliente pc a punto terminal o de punto terminal a punto terminal. Para permitir un acceso directo al servidor Web o PC en torno al firewall el enrutador incluye un puerto DMZ dedicado. La instalación y configuración del VPN es rápida y fácil con la ayuda de un asistente de instalación. La nueva familia Firewall VPN ofrece una seguridad avanzada a un precio económico.




Características

- ... Conmutador auto-sensing incrustado de 4 puertos a 10/100Mbps
- ... Hardware DMZ incrustado de 1 puerto a 10/100Mbps
- ... Compatible con cable módem y módem xDSL (IP, PPPoE, PPTP dinámica/estática)
- ... Compatible con la mayoría de sistemas operativos, como Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Unix y Mac
- ... Soporte VPN IPSec completo que incluye gestión de claves IKE, algoritmo de autenticación MD5/SHA-1 y algoritmo de encriptación DES/3DES
- ... Compatible con hasta 70 túneles IPSec y 100 sesiones de paso (IPSec, L2TP, PPTP) simultáneas
- ... Restricción de acceso a sitios Web utilizando claves URL (50 entradas) y tipos de servicio
- ... Compatible con hardware y software DMZ y servidores virtuales (Port Forwarding) (predefinidos incluidos) con 60 reglas de firewall (Port Forwarding)
- ... Compatible con enrutamiento estático y servicio DNS dinámico
- ... Compatible con UPnP (Plug & Play universal)
- ... Soporte de ALGs (gateways de niveles de aplicación y aplicación especial para programas que sean difíciles de utilizar con un firewall)
- ... Firewall con Network Address Translation (NAT) y Stateful Packet Inspection (SPI) para protegerse contra ataques de DoS
- ... Alertas de correo electrónico y logs en tiempo real cuando se producen ataques o actividades de Internet no autorizadas
- ... Fácil configuración utilizando un navegador Web
- ... Servidor DHCP compatible con hasta 253 clientes
- ... Gestión remota con navegador Web/HTTP (de LAN, WAN o ambos)
- ... Memoria flash para actualización de firmware y para guardar y restaurar la configuración del enrutador
- ... 5 años de garantía

Ventajas

- ... **Fácil integración:**
Con el conmutador incrustado de 4 puertos a 10/100Mbps, puede integrar este dispositivo en cualquier red Ethernet/Fast Ethernet.
- ... **Económico:**
Comparta la conexión de Internet de banda ancha, economiza los costes del enrutador y los cargos en la cuenta.
- ... **Seguridad:**
La protección del firewall mantiene alejados a los hackers.
- ... **Rendimiento:**
Experimente el acceso a Internet de alta velocidad a la vez que reduce el tráfico de la red.

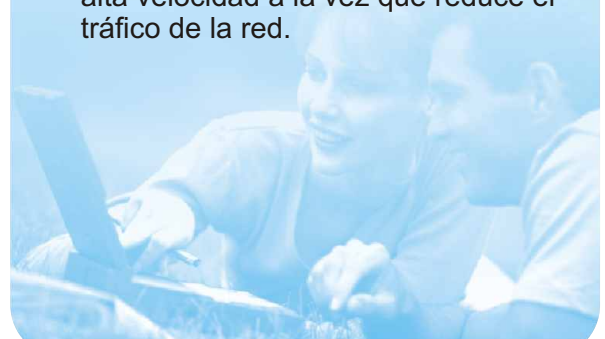

TW100-BRV304

Enrutador Firewall VPN avanzado con cable/DSL

Especificaciones Técnicas

Hardware

Protocolos:

- NAT, PPPoE, NTP, SNMP, SMTP, HTTP, TFTP, DHCP, TCP/IP, PAP, CHAP, RIP1, DDNS

Firewall:

- Firewall NAT, filtro de paquetes según políticas de seguridad, aviso de ataques (correo electrónico) y logs, firewall de inspección SPI para ataques DoS (Denial of Service)

VPN (IPSec):

- autenticación MD5-HMAC/SHA1-HMAC, DES-CBC, encriptación 3DES-CBC, Intercambio de claves de Internet, Negociación de claves manuales

Seguridad:

- Filtro URL, control de acceso por tiempo y grupo, contraseña local

Puerto local:

- 4 puertos Ethernet a 10/100Mbps (RJ45), Auto-MDIX

Puerto de Internet:

- 1 puerto de Ethernet a 10/100 Mbps (RJ45)

Puerto DMZ:

- 1 puerto de Ethernet a 10/100 Mbps (RJ45)

LEDs:

- Alimentación eléctrica, estatus, enlace/acto y 100 (LAN 1~4), WAN, DMZ

Alimentación eléctrica:

- Adaptador de alimentación eléctrico externo 800~1000mA de 12V DC

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):

- 170 x 147 x 27 mm
(6 x 5,8 x 1,06 pulgada)

Peso:

- Aproximado. 590 g (20,8 oz.)

Temperatura:

- Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Almacenamiento: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)

Humedad:


- Operación: 0 % ~ 80 % (sin condensación)
- Almacenamiento: 0% ~ 95% (sin condensación)

Certificaciones:

- FCC, CE, VCCI



Soluciones par Integrar

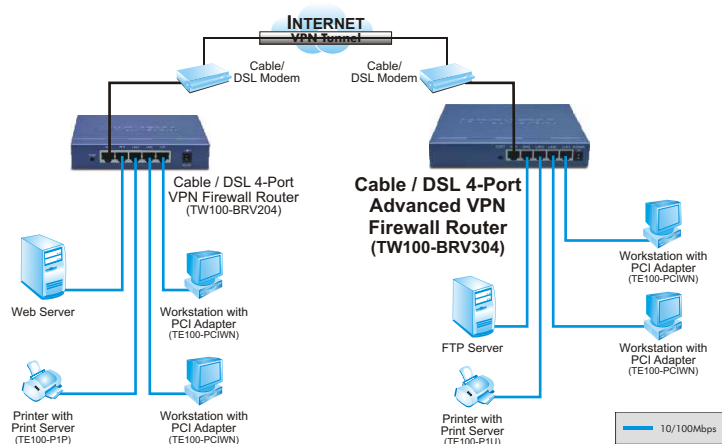

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

- ➔ **TW100-BRV204:** Enrutador Firewall VPN avanzado con cable/DSL
- ➔ **TW100-BRV304:** Enrutador Firewall VPN avanzado con cable/DSL
- ➔ **TW100-S4W1CA:** Conmutador de 4 puertos con enrutador de banda ancha cable/DSL a 10/100Mbps
- ➔ **TW100-BRF104:** Conmutador de 4 puertos con enrutador de banda ancha cable/DSL a 10/100Mbps

Información de la orden

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

TRENDnet
TRENDware, USA