



## Switch KVM PS/2 à 2 ports TK-205K

Le switch KVM PS/2 à 2 ports vous permet de gérer deux PC à l'aide d'un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Passez d'un PC à l'autre en appuyant simplement sur un bouton ! Des ensembles de câbles KVM séparés sont compris avec le Switch KVM, les utilisateurs peuvent donc immédiatement commencer à contrôler 2 PC. Les câbles KVM alimentent également le Switch KVM, rendant inutile l'utilisation d'un adaptateur secteur. Le fonctionnement par touches de raccourci offrent un accès immédiat aux fonction de commutation de PC et de recherche automatique. Grâce aux caractéristiques de connectivité à chaud et au signal sonore (Audible Feedback), le Switch KVM PS/2 à 2 ports représente la solution idéale pour la gestion de plusieurs PC.

### Caractéristiques


- Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour contrôler deux ordinateurs.
- Emulation clavier/souris PS/2
- Switch KVM à 2 ports de conception compacte avec 2 ensembles de câbles KVM.
- Supporte Microsoft Intellimouse, Logitech Net Mouse, Optical Mouse etc.
- Supporte la très haute qualité vidéo, jusque la résolution VGA 2048 x 1536 ou jusque la résolution SVGA 800 x 600.
- Aucun logiciel requis, l'utilisateur peut aisément sélectionner le PC grâce à un bouton de commande ou aux touches de raccourci
- Supporte DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux etc.
- Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC connectés pour la maintenance sans éteindre le commutateur KVM ou les autres PC.
- Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement
- Un signal sonore confirme le passage d'un port à l'autre
- 2 ans de garantie

# Switch KVM PS/2 à 2 ports TK-205K

## Spécifications

Matériel	
Connexions à l'ordinateur	• 2
Câble KVM	• 2 ensembles de câbles KVM de 1,2M
Interface câble	• Vers la console : 1 prise VGA/SVGA à 15 broches • Vers le PC: - 1 prise mâle Mini Din de type PS/2 à 6 broches pour le clavier - 1 prise mâle Mini Din de type PS/2 à 6 broches pour souris - 1 prise VGA/SVGA à 15 broches
Connexions de la console	• Clavier : Type PS/2 Mini Din à 6 broches (femelle) • Souris : Type PS/2 Mini Din à 6 broches (femelle) • Moniteur : 1 prise VGA/SVGA à 15 broches (femelle)
Sélection du port	• Boutons et touches de raccourci
Intervalle de scan automatique	• 10 secondes
Etat du clavier	• Enregistré et restauré
Types d'alimentation	• Alimentation de l'interface PS/2
Dimensions	• 95 x 65 x 30 mm (3,7 x 2,6 x 1,2 pouces)
Poids	• 85 g
Température	• Fonctionnement Entre 0 et 40°C • Entreposage : Entre -20 et 60°C
Humidité	• De 0 à 80 %, sans condensation
Certifications	• CE, FCC

## Solution de Réseaux

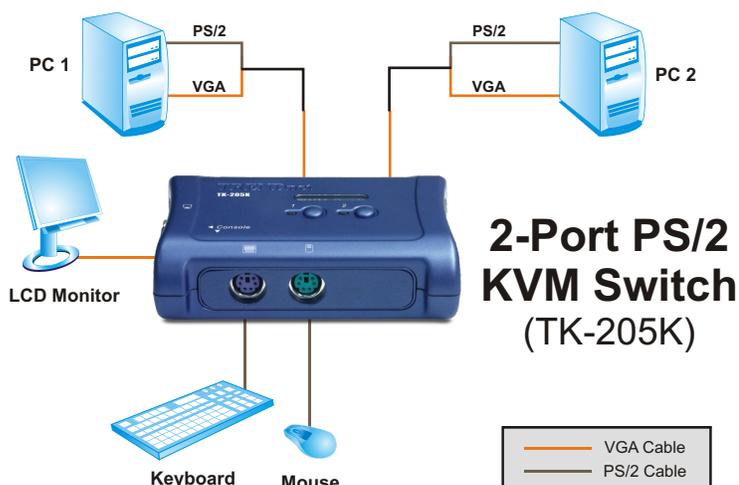

## Contenu de l'emballage

- TK-205K
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues
- 2 ensembles de câbles KVM

## Produits en relation

TK-205K	Switch KVM PS/2 à 2 ports
TK-207K	Switch KVM USB à 2 ports
TK-210K	Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB Hub

## Information pour commander

### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 1-888-777-1550  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Pour commander, merci d'appeler au:  
**1-888-326-6061**

