



TEW-431BRP **Routeur Câble/DSL Sans Fil 54Mbps 802.11g**

Le Routeur Câble/DSL Sans Fil 54Mbps TEW-431BRP de TRENDnet vous permet de travailler où vous voulez tout en vous apportant une haute performance de réseaux Sans Fil à la maison ou au bureau. Le TEW-431BRP inclut un point d'accès 54Mbps Sans Fil, un Switch de 4 ports 10/100Mbps et un accès à l'Internet, le tout en un seul produit. Le routeur est conforme à la norme IEEE 802.11g pour la compatibilité assurée avec les adaptateurs 802.11g et 802.11b. La sécurité Sans Fil avancée inclut l'accès protégé par Wi-Fi (WPA) et cela jusqu'à un encryption WEP de 256-bit. Limitez l'accès à l'Internet aux groupes ou aux particuliers basés sur les services spécifiques, URL ou Time/Date. Coupez les fils et bougez librement sur les réseaux Sans Fil tout en sachant que votre information est hautement sécurisée grâce au produits Sans Fil 802.11g de TRENDnet.



Caractéristiques

- ...> Compatible avec les Standards Sans Fil IEEE 802.11g, 802.11b
- ...> Inclus Switch 4 Ports 10/100Mbps Auto-Senseur et Auto-MDIX
- ...> Supporte le Câble Modem/xDSL Modem (Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP)
- ...> Antenne Détachable 2dBi avec connecteur SMA renversé
- ...> Connection Sans Fil de Haute Vitesse allant jusqu'à 54Mbps avec retombée automatique
- ...> 64/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) avec HEX ou ASCII key
- ...> Supporte jusqu'à 100 sessions de VPN Pass-Through (IPSec, PPTP, L2TP) simultanément
- ...> Web Access Restriction utilisant les mots clefs URL et types de Services
- ...> Supporte les serveurs DMZ et Virtuel (Port Forwarding)
- ...> Firewall se caractérise par le Network Address Translation (NAT), et le Stateful Packet Inspection (SPI) protège contre les attaques
- ...> Supporte UPnP (Universal Plug & Play)
- ...> Alerte en directe par envoi d'Email en temps réel lorsqu'il ya des attaques ou activités non autorisés via internet
- ...> Supporte Static Routing et Dynamic DNS Service
- ...> Caractéristique DHCP Serveur, qui peut attribuer jusqu'à 253 utilisateurs
- ...> Configuration facile et gestion à distance grace au Web Browser (HTTP)
- ...> ALGs Supporte les applications Internet comme Email, FTP, Gaming, ICQ, NetMeeting, PING, Telnet, et plus
- ...> Memoire Flash pour les mis-à-jour des firmwares
- ...> Garantie 3ans

Bénéfices

- ...> **Intégration facile:**
Internet Routeur, Point d'Accès, et Switch 4-ports 10/100Mbps le tout dans une seule boîte. Partagez votre connection Internet avec les Clients Ethernets cables ou Clients Sans Fil 802.11g/802.11b.
- ...> **Economique:**
Vous économise des coûts d'installation de cables et des coûts de connection Internet.
- ...> **Sécurité:**
Protégé des piratages extérieurs par le firewall NAT, grace à la protection WEP 64/128-bit du Point d'Accès des Clients Sans Fil non Autorisés.
- ...> **Contrôle du trafic:**
Contrôle les traffics du réseau avec le DMZ, Contrôle d'Accès et Serveur Virtuel.
- ...> **Performance:**
Partagez votre Haute Vitesse d'accès à l'Internet avec la connection Sans Fil allant jusqu'à 54Mbps.

TEW-431BRP

Routeur Câble/DSL Sans Fil 54Mbps 802.11g

Spécifications

Normes:

- IEEE 802.3 (10Base-T), and IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.11b (11Mbps) and IEEE 802.11g

Protocoles:

- DHCP (Client and Server), TCP/IP, IPX, NetBEUI, NAT, PPPoE, PPTP

Module Technique:

- 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
- 802.11g: OFDM

Taux de données (auto fallback):

- 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps
- 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps

Fréquence:

- 2.4 ~ 2.497 GHz

Chaînes:

- 1 ~ 14 Channels (Universal Support)

Sécurité:

- 64/128-bit (WEP)

Antenne Connecteur:

- 1 x Male Reverse SMA Connector

Antenne:

- 1 x 2dBi External Detachable Dipole Antenna

Puissance:

- 15 dBm \pm 1dBm

Sensibilité:

- 11Mbps: 10 – 5 BER @ -80 dBm (typical)
- 54Mbps: 10 – 5 BER @ -65 dBm (typical)

WAN/Local Port:

- UTP/STP RJ-45, 10/100Mbps, Half/Full Duplex, Auto-MDIX

Indicateurs LED:

- Unit: Power, Status, WAN, WLAN

LAN Port:

- Link/Act, 100

Puissance d'adaptateur:

- 12V DC, 800mA External Power Adapter

Dimensions (LxWxH):

- 141 x 100 x 27 mm (5.5 x 3.9 x 1.06 inches) (without antennas)

Poids:

- 70 g. (13 oz.)

Température:

- Operating: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F)
- Storage: -10°~ 70°C (14°F~ 158°F)

Humidité:


- Max. 95% (non-condensing)

Certificats:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

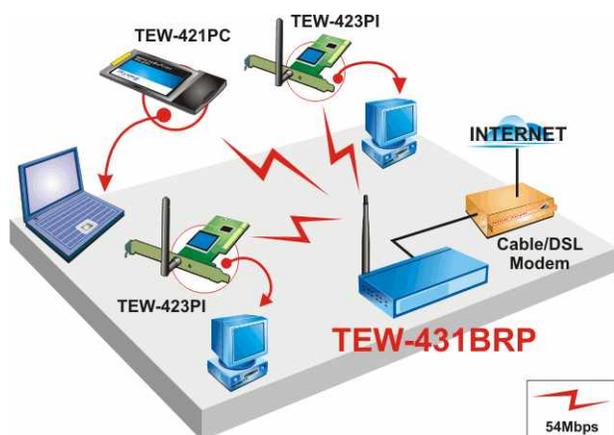

Produits en relation

- **TEW-431BRP**: Routeur Câble/DSL Sans Fil 54Mbps 802.11g
- **TEW-423PI**: Adaptateur PCI Sans Fil 54Mbps 802.11g
- **TEW-421PC**: Carte PC Sans Fil 54Mbps 802.11g
- **TEW-403PI**: Carte PCI Sans Fil de 54Mbps 802.11g
- **TEW-IA040**: 4dBi Omni Indoor Antenna
- **TEW-IA06D**: Antenne Directionnelle 6dBi pour intérieur
- **TEW-OA08OK**: Antenne Omni Directionnelle 8dBi pour extérieur
- **TEW-OA14DK**: Antenne Directionnelle 14dBi pour extérieur
- **TEW-OA24D**: Antenne Parabolique Directionnelle 24dBi pour extérieur

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com



Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061