



Kit de chaveador DVI KVM de 4 portas TK-422DVK (v1.0R)

- Controle quatro computadores com uma única consola de comando
- Concebido para ser utilizado com um monitor Dual Link DVI-D
- Suporta resolução HD acima dos 1080p
- 2 portas de partilha USB adicionais para unidades de armazenamento ou impressoras
- Inclusos todos os cabos necessários
- Sem CD de instalação

O Kit de chaveador DVI KVM de 4 portas, modelo TK-422DVK, permite-lhe controlar quatro computadores com uma única consola de comando. Não é necessário instalar nenhum controlador. Basta ligar os cabos incluídos para usufruir de resolução HD de 2560 x 1600 pixels. O TK-422DVK é compatível com designs avançados de teclado e rato e oferece duas portas de partilha USB adicionais para unidades de armazenamento ou impressoras.

Características



Computadores

Controle até 4 computadores



HD+

Suporta resoluções superiores a 1080p HD (até 2560 x 1600 pixels)



Áudio de 2 vias

Suporte de áudio completo para maximizar a produtividade do posto de trabalho



Conectores console

Tecnologia de emulação compatível com designs de teclado e rato mais avançados



Monitor Dual Link DVI-D

Concebido para ser ligado à porta DVI de um monitor e compatível com taxa de actualização de 60 Hz




Optimização da resolução

Adopta a resolução de ecrã das definições do dispositivo ligado



Portas de computador

É necessário portas USB e DVI livres no computador que está ligado



Caixa

Caixa metálica resistente



Portas de partilha USB

Duas portas USB adicionais para ligar unidades de armazenamento e impressoras



Cabos incluídos

Inclusos todos os cabos necessários




Hot Keys

Teclas de atalho



Botões do selector do PC

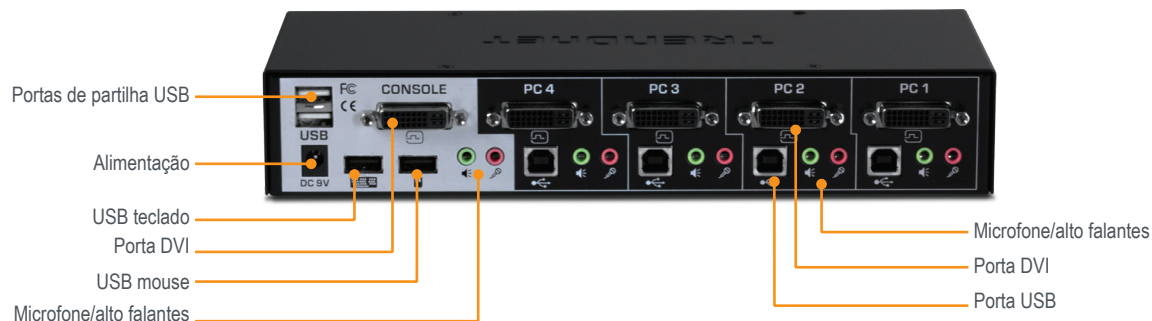

Especificações

Portos de KVM no console

- Teclado: USB
- Mouse: USB
- Monitor: DVI-I
- Hub USB 2.0 com 2 portas
- Plug de alto falantes: 3,5 mm
- Plug de microfone: 3,5 mm

Portos de KVM ao computador (até 4)

- Teclado/mouse: USB 2.0 tipo B
- Monitor: DVI-I
- Plug de alto falantes: 3,5 mm
- Plug de microfone: 3,5 mm

Conexões para computador (até 4)

- Teclado/mouse: USB 2.0 tipo A
- Monitor: single link/ dual link DVI-I/DVI-D
- Plug de alto falantes: 3,5 mm
- Plug de microfone: 3,5 mm

Resolução do monitor

- Digital: 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Analógico: 2048 x 1536 @ 60 Hz

Notificação de chaveamento

- Botões do toque do painel da cara
- Comandos por teclas de atalho (Hot-Key)

Controles de comutação

- Audio

Intervalo da exploração

- 10 - 60 segundos (controles da chave quente)

Características especiais

- Monitor duplo da relação DVI-D do apoio
- Rato e apoio avançados de teclado
- Toda a emulação do tempo DDC
- 2 portas de partilha USB
- Caixa metálica

Temperatura de operação

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem-condensação

Alimentação

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
- Saída: 9 V DC 1 A fonte de alimentação externa
- Consumo: 0,85 Watts (máx.)

Dimensões

- 254 x 120 x 45 mm (10 x 4,7 x 1,8 polegadas)

Peso

- 936 g (2,1 libras)

Garantia

- Limitada de 2 anos

Certificações

- CE
- FCC

Conteúdo da Embalagem

- TK-422DVK
- Guia de Instalação Rápida
- Fonte de tensão (9 V DC, 1 A)
- 4 Conjuntos de cabos DVI-D KVM (1,8 m/6 pés)
- 4 Conjuntos de cabo USB Tipo A para B (1,8 m/6 pés)
- 4 Conjuntos de cabos audio(1,8 m/6 pés)

