



Inyector Gigabit PoE

TPE-113GI (v3.0R)

- Velocidades Gigabit full duplex
- Suministra PoE (15.4W)
- Conecta en red un dispositivo PoE situado a hasta 100 metros (328 pies) de distancia
- Convierte un puerto Gigabit no PoE en un puerto Gigabit PoE
- Permite ahorrar en costos de instalación y de equipos
- Conforme con IEEE 802.3af

El Inyector Gigabit PoE de TRENDnet, modelo TPE-113GI, combina la corriente eléctrica con una conexión de red Gigabit. La tecnología autosensible suministra cómodamente la cantidad de vatios correcta para alimentar sus dispositivos PoE. Conecte el inyector a un switch Gigabit no PoE y seguidamente despliegue un cable Ethernet con datos y alimentación para conectar en red un dispositivo PoE a hasta 100metros (328 pies) de distancia.



PoE

Suministra potencia PoE (15.4W) a un dispositivo PoE



Instalación sencilla

No se requiere configuración, basta con conectar un dispositivo de red PoE



Flexibilidad de instalación

Su diseño con opción de montaje en pared se adapta a la mayoría de configuraciones de instalación



Puertos Gigabit

Un puerto Gigabit Ethernet y un puerto Gigabit Ethernet PoE



Distancia PoE

Ofrece una conexión de red PoE a hasta 100metros (328 pies)




Indicadores LED

Los indicadores LED confirman la conectividad PoE




Tecnología autosensible

La tecnología autosensible suministra hasta 15.4W a un dispositivo 802.3af PoE

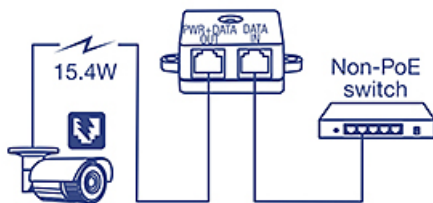


PoE

Suministra potencia PoE (15.4W) a un dispositivo PoE

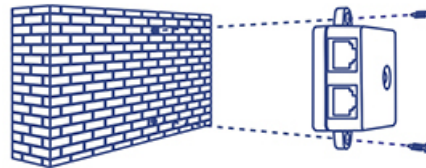

Flexibilidad de instalación

Su diseño con opción de montaje en pared se adapta a la mayoría de configuraciones de instalación

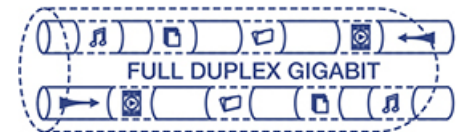

Velocidades Gigabit

Velocidades Ethernet full duplex de 2 Gbps con este inyector PoE

Especificaciones

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af

Interfaces do Dispositivo

- 1 puerto Gigabit de entrada de datos
- 1 puerto de datos Gigabit y salida de alimentación
- 1 entrada de alimentación
- Indicadores LED

Características especiales

- Para montaje en pared

Tasa de transferencia de datos

- Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000Mbps (full duplex)

Suministro PoE

- Pin 1, 2 para alimentación+ y pin 3, 6 para alimentación- (modo A)

Alimentación

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.6A máx.

Consumo eléctrico

- Máx. 15.4W

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90 % sin condensación

Dimensões

- 67 x 51 x 25mm (2.6 x 2 x 1 pulgadas)

Peso

- 38g (1.34 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TPE-113GI
- Guia de Instalação Rápido
- Adaptador de corriente (54V DC, 0.4A)