



Powered by an ENERGY STAR® qualified adapter for a better environment

Internet Camera Server wireless TV-IP110W(A1.0R)

Il Server Internet Wireless per Telecamere (TV-IP110W) trasmette in tempo reale video di elevata qualità su Internet senza fili. Visualizza la tua telecamera da qualsiasi collegamento a Internet. Un software in omaggio per la gestione della telecamera SecurView fornisce un monitoraggio avanzato fino a 16 telecamere per proteggere quello che voi ritenete più importante.

Questa telecamera Internet elegante e compatta fornisce flussi video MJPEG estremamente limpidi.

Installa la telecamera wireless su qualsiasi superficie grazie al kit di montaggio incluso. Le caratteristiche del software, intuitive, comprendono la registrazione delle rilevazioni, gli avvisi* via e-mail e le registrazioni programmate. La splendida qualità della telecamera, l'installazione intuitiva e il software in omaggio la rendono ideale per essere utilizzata a casa o in ufficio.

CARATTERISTICHE

- Installazione Rapida Plug and Play
 - Supporta il networking TCP/IP, SMTP Email*, e HTTP
 - Registrazione video a elevata qualità MJPEG fino a 30 frame al secondo
 - Registra video in streaming sul PC
 - Compatibile con dispositivi wireless g e b
 - La modalità di cifratura avanzata comprende WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK
 - Supporta scatti di immagini su FTP e Email*
 - Rilevamento di movimento con notifica* tramite e-mail
 - Controllate due finestre di rilevamento movimento regolabili con fotografie in tempo reale
 - Funzione che consente di stampare ora e data sull'immagine
 - Software SecurView™ Gratis: visualizza e registra fino a 16 telecamere contemporaneamente **
 - 3- Anni Garanzia Limitata
- * Non supporta SSL
 ** Il monitoraggio di diverse telecamere potrebbe richiedere una CPU e una scheda grafica dalle prestazioni elevate

Internet Camera Server wireless

TV-IP110W(A1.0R)

SPECIFICHE

Specifiche tecniche della telecamera

Sensore di immagine

Sensore	• Sensore a colori 1/4" CMOS
Risoluzione	• 640 x 480 Pixel
Lente	• f: 4.6mm, F: 2.6 (Lente ampia)
Angolo di visualizzazione	• 60 gradi
Illuminazione minima	• 0.5Lux

Impostazioni video/immagine

Formato Video	• MJPEG
Frame Rate dell'immagine	• 30fps @VGA, QVGA, QQVGA
Impostazioni Frame Rate	• 1 ~ 30fps
Zoom	• Zoom Digitale 3 x
Impostazioni del Rapporto di Compressione	• 5 livelli
Risoluzione	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Controllo esposizione, bilanciamento dei bianchi, controllo di guadagno	• Automatico
Impostazioni Immagine	• Regolabili: Luminosità, contrasto, saturazione
Rotazione immagini	• Verticale/Orizzontali
Frequenza Luce	• 50Hz, 60Hz e esterni

Comunicazione

LAN	• 10/100Mbps Auto MDIX
Protocollo	• HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, PPPoE, UPnP

Wireless

Standard	• IEEE802.11b/g
Sicurezza	• 64/128bit WEP (HEX/ASCII), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Antenna	• Connettore 2dBi staccabile Reverse SMA

Specifiche tecniche dell'hardware

Sistema

CPU	• ARM9 base
RAM	• 16Mbyte SDRAM
ROM	• 4Mbyte oppure Flash
OS	• Linux

Requisiti di sistema (Configurazione Web)

CPU	• 350MHz o superiore
Memoria	• 256MB RAM o superiore, 512MB RAM o superiore
Risoluzione	• 800 x 600 o superiore
Browser	• Internet Explorer 6.0 o superiore
Sistema Operativo Supportato	• Windows 2000/XP/Vista



Internet Camera Server wireless


TV-IP110W(A1.0R)

SPECIFICHE

Requisiti di sistema (SecurView™ Software)

CPU	• 1GHz o superiore
Memoria	• 512MB o superiore
Risoluzione	• 1024 X 768 o superiore
Sistema Operativo Supportato	• Windows 2000/XP/Vista
Fisico/Ambiente	
Dimensioni	• 70 x 100 x 57mm (2.67 x 3.94 x 2.95 in.)
Peso	• Videocamera: 125g (4.4oz.); Supporto: 135g (4.76oz.)
Alimentazione	• 5V DC, Alimentatore esterno da 2.5A
Consumo di corrente	• 6 Watts (Max)
LEDs	• Alimentazione (Arancione), Collegamento (Verde) • Supporto LED Enable/Disable
Temperatura	• Funzionamento: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F); Stoccaggio : -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

SOLUZIONE DELLA RETE

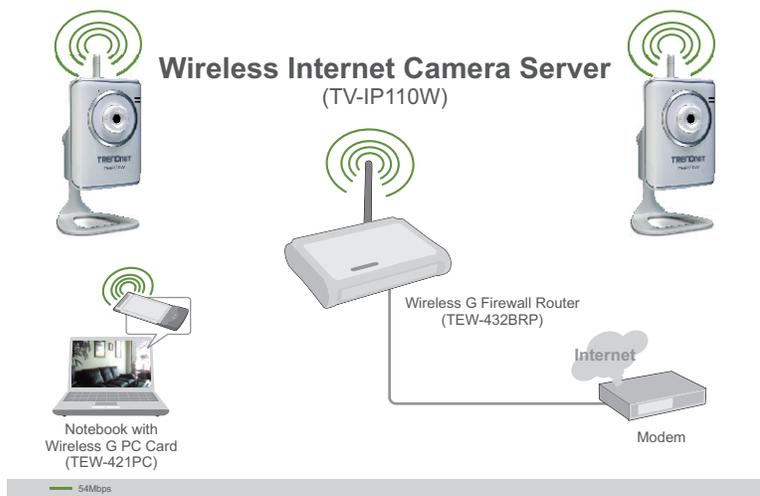

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- TV-IP110W
- CD-ROM contenente l'Utility
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- Cavo Fast Ethernet Cat. 5 da 1,8 metri
- Alimentatore di corrente (5V DC, 2.5A)
- Supporto telecamera

PRODOTTI CORRELATI

TV-IP110	Internet Camera Server
TV-IP212W	Internet Camera Server wireless con audio bidirezionale
TV-IP312W	Internet Camera Server wireless giorno/notte con audio bidirezionale

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

