



## Усовершенствованная беспроводная Интернет камера-сервер, поворотная TV-IP400W

IP-камера с поворотными свойствами Pan/Tilt представляет собой полнофункциональную систему наблюдения, обеспечивающую высокое качество передаваемых по беспроводной сети видеоматериалов. Камера функционирует как независимое устройство благодаря встроенному ЦП и веб-серверу, и при помощи веб-браузера пользователи могут воспользоваться ею в любой точке земного шара. Пользователи также могут дистанционно перемещать камеру почти в любом направлении, просматривая важные места с целью выявления несанкционированного проникновения. IP-камера укомплектована датчиком CMOS, которые обеспечивает четкость и необычайную резкость изображений, а ее высокопроизводительная программа IPView дополняет опции возможностью архивации потокового видео прямо на жестком диске компьютера. Программа IP View способна контролировать сразу несколько камер на одном экране, включает функцию распознавания движения, при котором активизируется автоматическая запись и генерируются предупреждения, отправляемые по электронной почте.

### Особенности

- Совместимость Wi-Fi с устройствами IEEE 802.11b/g на полосе частот 2,4 ГГц ISM
- Беспроводная связь с поддержкой режимов инфраструктуры и Ad-Hoc
- Беспроводная связь с поддержкой 64/128-разрядного шифрования WEP (ASCII и HEX)
- Больше удобства в контроле за счет встроенного регулятора поворота
- Поддержка 4x цифровой трансфокации для увеличения объектов
- Поддержка управляющих элементов ActiveX для Internet Explorer и апплетов Java для IE и Netscape Navigator
- Обеспечение удаленного доступа из веб-браузера для просмотра транслируемого изображения
- Поддержка сетевого трафика с протоколами TCP/IP, SMTP-сообщений, HTTP и других Интернет-протоколов
- Поддержка смешанной среды ОС типа Windows и Macintosh
- Поддержка веб-конфигурации и защиты паролем
- Высокопроизводительное прикладное ПО Windows IPView для контроля сразу нескольких камер, фиксации изображения и видеозаписи (Windows 98/ME/2000/XP)
- Широкий спектр применения при контроле в домашних условиях, на работе, в банках, больницах и в самых разных ситуациях, связанных с объектами частной собственности, и в общественных местах
- 3-летняя ограниченная гарантия



# Усовершенствованная беспроводная Интернет камера-сервер, поворотная TV-IP400W

## Характеристики

Датчик изображения	
Тип датчика	• 1/4" цветной CMOS-датчик
Разрешение	• 640 x 480
Фиксированный объектив	• Встроенный f: 6,0 мм F: 1.8
Мин. освещение	• 2,5 люкс@f1,4, 3000К цветов
Связь	
ЛС	• 10/100 Мбит/с Ethernet, Автосенсинг
Протокол	• HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, BOOTP, RARP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP
Видео/изображение	
Частота смены кадров	• 30кад/с@QCIF • 25кад/с@CIF • 10кад/с@VGA
Сжатие / Выбор	• JPEG / Да
Разрешение /Настройка частоты смены кадров	• 160 x 120, 320 x 240, 640 x 480 / 1, 5, 7, 15, 20, автом.
Реверсирование влево/вправо	• Да
Реверсирование вверх/вниз	• Да
Регулировка усиления/экспозиции/баланса белого	• Автоматически
Цифровая трансфокация	• 4x
Степень сжатия	• 5 уровней
Частота оптического диапазона	• 50Гц / 60Гц
ПО	
Браузер	• Internet Explorer (5.0 или новее) или Netscape Navigator (6.0 или новее)
Приложение	• IPView Software
Поддержка ОС	• Windows 98SE, ME, NT4, 2000,XP
Система	
ЦП	• RDC R2880
ОЗУ/Флэш	• 8 МБ / 2 МБ
ОС	• ОС реал. времени
Поворот и наклон	
Поворот	• -156° ~ +156°
Наклон	• -45° ~+70°
Управление	• Вверх, вниз, вправо, влево, по центру
Требования	
Размер памяти	• 128МБ (рекомендуется 256МБ) • Pentium III, 450 МГц или больше Разрешение карты VGA: 800 x 600 или больше
Физические данные, среда	
Габариты	• 117x115x105 mm (4.6"x4.5"x4")
Вес	• 0,3 кг (0,75 унции)
Потребление	• 8 Вт (1600mA x 5В), макс.
Сеть	• Внешний силовой адаптер, 5В пост. тока, 2,5А
Влажность	• 5% ~ 95% без конденсации
Температура	• При работе: 6°~ 40°C (41°F~ 104°F) • При хранении: -25°C ~ 50°C (-13°F ~ 122°F)
СИД	• Сеть: Зеленый • Соед./активно: Апельсин
Излучение	• FCC. CE

# Усовершенствованная беспроводная Интернет камера-сервер, поворотная TV-IP400W

## Сетевое решение

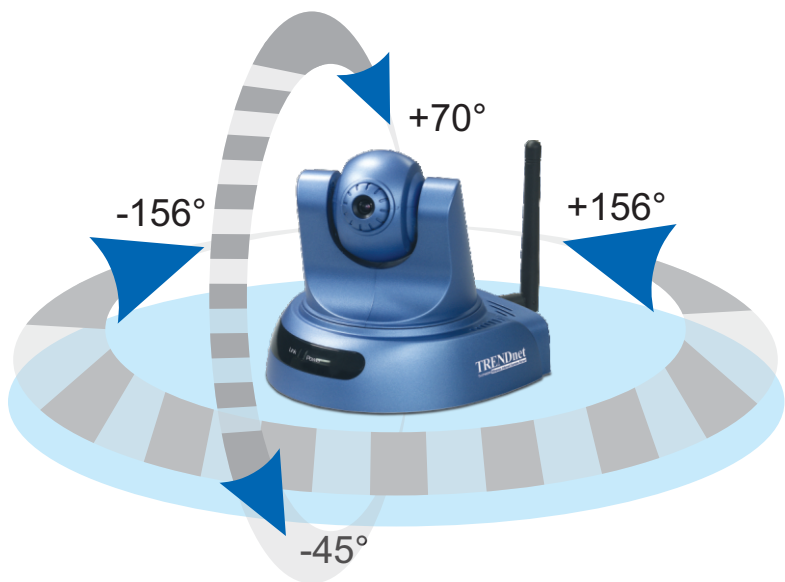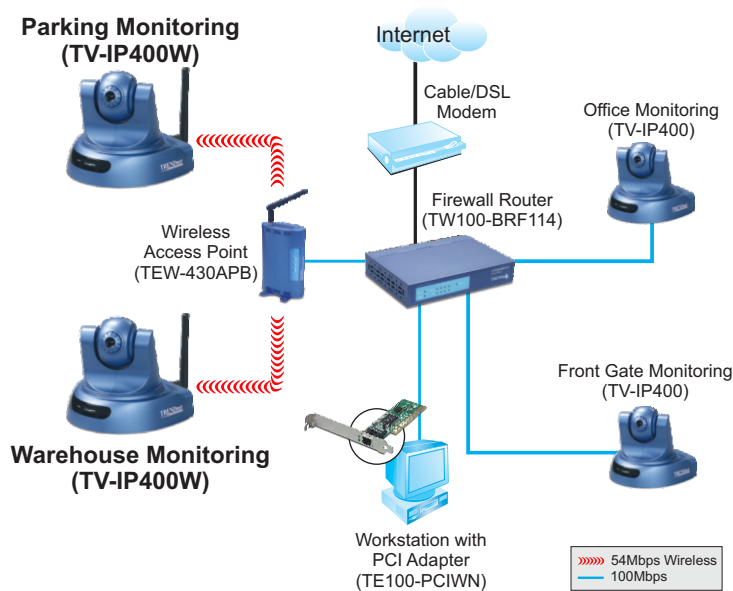

## Содержимое упаковки

- TV-IP400W
- Краткое рук-во по уст. на нескольких языках
- CD-ROM (утилиты и руководство пользователя)
- Силовой адаптер (5В пост. тока, 2,5А)
- Кабель RJ-45 (1,5м)
- Крепежная рама

## Продукты из этой серии

TV-IP200	Интернет камера-сервер
TV-IP200W	Беспроводная Интернет камера-сервер
TV-IP300	Интернет камера-сервер с расширенными функциями и переключением режимов съемки день/ночь
TV-IP300W	Беспроводная Интернет камера-сервер с расширенными функциями и переключением режимов съемки день/ночь

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:  
**1-888-326-6061**

