




NVR HD 32 Canais com 4 TB de HDD

TV-NVR2432D4 (v1.0R)

- Gravador de vídeo em rede de 32 canais
- Gerencia até 32 câmeras TRENDnet*
- Gravação de vídeo simultânea de 1080p HD para todos os canais
- HDD de 4 TB pré-instalado, fornece uma semana de gravação de vídeo 1080p contínua***
- Quatro baias de 3,5" SATA II suporta até a 24 TB de armazenamento (6 TB máx.. por baia, HDDs adicionais vendidos separadamente)
- Reprodução de vídeo avançada
- Montagem em rack
- Suporta câmera de rede compatíveis com o protocolo ONVIF

NVR HD 32 Canais da TRENDnet, modelo TV-NVR2432D4, oferece uma solução completa de gerenciamento de câmera, montável em rack. Este NVR inclui um disco rígido pré-instalado de 4 TB e conecta até trinta e duas câmeras*. Permite instalar até 24 terabytes de armazenamento (discos rígidos adicionais vendidos separadamente) para gravar quatro semanas contínuas de vídeo a partir de oito câmeras HD**. TV-NVR2432D4, oferece recursos de reprodução de vídeo avançados e disponibiliza aplicativos gratuitos para iOS® / Android™.

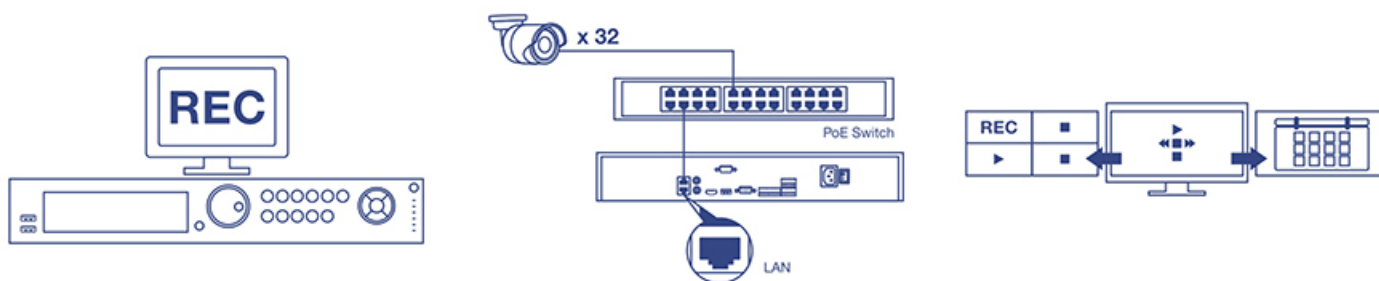

NVR HD 1080p

Este NVR HD 1080p inclui um disco rígido pré-instalado de 4 TB e suporta uma capacidade total de armazenamento de até 24 TB. Gerencia até trinta e duas câmeras de rede - câmeras e display vendidos separadamente.


Instalação fácil

O NVR auto reconhece câmeras TRENDnet* - basta conectar as câmeras TRENDnet compatíveis e iniciar a gravação dos vídeo de vigilância.

Interface Intuitiva

Os usuários encontrarão uma interface de gerenciamento intuitiva e fácil de usar - navegar rapidamente ao vivo nas preferências de visualização, horários de gravação e opções de reprodução avançadas.

Projeto de rede

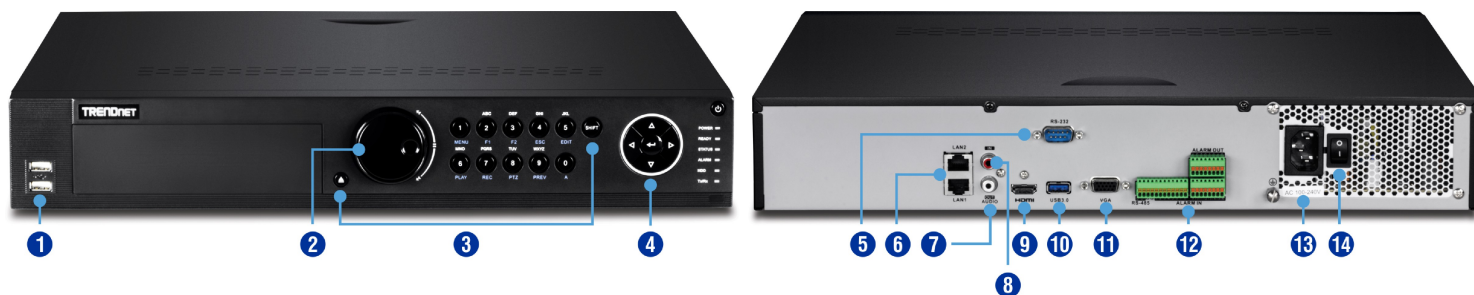

- | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 Portas USB 2.0 | 4 Botão de navegação | 7 Saída de áudio | 10 Porta USB 3.0 | 13 Porta de energia |
| 2 Botão de navegação | 5 Porta RS-232 | 8 Entrada de áudio | 11 Porta VGA | 14 Botão liga / desliga |
| 3 Controle por botão | 6 Porta LAN | 9 Porta HDMI | 12 RS-485 / alarme | |

Hardware



Canais

Gerenciar até trinta e duas câmeras de rede TRENDnet *



Armazenamento

Quatro baias de 3,5" SATA II suporta até 24 TB de armazenamento total (HDD de 4 TB incluído, 6 TB máx.. Por baia)



Porta de Uplink de Rede

Porta de Uplink de Rede Ethernet Gigabit



Interface do Display

Interfaces HDMI e VGA



Portas de áudio

Portas de entrada e saída de áudio



Portas USB

Duas portas USB 2.0 para conexões de mouse e teclado (teclado vendido separadamente) e uma porta USB 3.0 para backup da configuração e exportação de vídeo



Mouse incluído

Suporta mouse e teclado (teclado vendido separadamente)



Montagem em rack

Hardware para montagem em rack incluído

Gerenciamento



Aplicativo móvel

Veja vídeo ao vivo em um dispositivo móvel com as aplicativos gratuitos para iOS® e Android™



Acesso remoto

Acesse o NVR através da internet



Configuração da câmera

Auto reconhece câmeras TRENDnet* e funciona com a maioria das câmeras de rede



Visualização ao vivo

Várias opções de visualização da câmera com função busca automática



Gerenciamento da Câmera

Para cada câmera, gerencia exibição na tela (OSD), configurações de imagem, funcionalidade PTZ, detecção de movimento, máscaras de privacidade, detecção de sabotagem e perda de vídeo



Gravação de vídeo

- Máxima resolução para todas as câmeras simultaneamente: vídeo Full HD 1080p a 30 fps com compressão H.264
- Máxima para uma única câmera: Resolução 6 MP com compressão H.264



Tempo de gravação

- Uma semana de gravação contínua por câmera com HDD pré-instalado de 4 TB e 32 câmeras de 1080p a 30 fps (VBR médio)
- Quatro semanas de gravação contínua por câmera com 24 TB de armazenamento (HDDs vendidos separadamente) e 32 câmeras de 1080p a 30 fps (VBR médio)



Gravação programada

Cria programações de gravação contínua e detecção de movimento semanais para cada câmera com sobre gravação de vídeo quando o armazenamento está cheio



Reprodução avançada

Reprodução avançada de vídeo arquivado com um cronograma de referência rápido e calendário



Exportação de vídeo

Exportação rápida e arquivo de vídeo gravado



Suporte DNS dinâmico

Suporte para dyn.com e NO-IP.com



IPv6

Suporta IPv6



ONVIF

Suporta câmera de rede compatíveis com o protocolo ONVIF

Especificações

Saída de Vídeo

- HDMI / VGA
- Resolução:
 - 1920 x 1080p / 60Hz
 - 1600 x 1200P / 60Hz
 - 1280 x 1024 / 60Hz
 - 1280 x 720 / 60Hz
 - 1024 x 768 / 60Hz

Áudio

- Entrada com conector RCA (2.0Vp-p, 1k)
- Saída com conector RCA

Gravação

- Gravação simultânea de 32 canais até 30 fps 1080p
- 2 interface SATA de HDD ou SSD de até 6 TB de armazenamento cada

Reprodução

- Resolução de reprodução: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Padrões de hardware

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab

Interface

- 1 porta de rede Gigabit
- 1 HDD de 4 TB
- 1 USB 2.0 e 1 USB 3.0
- Porta HDMI
- Porta VGA
- Porta de áudio analógico entrada / saída
- Porta de alimentação
- LEDs indicadores (Energia, Armazenamento e Rede)

Protocolo de rede

- IPv4, IPv6, UDP, TCP, ICMP, SSL, TLS, ONVIF v2.2
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, SNMP v2

- HTTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP

Alimentação

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A
- Saída: 12 V DC, 3,33 A
- Consumo: 10 watts máx.. (Com HDD)

Dimensões

- 440 x 390 x 70 mm (17,3 x 15,4 x 2,8 pol.)

Peso

- 5,3 kg (11,7 libras)

Temperatura de operação

- -10 ~ 55 °C (14 ~ 131 °F)

Umidade de Operação

- Max. 90% sem condensação

Certificações

- CE
- FCC
- UL

Interface de Gerencia

- Visualização ao vivo: 1x1, 2x2, 3x3, 1+7, 1+5, 4x4, 5x5, 32x1 visualizações simultâneas ou auto alternar com visão única
- Gravação programada: contínua e detecção de movimento com exceções de férias opcionais.
- Suporta configuração da câmara através NVR *: On Screen Display, configurações de vídeo: brilho, contraste, saturação, PTZ, configuração de detecção de movimento, adulteração de vídeo e perda de vídeo.
- Programação de férias para os horários de gravação personalizados durante as férias
- Reprodução avançada: reproduzir múltiplos canais simultaneamente e procurar gravações de vídeo com evento especial ou tag
- Exportação de vídeo: tag, corte e exportação de vídeo clips
- HDD: Formatação de disco codificado, monitoramento da saúde do disco saúde e teste S.M.A.R.T., detecção de setores defeituosos, alocação de cota de armazenamento para cada canal de vídeo, reciclagem de gravações antigas

ou envio de aviso de disco cheio para o administrador por e-mail

- Armazenamento externo USB: atualização de firmware, importação / exportação de arquivo de configuração e logs, arquivos de vídeo exportados, pesquisa e reprodução de vídeos diretamente da unidade de armazenamento externo
- Configuração de exibição ao vivo: definição do layout da tela e sequência do canal de visualização
- Mensagens de alerta: armazenamento cheio, erro de armazenamento, rede desconectada, conflito IP, login ilegal e exceções de gravação
- Serviços suportados de DNS dinâmico: Dyn.com e NO-IP.com
- Definições de gerenciamento: máximo de 32 contas de usuários
- Gerenciamento do tráfego e estatísticas de rede

Aplicativo TRENDnet IP View

- Aplicativos iOS® e Android™ grátis
- Veja seu vídeo NVR diretamente em seu dispositivo móvel
- Tire fotos
- Zoom

Garantia

- 2 anos limitada

Conteúdo da embalagem

- TV-NVR2432D4
- HDD 4 TB
- CD-ROM (Utilitário e Guia do Usuário)
- Adaptador de Energia (12V DC)
- Cabo de rede (1,8 m / 6 pés)
- Cabo HDMI (1,8 m / 6 pés)
- Mouse óptico
- Controle remoto
- Cabos de dados SATA / cabos de energia
- Guia de Instalação Rápido
- Hardware para montagem em Rack

* Veja a lista de câmeras compatíveis <http://www.trendnet.com/langpo/products/nvr-solutions>

** Quatro semanas de gravação contínua com 32 câmeras em resolução de 1080p a 30 fps (VBR médio) com 24 TB de armazenamento (HDDs não incluído)

*** Uma semana de gravação contínua por câmera com HDD pré-instalado de 4 TB e 32 câmeras de 1080p a 30 fps (VBR médio)

