


TK-200 **Switch 2 ports KVM Ecran/Clavier/Souris**

Le switch TK-200 2 ports KVM vous permet de gérer deux PC avec uniquement un clavier, en écran et une souris. Switcher deux PC par une seule pression ! Avec ses fonctions " chargement à chaud ", scannage automatique, feedback et l'opération de raccourci de clavier, le TK-200 est le choix parfait pour le management de deux stations de travail.

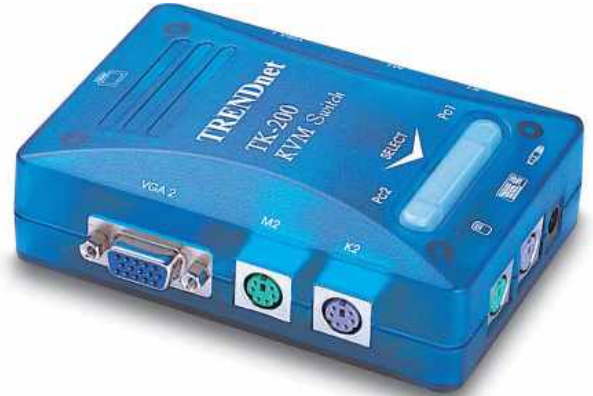


Caractéristiques

- ...> Utilisation unique d'un clavier, écran et souris pour contrôler deux PC.
- ...> Switch 2 ports KVM switch en taille compacte
- ...> Inclut deux cordons KVM Supporte le logiciel Microsoft Intellimouse, Logitech Net Mouse, etc...
- ...> Supporte DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux et plus
- ...> Chargement à chaud, additionner un PC ou modifier une connexion pour la maintenance sans éteindre le switch KVM.
- ...> Supporte la très haute Qualité jusqu'à 1920 x 1440 avec un bande passante 200Mhz
- ...> Aucun logiciel exigé, choix de PC facile via un bouton et/ou le raccourci-clavier
- ...> Mode auto-scannage pour contrôle de PC.
- ...> Statut du clavier rétabli en commutant entre PC.
- ...> Led pour une visualisation rapide des états
- ...> Garantie 1 an

Avantages

- ...> **Intégration aisée:**
ne requiert aucun drivers/software pour une installation et opération. Switcher entre PC avec un simple bouton et le raccourci.
- ...> **Flexible:**
Chargement à chaud (changement sans éteindre le switch KVM).
- ...> **Coût:**
Management de deux Pc avec un seul écran/clavier/souris. Se préserve d'un coût de matériel et d'espace.
- ...> **Performance:**
Supporte la haute qualité Vidéo jusqu'à 1440 avec une bande passante de 200Mhz. Etat du Clavier est sauvegardé pour chaque PC.

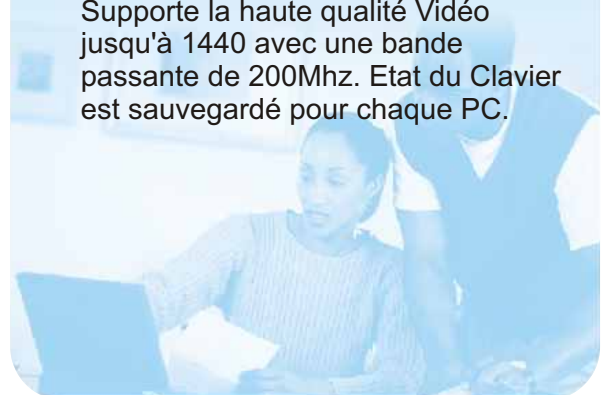

TK-200

Switch 2 ports KVM Ecran/Clavier/Souris

Spécifications

Connexion PC:

- 2

Connecteurs:

- Clavier et souris: Mini Din PS/2 6 points. Ecran: Sub D 15 points

Cordon KVM:

- 2 cordons KVM (UL2919 pour écran VGA) de longueur 1,2 mètres

Port console:

- 1

Sélection manuelle:

- Presser un bouton

Port de sélection:

- Presser un bouton et clé

Intervalle de scannage:

- 4 secondes

Confirmation switch:

- Sonore

Statut du clavier:

- Sauvegardé et restitué

Puissance:

- Alimentation externe optionnelle: 5V~9V DC, 500mA~1A

Dimensions:

- 113 x 84 x 31 mm

Poids:

- Approximativement 155 g.

Température:

- d'utilisation: 0° ~ 40°C
- de stockage: -20° ~ 60°C

Humidité:


- 0%~80% sans condensation

Certifications:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

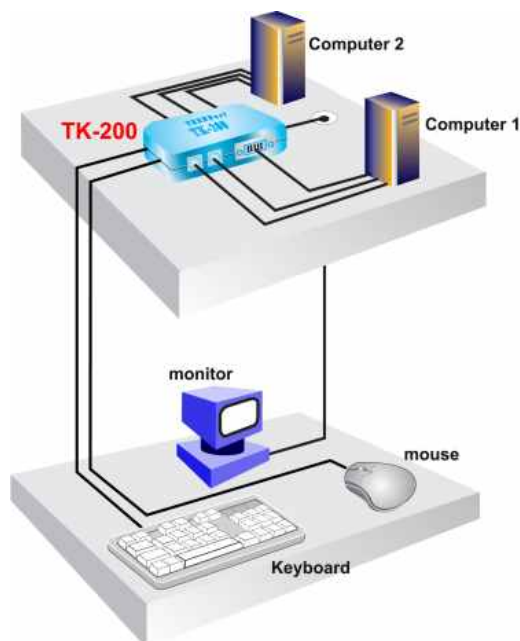

Pour commander, contactez nous au:

1-310-891-1100

Information du Produit

- > **TK-801R:** 8-Port KVM Rack-Mountable Switch
- > **TK-200:** 2-Port KVM Switch Kit
- > **TK-400:** 4-Port KVM Switch
- > **TK-800R:** 8-Port Rack Mountable KVM Switch
- > **TK-C06:** 6 feet KVM Cable
- > **TK-C10:** 10 feet KVM Cable

Nous Contacter



TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.trendware.com

Email: sales@trendware.com