

TK-400K **4-Port KVM Switch Kit**

Der TRENDnet TK-400K ist ein 4-Port KVM-Umschalter.; Das Gerät ermöglicht einen einfachen Zugriff auf vier angeschlossene Rechner gesteuert über nur eine Tastatur, einem Monitor und einer Maus. Das Umschalten von Rechner zu Rechner erfolgt über einen einfachen Knopfdruck ! Der TK-400k verfügt über "hot plug" und "auto scan" Funktionen, und beinhaltet als komplettes Kit vier Kabelsätze zum anschließen der PCs.



Eigenschaften

- ...→ Super kompaktes Design
- ...→ Inklusive vier KVM Kabel (1.8 Meter lang)
- ...→ Kompatibel mit PS/2, VGA, SVGA, XGA, Multisync und MS-Intellimouse
- ...→ Kompatibel mit DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux, u.v.a.
- ...→ Umschaltung per Tastatur-Hotkey und Tippschalter, Autoscan
- ...→ Unterstützt Bildschirmauflösungen: bis 1920 x 1440, 200MHz
- ...→ Keine zusätzliche Software erforderlich
- ...→ Tastatur- und Maus-Emulation, autom. Speicherung des Tastatur-Status
- ...→ Tisch-Gerät ohne Lüfter
- ...→ Kein Netzteil erforderlich, Stromversorgung erfolgt über die Computer
- ...→ 1 Jahr Garantie

Vorzüge

- ...→ **Einfache Integration:**
Zur Installation werden weder Software noch Treiber benötigt
- ...→ **Flexibilität:**
Hot-Plug Funktionalität ermöglicht einfachstes an- und abkapseln von Computern ohne lästiges abschalten.
- ...→ **Kosten Einsparung:**
Es können vier PCs mit nur einer Tastatur, Maus, und Monitor gesteuert werden - zusätzliche Hardware Kosten entfallen.
- ...→ **Performance:**
Unterstützt die hohe Bildauflösung von bis zu 1920 x 1440 mit 200Mhz Bildfrequenz. Ferner speichert der TK-200 unterschiedliche Tastatur Einstellungen der verschiedenen PCs

TK-400K

4-Port KVM Switch Kit

Spezifikationen

Computer Connections:

- 4

Port Connectors:

- Keyboard & Mouse: PS/2 type 6-pin mini Din. Monitor: 15-pin HDDB type

KVM Cable:

- 4 sets of high-grade KVM cables (UL2919 for VGA monitor).

Length:

- 1.8 meters (6 feet)

Console Port:

- 1

Port Selection:

- Push Button and Hot-Keys

Auto-Scan Intervals:

- 4 seconds

Switching Confirmation:

- Beeping sound

Keyboard State:

- Saved and restored

Power Supply:

- Draw power from computer's keyboard port.
- Optional external power supply (for battery powered PC): 5V~9V DC, 500mA~1A (connector jack center positive)

Dimensions:

- 192 x 81 x 31 mm (1.56 x 3.19 x 1.22 inches)

Weight:

- Appro. 240 g. (8.5 Oz.)

Temperature:

- Operating: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)
- Storage: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)

Humidity:


- 0%~80%, Non-Condensing

Certifications:

- FCC, CE



Netzwerklösung

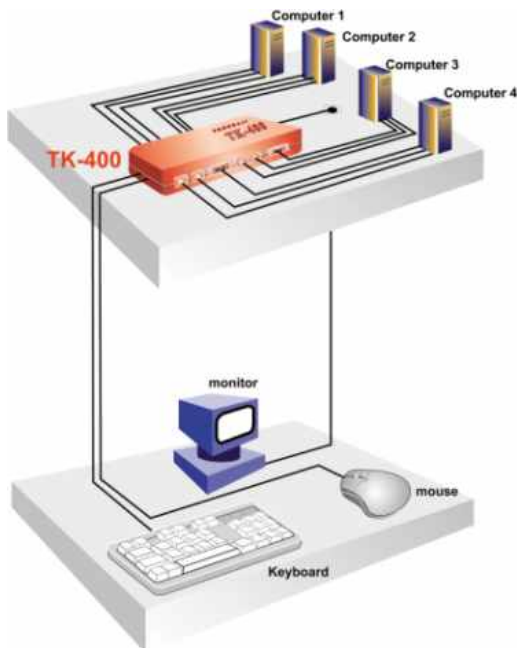

Bestellhotline:
(+1) 310-891-1100

Produktinformation

- TK-200K: 2-Port KVM Switch Kit
- TK-205i: 2-Port KVM Switch with Integrated Cables
- TK-400K: 4-Port KVM Switch
- TK-401R: 4-Port Rack-Mountable KVM Switch
- TK-800R: 8-Port KVM Stackable Rack-Mountable Switch (with OSD)
- TK-801R: 8-Port Rack-Mountable KVM Switch

Bestellinformation



TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendware.com
Email: sales@trendware.com