

## **TK-800R** **8-Port KVM Rack-Mountable Switch**

Der TRENDnet TK-800R 8-Port KVM-Umschalter ermöglicht den einfachen Zugriff auf bis zu acht angeschlossenen Rechnern, gesteuert über nur eine Tastatur, einem Monitor und einer Maus. Das Umschalten von Rechner zu Rechner erfolgt über einen einfachen Knopfdruck ! Der TK-800R unterstützt "hot plug" und "auto scan" Funktionen. Das Gerät ist durch sein 19-Zoll Format einbaufähig und auch stapelbar mit weiteren KVM-Umschaltern der gleichen Klasse.




### **Eigenschaften**

- Unterstützt Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse und alle Microsoft
- kompatiblen Mäuse Kompatibel mit DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux, u.v.a.
- Umschaltung per Tastatur-Hotkey und Tippschalter, Autoscan
- Monitor Display und Menu Auswahl (OSD)
- Unterstützt Bildschirmauflösungen: bis 1920 x 1440, 200MHz
- Keine Software erforderlich
- Kennwort Abfrage
- Tastatur- und Maus-Emulation, autom. Speicherung des Tastatur-Status
- Stapelbar mit maximal 8 TK-800 (Daisy Chain)
- 19-Zoll Gehäuse mit 1 Höheneinheit für Rackmontage inkl. Einbaumaterial
- 1 Jahr Garantie

### **Vorzüge**

- **Einfache Integration:**  
Zur Installation werden weder Software noch Treiber benötigt.
- **Flexibilität:**  
Hot-Plug Funktionalität ermöglicht einfachstes an- und abkapseln von Computern ohne lästiges abschalten. Kosten
- **Einsparung:**  
Es können acht PCs mit nur einer Tastatur, Maus, und Monitor bedient werden - zusätzliche Hardware Kosten entfallen.
- **Performance:**  
Unterstützt die hohe Bildauflösung von bis zu 1920 x 1440 mit 200Mhz Bildfrequenz. Ferner speichert der TK-800R unterschiedliche Tastatur Einstellungen der verschiedenen PCs.

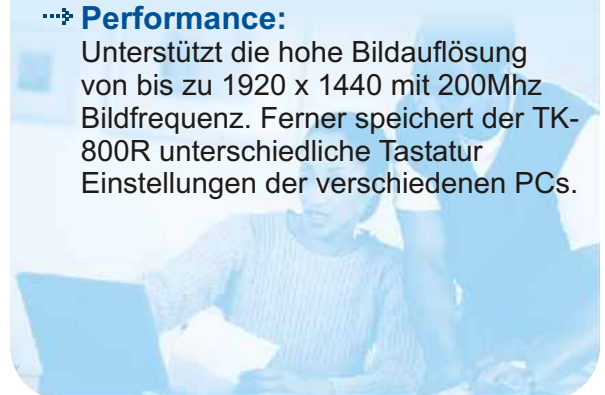

# TK-800R

## 8-Port KVM Rack-Mountable Switch

### Spezifikationen

#### Computer Port:

- 8 ports.
- Keyboard and Mouse: PS/2 type mini Din 6-pin,
- VGA: HDDB 15-pin

#### Daisy-Chain Port:

- 1 port.
- Keyboard and Mouse: PS/2 type mini Din 6-pin
- VGA HDDB 15-pin

#### Console Port:

- 1 port.
- Keyboard and Mouse: PS/2 type mini Din 6-pin,
- VGA: HDDB 15-pin

#### KVM Cable:

- 1 x 2.5 feet (0.85 m) high-grade KVM cable (UL2919 for VGA monitor).

#### PC Selection:

- On Screen Display Menu, Hot-Keys, and push button

#### LED Segment:

- One Bank LED, Two PC Port LEDs

#### Auto-Scan Intervals:

- 5 ~ 99 seconds

#### Keyboard State:

- Saved and restored

#### Video Bandwidth:

- 200MHz

#### Power Adapter:

- External AC Power adapter, 12VDC, 1A (or 9VDC, 1A)

#### Dimensions:

- 410 x 165 x 47 mm  
(16.1 x 6.5 x 1.85 inches)

#### Weight:

- Apprx. 2.2 Kg. (4.85 lbs)

#### Temperature:

- Operating: 0° ~ 40° C (32° ~104° F)
- Storage: -20° ~ 60° C (-4 ~ 140° F)

#### Humidity:


- 0 ~ 80%, Non-Condensing

#### Certifications:

- FCC, CE



### Netzwerklösung

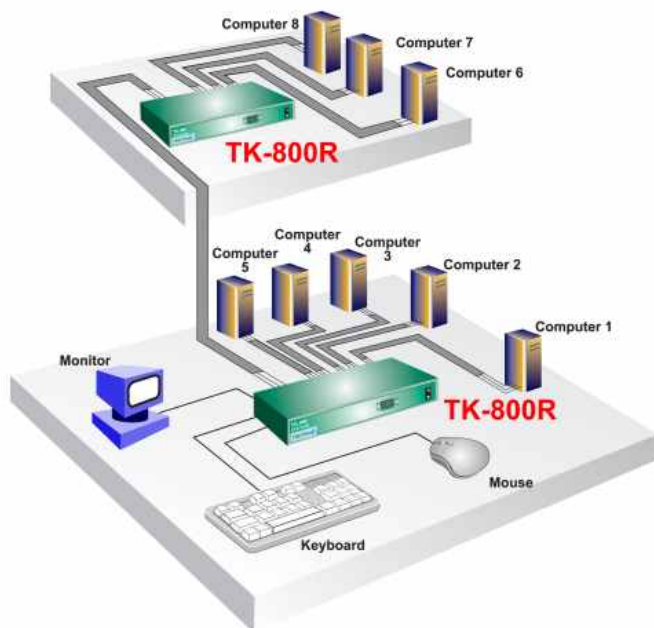

**Bestellhotline:**  
**(+1) 310-891-1100**

### Produktinformation

- TK-801R: 8-Port KVM Rack-Mountable Switch
- TK-200: 2-Port KVM Switch Kit
- TK-400: 4-Port KVM Switch
- TK-800R: 8-Port Rack Mountable KVM Switch
- TK-C06: 6 feet KVM Cable
- TK-C10: 10 feet KVM Cable

### Bestellinformation



**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.trendware.com](http://www.trendware.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)