

## **TE100-PC16** **Cartão Ethernet PCMCIA 10/100 Mbps**

O TRENDnet TE100-PC16 é a solução perfeita para conectar seu laptop às atuais redes locais Fast Ethernet de alta velocidade. O TE100-PC16 suporta modo full-duplex que permite alcançar banda passante de até 200 Mbps. Compatível com Plug-and-Play, o TE100-PC16 é de fácil instalação que consome poucos minutos. E o TE100-PC16R é plenamente compatível com sua rede atual Ethernet 10 Mbps.



### **Características**

- ...> Aderente ao padrão PCMCIA 2.1/JEIDA 4.1
- ...> Auto-negociação da velocidade 10/100 Mbps
- ...> Suporta modo full-duplex que dobra a banda passante da rede local
- ...> LEDs indicadores de diagnóstico : LINK, ACT e 10/100 Mbps
- ...> Acoplador de mídia suporta ambas Categorias 3/5 (100Base-T) e CAT 5 (100Base-TX)
- ...> Suporta os mais populares Sistemas Operacionais de Rede Local
- ...> Utilitário de instalação orientado por menu e programa de diagnóstico de rede incluídos
- ...> Suporte a hot swap do PC Card
- ...> Baixíssimo consumo de energia
- ...> Suporte inovador a modo power-down
- ...> Compatível com diversos modelos de notebooks
- ...> 5 Anos de Garantia

### **Benefícios**

- ...> **Facilidade de Uso:**  
Simplesmente plugue o cartão em seu equipamento e ele estará pronto para usar!
- ...> **Velocidade:**  
Cada cartão pode operar em 10 ou 100 Mbps, dependendo da sua necessidade.
- ...> **Versatilidade:**  
Proporciona performance 10/100 Mbps.
- ...> **Compatibilidade:**  
Compatível com diversos sistemas operacionais de rede.



# TE100-PC16

## Cartão Ethernet PCMCIA 10/100 Mbps

### Especificações

#### Padrões:

- IEEE 802.3 for 10Base-T, and IEEE 802.3m for 100Base-TX, PCMCIA CardBus PC Card Standard (TE100-PCBus)

#### Cabeamento:

- CAT 3, 4, 5 UTP/STP for 10Base-T, CAT 5 for 100Base-TX

#### LEDS de diagnóstico:

- ACT, Link e 10/100 Mbps

#### Suporte a Card & Socket Service:

- PC Card Standard, Windows NT 4.X direct enabler, DOS/Windows 3.1 direct enabler

#### Drivers de rede:

- Windows NT 3.5x & 4.x, Windows 3.1 (DOS) Windows 95/98, & OSR2, Windows for Workgroups, Novell Netware 3.x & 4.x Client. Personal Netware, Netware Microsoft LAN Manager, Artisoft LANtastic, IBM LAN Support, DEC Pathworks, FTP, PC/TCP. Packet Driver

#### Temperatura:

- Operação: 0° a 60°C (32° a 140° F)
- Armazenagem: -15.5° C to 70° C (4° to 158° F)

#### Umidade:

- 10% a 95% sem condensação

#### Consumo:


- Operação: +3.3V, 300mA (Max.)
- Power-Down: +3.3V, 80mA

#### Certificados:

- FCC, UL, CE



### Projeto de Rede

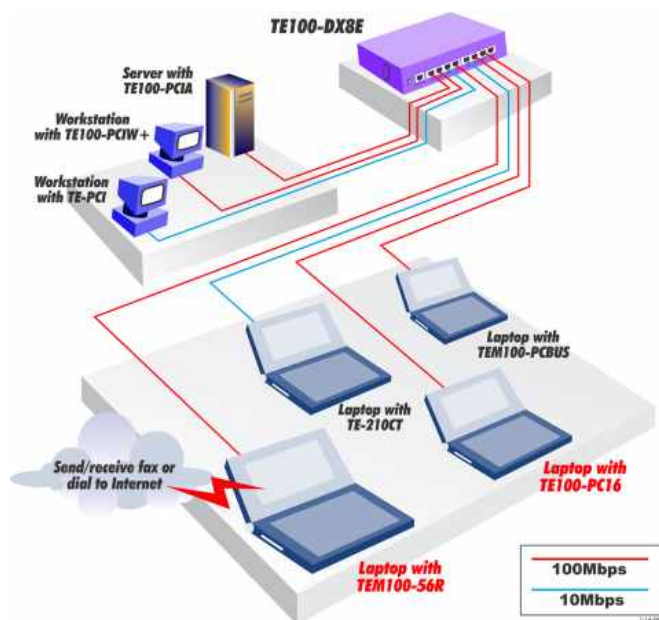

### Contate-nos

**(+1) 310-891-1100**

### Produtos Relacionados

- **TE100-PC16:** 10/100Mbps PCMCIA Fast Ethernet Card
- **TE100-PCBUS:** 10/100Mbps PCMCIA 32-bit CardBus Ethernet Card
- **TEM100-56:** 10/100Mbps PCMCIA Ethernet + 56K Fax Modem

### Contate-nos



#### TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)