

TU2-ET100

Adaptador USB Fast Ethernet de Alta Velocidade

O TU2-ET100 é um adaptador de rede local USB de alta velocidade. Ele permite que você conecte instantaneamente uma rede Ethernet 10 Mbps ou Fast Ethernet 100 Mbps a um PC desktop ou notebook, dotado de porta USB. Aderente ao padrão USB 2.0 e também compatível com o USB 1.0 e 1.1, o TU2-ET100 permite throughput de 480 Mbps e suporta plenamente uma conexão a 100 Mbps. Em um piscar de olhos, você pode adicionar compartilhamento de arquivos e impressoras aos PCs de sua casa ou de seu escritório. Utilize o TU2-ET100 também para o acesso à Internet banda larga e explore melhor os recursos multi-mídia existentes na web.



Características

- Aderente à Especificação USB 1.0, 1.1 e 2.0
- Auto-sense de velocidade 10/100 Mbps
- Suporta modo full-duplex que dobra banda passante de conexão à rede local
- Alimentado pelo barramento USB – não requer fonte de alimentação externa
- LEDs indicadores de fácil leitura
- Projeto compacto e robusto – a solução perfeita para todos os usuários de rede, com micros de mesa ou micros móveis
- Compatível com Windows 98/ME/2000/XP
- Suporta Plug and Play
- Fácil instalação
- Cabo USB 2.0 A-B incluído
- 5 Anos de Garantia

Benefícios

- **Compatibilidade:**
TU2-ET100 é compatível com Windows 98/ME/2000/XP.
- **Flexibilidade:**
A característica Hot Swap permite conexão flexível e desconexão a qualquer momento.
- **Instalação:**
Permite fácil instalação através de Plug and Play.
- **Velocidade:**
Permite modos de operação em alta velocidade de 480 Mbps, velocidade plena de 12 Mbps ou baixa velocidade de 1.5 Mbps.



TU2-ET100

Adaptador USB Fast Ethernet de Alta Velocidade

Especificações

Padrões:

- IEEE 802.3 10Base-T and 802.3u 100Base-TX, USB Specification 1.0, 1.1, and 2.0

Cabeamento:

- Cat. 5 UTP/STP cable up to 100 meters (328 feet)

Velocidade de Dados:

- Ethernet/Fast Ethernet 10/100 Mbps

Alimentação:

- Modo de Operação: +5V DC, 330mA Max.
- Modo Suspenso: +5V DC, 25mA

Interface com Host:

- High-Power Bus-Powered a partir do Host USB ou Hub USB (não requer fonte de alimentação externa)
- USB de Alta Velocidade com Conector upstream USB Tipo B que suporta modo Suspend Power Saving

LEDs:

- Link (10/100 Mbps), TX/RX (Activity)

Suporte a Drivers:

- Windows 98/ME/2000/XP

Dimensões:

- 80 x 53 x 22 mm (3.2 x 2.1 x 0.9 inches)

Peso:

- 68 g (2.4 oz.)

Temperatura de Operação:

- 0° ~ 65° C (32° ~ 149° F)

Umidade de Operação:


- 10 % ~ 90 % sem condensação

Certificados:

- FCC, CE, VCCI



Projeto de Rede

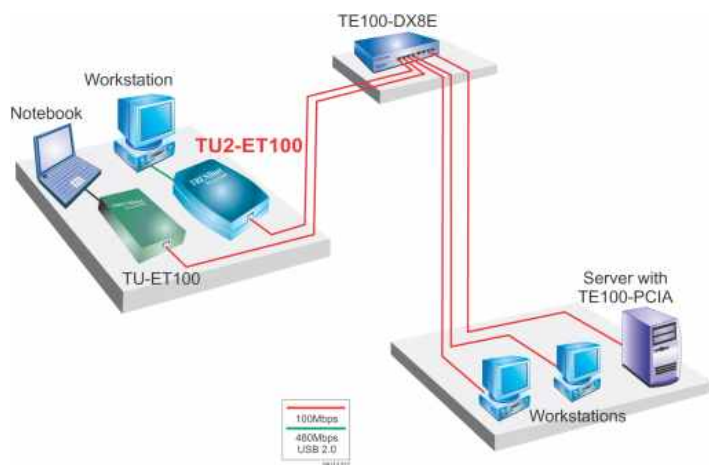

Contate-nos

(+1) 310-891-1100

Produtos Relacionados

- TU2-ET100
Hi-Speed USB to Fast Ethernet Adapter
- TU2-400
4-port Hi-Speed USB Hub

Contate-nos

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendware.com

