

TU-700 *Hub USB de 7 puertos*

El TU-700 es un Hub con interfaz USB de 7 puertos que integra y une los periféricos y permiten controlarse a través de dispositivos USB. La configuración automática permite conectar PCs a monitores, impresoras, cámaras y bocinas digitales, módems, y otros dispositivos con interfaz USB. El TU-700 proporciona control de alimentación y detección en todos los puertos. Proporciona velocidades de hasta 12Mbps, El TU-700 constituye la solución USB perfecta con el mejor rendimiento.



Características

- Conforme con la norma de Universal Serial Bus Rev. 1.0
- Configuración automática de los dispositivos USB (PnP)
- Ampliación fácil al agregar mas hubs USB permite hasta 127 conexiones
- 6 LEDS que indican el estado de cada puerto USB
- Soporta 1 puerto USB upstream y 7 puertos downstream
- Todos los puertos downstream soportan modos operativos de alta velocidad (12Mbps o baja velocidad (1.5Mbps)
- Control y detección de en cada puerto USB de energía / sobrecarga
- 5 años de garantía

Beneficios

- **Compatibilidad:**
El dispositivo es compatible con Windows 95/98, Windows 2000, iMac, Mac G3
- **Flexibilidad:**
Permite unir a varios perifericos
- **Expansión:**
Se puede formar una cascada a cualquier Hub USB que permita usar hasta 127 dispositivos a la misma vez
- **Velocidad:**
Proporciona velocidades de hasta 12Mbps y 1.5Mbps



TU-700

Hub USB de 7 puertos

Especificaciones

Normas:

- Universal Serial Bus Standard v1.0

Puertos USB:

- 1 upstream port, 7 downstream ports

Velocidad de Acceso:

- 12Mbps for high-speed, 1.5Mbps for low-speed

Alimentación:

- External switching power supply DC5V/2.4A

Máximo de dispositivos:

- 127 (daisy-chaining hubs)

Consumo de energía:

- 500mA per each USB downstream port, maximum 2.4A

Indicadores LED:

- 1 Self-Power (per device), 1 Port status for each USB downstream port

Dimensiones:

- 118 x 67 x 32 mm (4.6 x 2.6 x 1.3 inches)

Peso:

- 113 g (4 oz.)

Temperatura:

- Operating: 0° to 50° C (32° to 122° F)
- Storage: -10° to 70° C (14° to 158° F)

Humedad:


- Operativa: 10 % to 90 % (non-condensing)
- Storage: 10% to 70% (non-condensing)

Certificaciones:

- FCC, CE, VCCI-II



Soluciones de Redes

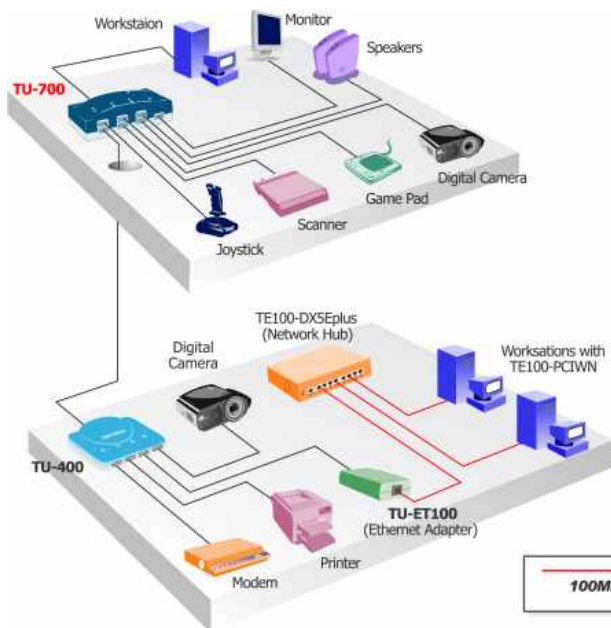

Información del Producto

- TU-ET10: USB to Ethernet Adapter
- TU-ET100: USB to 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter
- TU-400: 4-port USB Hub
- TU-700: 7-port USB Hub

Información de cómo Ordenar



TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendware.com
Email: sales@trendware.com

Para ordenar por favor llamar al:
+1-888-326-6061 USA