



Catálogo de productos

Networks People Trust™




Tabla de contenido

Inalámbrico.....	03
Enrutadores	12
Módems	13
Powerline	14
Almacenamiento.....	15
Servidores de impresión	16
Conmutadores	17
Fibra	22
Power over Ethernet (PoE)	24
Cámaras de seguridad de Internet	25
KVM	28
Adaptadores de red	31
USB / FireWire	32
Accesorios para redes	34

Inalámbrico




- Recomendado para usuarios de red de modesto a moderado
- Desempeño y fiabilidad ya demostrada
- Instalación intuitiva



- Recomendado para usuarios de red de moderado a avanzado
- Tasa de transferencia inalámbrica de 300Mbps y avanzada tecnología de antena
- Hasta 14 veces la velocidad y 6 veces la cobertura del inalámbrico g



- Recomendado para usuarios de red avanzados
- Transmite señales inalámbricas en 2 frecuencias de radio - 2.4GHz y 5GHz
- Transmite video HD usando la descongestionada frecuencia de radio de 5GHz y ordenadores en red usando 2.4 Ghz

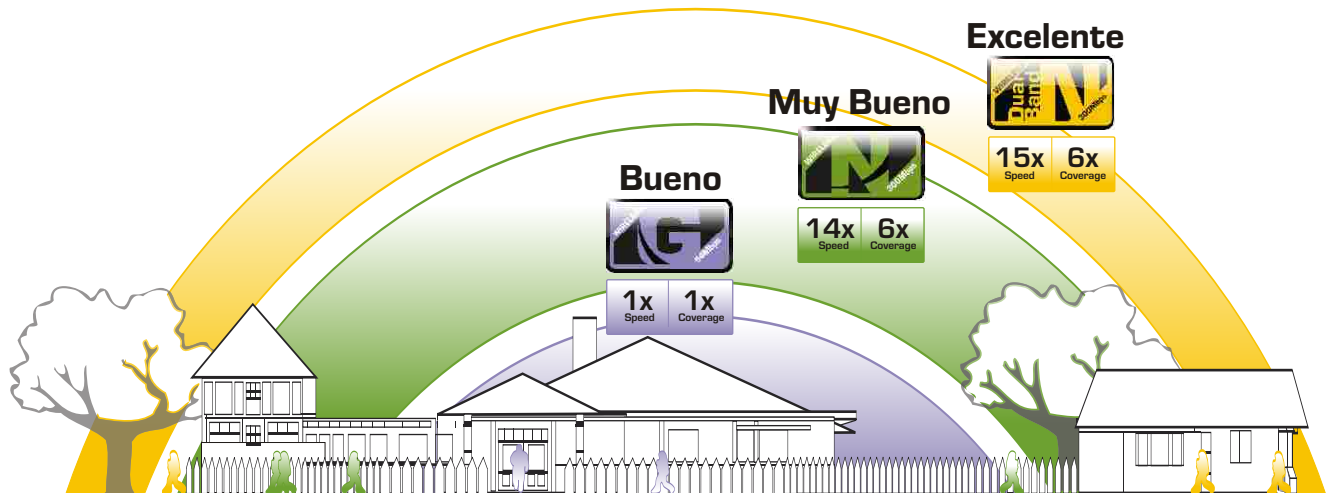


Inalámbrico

Completo portafolio inalámbrico

- TRENDnet ofrece una gama completa de soluciones inalámbricas premiadas
- Se recomiendan los productos TRENDnet inalámbrico N, inalámbrico G, antenas y Bluetooth
- Garantía limitada de 3 años

Guía de desempeño del enrutador inalámbrico N

Cobertura inalámbrica

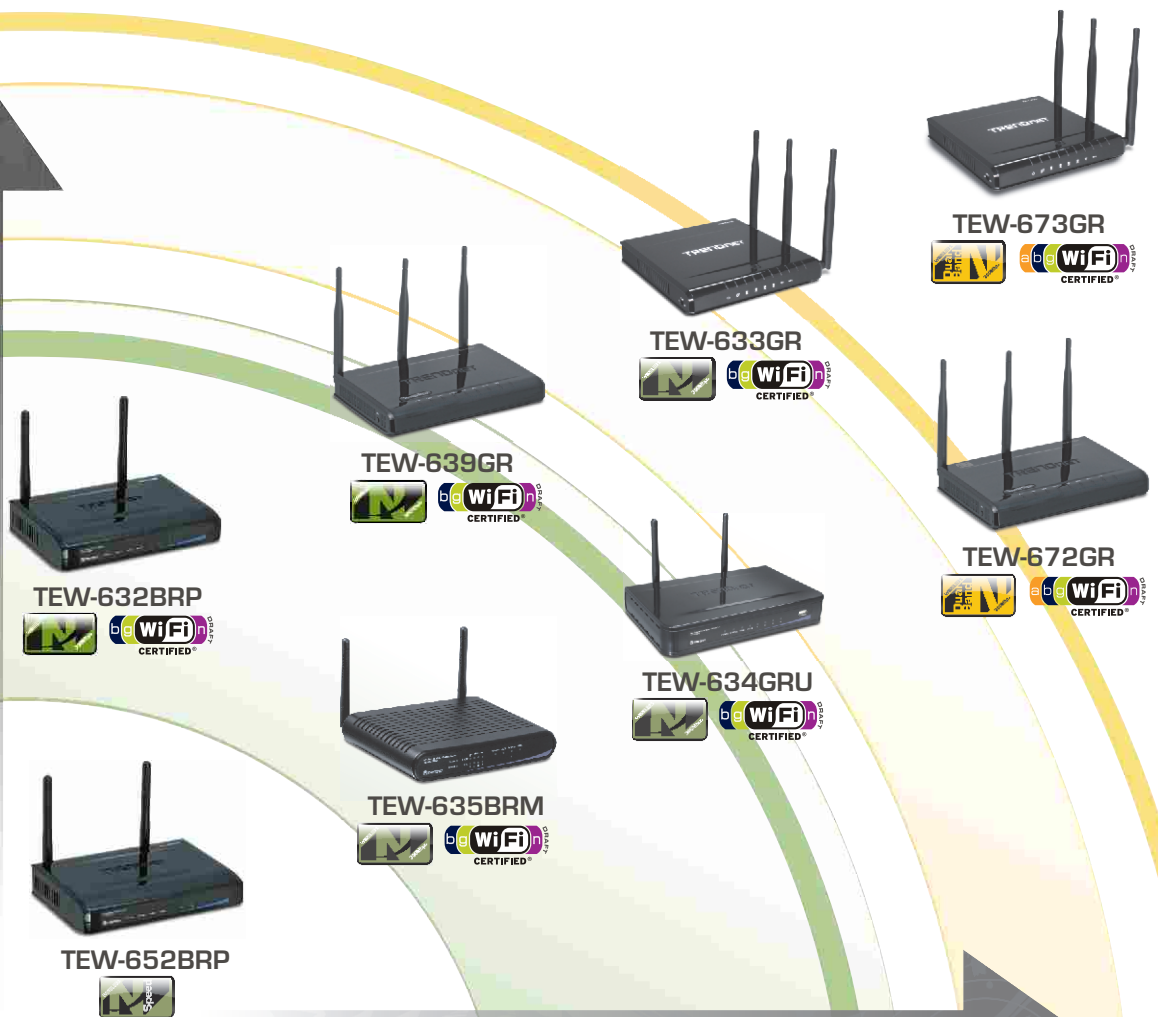

Velocidad inalámbrica

Inalámbrico



Inalámbrico N de banda dual a 300Mbps

- Tasa de transferencia inalámbrica con banda dual a 300Mbps - Recomendado para usuarios de red avanzados
- Transmite video HD usando la des congestionada frecuencia de radio de 5GHz
- Garantía limitada de 3 años



Enrutador Gigabit inalámbrico N de banda dual concurrente a 300Mbps TEW-673GR

- Crea un red inalámbrica usando las frecuencias de radio 2.4GHz y 5GHz al mismo tiempo
- 15 veces la velocidad y 6 veces la cobertura
- 4 puertos LAN Gigabit Auto-MDIX
- 1 puerto WAN Gigabit
- Ofrece configuración Wi-Fi protegida (WPS) e interruptor manual para inalámbrico encendido/apagado

5GHz

2.4Ghz



Adaptador USB inalámbrico N de banda dual a 300Mbps TEW-664UB

- Conecte su ordenador o portátil usando cualquiera de las frecuencias de radio 2.4GHz o 5GHz
- 12 veces la velocidad y 6 veces la cobertura
- Tecnología en antena de múltiple entrada y múltiple salida (MIMO)
- Conecte el adaptador USB inalámbrico N rápidamente con la configuración Wi-Fi protegida (WPS)



Inalámbrico de banda dual concurrente a 300Mbps Easy-N-Upgrader™ TEW-677AP

- Modernice su enrutador de cable o inalámbrico a inalámbrico n de banda dual
- 12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- 1 puerto LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps
- Asegure y conecte clientes en minutos con la configuración Wi-Fi protegida (WPS)



Enrutador Gigabit inalámbrico N de banda dual a 300Mbps TEW-672GR

- Crea un red inalámbrica con cualquiera de las frecuencias de radio 2.4GHz o 5GHz
- 4 puertos LAN Gigabit Auto-MDIX
- 1 puerto WAN Gigabit
- Ofrece configuración Wi-Fi protegida (WPS) e interruptor manual para inalámbrico encendido/apagado



Punto de acceso inalámbrico N de banda dual a 300Mbps TEW-670APB

- Crea un red inalámbrica con cualquiera de las frecuencias de radio 2.4GHz o 5GHz
- 12 veces la velocidad y 4 veces el alcance del inalámbrico g
- 1 puerto LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps
- Conecte clientes en minutos con la configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Inalámbrico

Inalámbrico N a 300Mbps

- Tasa de transferencia inalámbrica de 300Mbps - Recomendado para usuarios de red de moderado a avanzado
- Hasta 14 veces la velocidad y 6 veces la cobertura del inalámbrico g
- Garantía limitada de 3 años



Wi-Fi CERTIFIED®
ENERGY STAR

Enrutador Gigabit inalámbrico N a 300Mbps con puerto USB TEW-634GRU

- Interconecte dispositivos directamente al enrutador con el conveniente puerto USB
- 12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- 4 puertos LAN Gigabit Auto-MDIX
- 1 puerto WAN Gigabit y 1 puerto USB
- Antenas de 4dBi de alta potencia



Enrutador Gigabit inalámbrico N a 300Mbps TEW-633GR

- 14 veces la velocidad y 6 veces la cobertura del inalámbrico g
- 4 puertos LAN Gigabit Auto-MDIX
- 1 puerto WAN Gigabit
- Ininterrumpida transmisión de video, descarga de archivos y juegos en línea con la tecnología QoS
- Botón de configuración Wi-Fi protegida (WPS)



Enrutador Gigabit inalámbrico N a 300Mbps TEW-639GR

- 14 veces la velocidad y 6 veces el alcance del inalámbrico g
- 4 puertos LAN Gigabit Auto-MDIX
- 1 puerto WAN Gigabit
- Cifrado inalámbrico avanzado y cortafuegos



Easy-N-Upgrader™ inalámbrico a 300Mbps TEW-637AP

- No tire su enrutador de cable o inalámbrico, modernícelo a la alta velocidad del inalámbrico n
- Sin necesidad de configurar - tan solo conéctelo a su enrutador existente
- 12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- 1 puerto LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps



Enrutador doméstico inalámbrico N a 300Mbps TEW-632BRP

- 12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- 4 puertos LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps
- 1 puerto WAN de 10/100Mbps
- Conecte clientes en minutos con Wi-Fi protegida Configuración (WPS)



Adaptador USB inalámbrico N a 300Mbps TEW-624UB

- Conecte su ordenador o portátil a una red inalámbrica en minutos
- 12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- Conmutado automático de velocidad de datos



Adaptador PCI inalámbrico N a 300Mbps TEW-623PI

- Conecte su PC de escritorio a una red inalámbrica n de alto desempeño
- 12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- Cifrado inalámbrico avanzado



Tarjeta para PC inalámbrico N a 300Mbps TEW-621PC

- Modernice la conexión inalámbrica de su portátil al súper cargado inalámbrico n
- 12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- Ininterrumpidamente transmita video, descargue archivos, hable y juegue en línea

Inalámbrico

Velocidad inalámbrica N

- Recomendado para usuarios de red de moderado a avanzado
- Hasta 8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- Garantía limitada de 3 años



WiFi n CERTIFIED

Adaptador USB inalámbrico N de alta potencia TEW-645UB

- 8 veces la cobertura de los adaptadores inalámbricos g
- 2 veces la cobertura y potencia de los adaptadores inalámbricos n estándar
- Conecte su portátil o PC de escritorio a una red inalámbrica n de alto velocidad
- Coloque la base de montaje USB para capturar la señal inalámbrica más fuerte



Adaptador para juegos inalámbrico N TEW-647GA

- Conecte consolas de juego con la alta velocidad del inalámbrico N
- 1 puerto LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps
- 8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- Ofrece configuración Wi-Fi protegida (WPS)



Kit para red doméstica inalámbrica N TEW-652BRPK

- Incluye un enrutador doméstico inalámbrico N y un adaptador USB inalámbrico N
- 12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK y un doble cortafuegos de seguridad
- Conecte el adaptador USB inalámbrico N rápidamente con la configuración Wi-Fi protegida (WPS)



Enrutador doméstico inalámbrico N TEW-651BRP

- 8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- 4 puertos LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps
- 1 puerto WAN de 10/100Mbps
- Cifrado inalámbrico avanzado y cortafuegos



Tarjeta Express inalámbrica N TEW-642EC

- Actualice su portátil al desempeño y cobertura del inalámbrico n
- 8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- Transmita videos, descargue archivos y juegue en línea desde su portátil
- Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK



Adaptador USB inalámbrico N TEW-644UB

- Actualice su portátil o ordenador de escritorio al inalámbrico n
- 8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK
- Conexión en un paso con la configuración Wi-Fi protegida (WPS)



Adaptador PCI inalámbrico N TEW-643PI

- Actualice su ordenador de escritorio al alto desempeño del inalámbrico n
- 8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- Conexión en un paso con la configuración Wi-Fi protegida (WPS)



Tarjeta para PC inalámbrico N TEW-641PC

- Actualice su portátil al alto desempeño del inalámbrico n
- 8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g
- Transmita videos, descargue archivos y juegue en línea desde su portátil
- Conexión en un paso con la configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Inalámbrico



Inalámbrico G a 54Mbps

- Tasa de transferencia inalámbrica de 54Mbps - Recomendado para usuarios de red de moderados
- Desempeño y fiabilidad ya demostrada
- Garantía limitada de 3 años



Enrutador de banda ancha inalámbrico G a 54Mbps TEW-432BRP

- Desempeño y fiabilidad ya demostrada en conexión inalámbrica g
- 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps
- 1 puerto WAN a 10/100Mbps
- Interconecte adaptadores inalámbricos con el toque de un botón con la configuración protegida Wi-Fi (WPS)
- Un avanzado cortafuegos y cifrado inalámbrico WPA2-PSK le garantiza la seguridad de los datos



Enrutador módem ADSL con cortafuegos e inalámbrico G a 54Mbps TEW-435BRM

- Solución con combinación de módem y enrutador todo en uno
- 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps
- 1 puerto WAN DSL (RJ-11)
- Compatible con la mayoría de proveedores del servicio DSL



Kit de adaptador USB inalámbrico G a 54Mbps TEW-424UBK

- Conecte su ordenador o portátil a una red inalámbrica
- Capture la señal inalámbrica más fuerte usando el cable de acoplamiento USB
- Cifrado inalámbrico avanzado y tecnología QoS
- Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada



Punto de acceso inalámbrico G a 54Mbps TEW-430APB

- Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada
- 1 puerto LAN a 10/100Mbps
- Funcionales modos de punto de acceso, puente y repetidor
- Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK



Punto de acceso PoE inalámbrico G a 54Mbps TEW-434APB

- No necesita instalar una toma eléctrica cerca, ya que la corriente es suministrada por el cable Ethernet PoE de la red
- 1 puerto LAN electricidad sobre Ethernet a 10/100Mbps
- Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada
- Funcionales modos de punto de acceso, puente y repetidor



Adaptador USB inalámbrico G a 54Mbps TEW-424UB

- Conecte su ordenador o portátil a una red inalámbrica en minutos
- Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada
- Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK
- Conmutado automático de velocidad de datos



Adaptador PCI inalámbrico G a 54Mbps TEW-423PI

- De forma rápida conecte su ordenador a una red inalámbrica
- Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada
- Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK



Tarjeta PC inalámbrica G a 54Mbps TEW-421PC

- Conecte su portátil a una red inalámbrica en minutos
- Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada
- Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK

Inalámbrico

Bluetooth®

- Interconecte sus dispositivos Bluetooth® y su ordenador en minutos
- Disfrute de la impecable calidad del sonido Bluetooth®
- Garantía limitada de 3 años



Adaptador USB Bluetooth® compacto TBW-105UB

- Diseño ultra compacto
- Disfrute de una calidad de sonido nítida sin interferencia
- Cobertura de hasta 10 metros (32.8 pies) con el Bluetooth clase II
- Bluetooth 2.0 compatible con transferencia de datos mejorada (EDR)



Adaptador USB Bluetooth® de máximo alcance TBW-104UB

- Interconecte sus dispositivos Bluetooth® en minutos
- Disfrute de una calidad de sonido nítida sin interferencia
- Cobertura de hasta 100 metros (328 pies) con el Bluetooth® clase I

Inalámbrico N de banda dual a 300Mbps										
	Part Number	Product Name	Antenna	WAN	LAN	Security	Firewall	Special Features	Warranty	
Routers	TEW-673GR	Enrutador Gigabit inalámbrico N de banda dual concurrente a 300Mbps	3 x external	1 x Gigabit	4 x Gigabit	Up to WPA2-PSK	NAT/SPI	MIMO, WPS, on/off wireless switch, Wi-Fi Certified	3-year	
	TEW-672GR	Enrutador Gigabit inalámbrico N de banda dual a 300Mbps	3 x external	1 x Gigabit	4 x Gigabit	Up to WPA2-PSK	NAT/SPI	MIMO, WPS, on/off wireless switch, Wi-Fi Certified	3-year	
Adapters	TEW-664UB	Adaptador USB inalámbrico N de banda dual a 300Mbps	Internal	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	MIMO, WPS, dual band adapter, Wi-Fi Certified	3-year	
Access Points	TEW-677AP	Inalámbrico de banda dual concurrente a 300Mbps Easy-N-Upgrader™	2 x external	-	1 x 10/100Mbps	Up to WPA2-PSK	Router based	MIMO, WPS, no installation required, Wi-Fi Certified	3-year	
	TEW-670APB	Punto de acceso inalámbrico N de banda dual a 300Mbps	2 x external	-	1 x 10/100Mbps	Up to WPA2-PSK	Router based	MIMO, WPS, on/off wireless switch, Wi-Fi Certified	3-year	

Inalámbrico N a 300Mbps										
	Part Number	Product Name	Antenna	WAN	LAN	Security	Firewall	Special Features	Warranty	
Routers	TEW-639GR	Enrutador Gigabit inalámbrico N a 300Mbps	3 x external	1 x Gigabit	4 x Gigabit	Up to WPA2-PSK	NAT/SPI	QoS, WPS, MIMO, on/off wireless switch, Wi-Fi Certified	3-year	
	TEW-635BRM	Enrutador módem ADSL2/2+ con cortafuegos inalámbrico N a 300Mbps	2 x external	1 x 10/100Mbps	4 x 10/100Mbps	Up to WPA2-PSK	NAT/SPI	WPS, MIMO, Wi-Fi Certified	3-year	
	TEW-634GRU	Enrutador Gigabit inalámbrico N a 300Mbps con puerto USB	2 x external	1 x Gigabit	4 x Gigabit	Up to WPA2-PSK	NAT/SPI	WPS, MIMO, Wi-Fi Certified	3-year	
	TEW-633GR	Enrutador Gigabit inalámbrico N a 300Mbps	3 x external	1 x Gigabit	4 x Gigabit	Up to WPA2-PSK	NAT/SPI	QoS, WPS, MIMO, on/off wireless switch, Wi-Fi Certified	3-year	
Adapters	TEW-632BRP	Enrutador doméstico inalámbrico N a 300Mbps	2 x external	1 x 10/100Mbps	4 x 10/100Mbps	Up to WPA2-PSK	NAT/SPI	WPS, MIMO, Wi-Fi Certified	3-year	
	TEW-624UB	Adaptador USB inalámbrico N a 300Mbps	Internal	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	MIMO, Wi-Fi Certified	3-year	
	TEW-623PI	Adaptador PCI inalámbrico N a 300Mbps	3 x external	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	MIMO, Wi-Fi Certified	3-year	
	TEW-621PC	Tarjeta para PC inalámbrico N a 300Mbps	Internal	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	MIMO, Wi-Fi Certified	3-year	
Access Points	TEW-638APB	Punto de acceso inalámbrico N a 300Mbps	2 x external	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	WPS, MIMO, Wi-Fi Certified	3-year	
	TEW-637AP	Easy-N-Upgrader™ inalámbrico a 300Mbps	2 x external	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	WPS, MIMO, no installation required, Wi-Fi Certified	3-year	
	TEW-636APB	Punto de acceso Hot Spot inalámbrico N	3 x external	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	WPS, MIMO, Wi-Fi Certified	3-year	

Velocidad inalámbrica N										
	Part Number	Product Name	Antenna	WAN	LAN	Security	Firewall	Special Features	Warranty	
Routers	TEW-652BRP	Enrutador doméstico inalámbrico N	2 x external	1 x 10/100Mbps	4 x 10/100Mbps	Up to WPA2-PSK	NAT/SPI	MIMO, WPS	3-year	
	TEW-652BRPK	Kit para red doméstica inalámbrica N	2 x external	1 x 10/100Mbps	4 x 10/100Mbps	Up to WPA2-PSK	NAT/SPI	MIMO, WPS, router and USB adapter	3-year	
Adapters	TEW-647GA	Adaptador para juegos inalámbrico N	Internal	-	1 x 10/100Mbps	Up to WPA2-PSK	Router based	WPS, MIMO, no installation required	3-year	
	TEW-645UB	Adaptador USB inalámbrico N de alta potencia	Internal	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	QoS, WMM, high power	3-year	
	TEW-644UB	Adaptador USB inalámbrico N	Internal	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	MIMO, USB for laptop or desktop	3-year	
	TEW-643PI	Adaptador PCI inalámbrico N	2 x external	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	MIMO	3-year	
	TEW-642EC	Tarjeta Express inalámbrica N	Internal	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	MIMO	3-year	
	TEW-641PC	Tarjeta para PC inalámbrico N	Internal	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	MIMO	3-year	

Inalámbrico G a 54Mbps										
	Part Number	Product Name	Antenna	WAN	LAN	Security	Firewall	Special Features	Warranty	
Routers	TEW-435BRM	Enrutador módem ADSL con cortafuegos e inalámbrico G a 54Mbps	1 x external	1 x 10/100Mbps	4 x 10/100Mbps	Up to WPA2-PSK	NAT/NAPT/SPI	Application Level Gateway (ALGs)	3-year	
	TEW-432BRP	Enrutador de banda ancha inalámbrico G a 54Mbps	1 x external	1 x 10/100Mbps	4 x 10/100Mbps	Up to WPA2-PSK	NAT/SPI	Proven reliability	3-year	
Adapters	TEW-424UB	Adaptador USB inalámbrico G a 54Mbps	Internal	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	Low power consumption	3-year	
	TEW-424UBK	Kit de adaptador USB inalámbrico G a 54Mbps	Internal	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	Includes docking cable (1.5 m, 4.9 ft.)	3-year	
	TEW-423PI	Adaptador PCI inalámbrico G a 54Mbps	1 x external	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	128-bit wireless encryption	3-year	
	TEW-421PC	Tarjeta PC inalámbrica G a 54Mbps	Internal	-	-	Up to WPA2-PSK	Router based	128-bit wireless encryption	3-year	
Access Points	TEW-434APB	Punto de acceso PoE inalámbrico G a 54Mbps	1 x external	-	1 x 10/100Mbps	Up to WPA2-PSK	Router based	Power over Ethernet cable powered	3-year	
	TEW-430APB	Punto de acceso inalámbrico G a 54Mbps	1 x external	-	1 x 10/100Mbps	Up to WPA2-PSK	Router based	Optional high gain antenna	3-year	

Bluetooth				
Part Number	Product Name	Bluetooth	Bluetooth Range	Warranty
TBW-105UB	Adaptador USB Bluetooth® compacto	Class II	Up to 33 ft. range (10 m)	2-year
TBW-104UB	Adaptador USB Bluetooth de máximo alcance	Class I	Up to 328 ft. range (100 m)	2-year

Inalámbrico

Antenas para exteriores y puntos de acceso

- Compatible con los estándares 802.11b y 802.11g
- Soluciones resistentes a prueba de agua para exteriores direccionales y omnidireccionales
- Garantía limitada de 3 años



Punto de acceso PoE exterior de alta potencia inalámbrico súper G a 108Mbps TEW-455APBO

- Antena direccional de 9dBi y punto de acceso PoE integrado
- 1 puerto LAN PoE a 10/100Mbps
- Carcasa de aluminio tipo IP66
- Dispositivo alimentado por un cable Ethernet con la tecnología electricidad sobre Ethernet (PoE)
- Ahorre en costos de instalación: no necesita estar ubicado cerca a una toma de corriente



Kit de protección exterior contra sobretensiones TEW-ASAL1

- Diseñado para ser usado con el TEW-455APBO
- Protege contra catastrófica caída de rayos y aumentos repentinos de la electricidad



Antena omnidireccional exterior de 8dBi TEW-AO080

- Antena omnidireccional de 8dBi
- Crea una manta de alta potencia para hotspot Wi-Fi exterior
- Soporta vientos de hasta 215kph (134mph)
- Fácil de instalar en muros y torres



Antena omnidireccional exterior de 10dBi TEW-AO100

- Antena omnidireccional de 10dBi
- Crea una manta de alta potencia para hotspot Wi-Fi exterior
- Soporta vientos de hasta 215kph (134mph)
- Fácil de instalar en muros y torres



Antena omnidireccional exterior de 12dBi TEW-AO120

- Antena omnidireccional de 12dBi
- Crea una manta de alta potencia para hotspot Wi-Fi exterior
- Soporta vientos de hasta 215kph (134mph)
- Fácil de instalar en muros y torres



Antena direccional interior/ exterior de 9dBi TEW-AO09D

- Proporciona un alto desempeño en interconexión de edificio a edificio
- Sirve como una antena interior/ exterior punto a punto o punto a multipunto
- Incluye un kit de montaje giratorio y ajustable



Antena direccional de alta ganancia para exteriores de 14dBi TEW-AO14D

- Potente fuerza de señal de 14dBi para interconexión edificio a edificio
- Protege contra la caídas de rayos con el kit de protección contra sobretensiones TEW-ASAK
- Incluye un kit de montaje giratorio y ajustable



Antena direccional de alta ganancia para exteriores de 19dBi TEW-AO19D

- Potente fuerza de señal de 19dBi para interconexión edificio a edificio
- Protege contra la caídas de rayos con el kit de protección contra sobretensiones TEW-ASAK
- Instale en muros o torres con el kit de montaje incluido

Inalámbrico

Antenas para interiores y accesorios

- Extienda la cobertura inalámbrica para los dispositivos 802.11a, b, g y n
- Soluciones direccionales y omnidireccionales para interiores
- Garantía limitada de 3 años



**Antena omnidireccional interior de 7dBi Duo
TEW-AI770B**

- Las antenas duales de alto desempeño extienden la cobertura inalámbrica
- Funciona con enrutadores y puntos de acceso 802.11n que tengan dos antenas desmontables
- Antenas ajustables con inclinación de 180° y rotación de 360°
- La base de montaje se instala en la mayoría de superficies



**Antena omnidireccional interior de 7dBi
TEW-AIO70B**

- Las antenas duales de alto desempeño extienden la cobertura inalámbrica
- Funciona con la mayoría de dispositivos 802.11 b/g/n que tengan un conector tipo SMA
- Antena ajustable con inclinación de 180° y rotación de 360°



**Antena omnidireccional interior de 7/5 dBi y banda dual
TEW-AI750B**

- Incremente la cobertura de su red inalámbrica existente.
- Antena 7/5dBi - compatible con estándar inalámbrico a, b, g y n
- Instale en la base para montaje o directamente en un dispositivo inalámbrico



**Antena direccional interior de 8/6dBi y banda dual
TEW-AI86DB**

- Incremente la cobertura de su red inalámbrica existente
- Antena 8/6dBi - compatible con estándar inalámbrico a, b, g y n
- Instale en la base para montaje o directamente en un dispositivo inalámbrico



**Cable SMA inverso a tipo-N de baja pérdida
TEW-L202 (2 m, 6.5 ft.)
TEW-L208 (8 m, 26.2 ft.)**

**Cable tipo N macho a tipo N hembra de baja pérdida
TEW-L406 (6 m, 19.6 ft.)
TEW-L412 (12 m, 39.3 ft.)**

- Cable a prueba de agua para uso en exteriores

Punto de acceso exterior y antenas							
Part Number	Product Name	Wireless Standard	Direction	Decibels	Antenna Base/Cable	Warranty	
TEW-AI750B	Antena omnidireccional interior de 7/5 dBi y banda dual	Wireless a/b/g/n	Omni-Directional	7 or 5 dBi	Mount base with 3 ft. extension cable	3-year	
TEW-AI770B	Antena omnidireccional interior de 7dBi Duo	Wireless b/g/n	Omni-Directional	7 dBi	Mount base with 3 ft. extension cable	3-year	
TEW-AIO70B	Antena omnidireccional interior de 7dBi	Wireless b/g/n	Omni-Directional	7 dBi	Mount base with 3 ft. extension cable	3-year	
TEW-AI86DB	Antena direccional interior de 8/6dBi y banda dual	Wireless a/b/g/n	Directional	8 or 6 dBi	Mount base with 3 ft. extension cable	3-year	
TEW-AO080	Antena omnidireccional exterior de 8dBi	Wireless b/g/n	Omni-Directional	8 dBi	-	3-year	
TEW-AO090	Antena omnidireccional exterior de 9dBi	Wireless b/g/n	Omni-Directional	9 dBi	-	3-year	
TEW-AO09D	Antena direccional interior/exterior de 9dBi	Wireless b/g/n	Directional	9 dBi	6 in. extension cable	3-year	
TEW-AO100	Antena omnidireccional exterior de 10dBi	Wireless b/g/n	Omni-Directional	10 dBi	-	3-year	
TEW-AO120	Antena omnidireccional exterior de 12dBi	Wireless b/g/n	Omni-Directional	12 dBi	-	3-year	
TEW-AO14D	Antena direccional de alta ganancia para exteriores de 14dBi	Wireless b/g/n	Directional	14 dBi	6 in. extension cable	3-year	
TEW-AO19D	Antena direccional de alta ganancia para exteriores de 19dBi	Wireless b/g/n	Directional	19 dBi	-	3-year	
TEW-455APBO	Punto de acceso PoE exterior de alta potencia inalámbrico súper G a 108Mbps	Wireless b/g	Directional	9 dBi	Mounting hardware included	3-year	
TEW-ASAL1	Kit de protección exterior contra sobretensiones	Protects your network from catastrophic lightning strikes and electrical surges. Use with TRENDnet PoE Access Point (TEW-455APBO).					
Cables para antenas/adaptadores							
Part Number #	Product Name	Description					
TEW-L412	Cable tipo N macho a tipo N hembra de baja pérdida	Extend your wireless antenna up to 12 m (39.3 ft.) Weatherproofed cable for outdoor use. Use with TEW-ASAK Outdoor Arrestor Kit.					3-year
TEW-L406	Cable tipo N macho a tipo N hembra de baja pérdida	Extend your wireless antenna up to 6 m (19.6 ft.) Weatherproofed cable for outdoor use. Use with TEW-ASAK Outdoor Arrestor Kit.					3-year
TEW-L208	Cable SMA inverso a tipo-N de baja pérdida	Extend your wireless antenna up to 8 m (26.2 ft.) Weatherproofed cable for outdoor use. Use with TEW-ASAK Outdoor Arrestor Kit.					3-year
TEW-L202	Cable SMA inverso a tipo-N de baja pérdida	Extend your wireless antenna up to 2 m (6.5 ft.) Weatherproofed cable for outdoor use. Use with TEW-ASAK Outdoor Arrestor Kit.					3-year
TEW-AMBA	Adaptador RP-TNC a RP-SMA	Connect any device with a RP-SMA female connector to a device with a RP-TNC connector. No configuration or software required.					3-year
TEW-ASAK	Kit de protección contra sobretensiones	Protects from multiple lightning strikes. Protect valuable networking equipment and reduce liability.					3-year

Enrutadores

Enrutadores duales WAN, VPN y Gigabit

- Soluciones para redes Gigabit y Fast Ethernet
- Compatible con servidor virtual, red privada virtual (VPN) y zona desmilitarizada (DMZ)
- Garantía limitada de 5 años



Enrutador cortafuegos Gigabit de 4 puertos TWG-BRF114



- 4 puertos LAN Gigabit Auto-MDIX
- 1 puerto WAN Gigabit
- Compatible con servidor virtual, paso VPN y DMZ
- Avanzado cortafuegos de protección con NAT y SPI
- Interfaz de administración intuitiva por navegador web



Enrutador cortafuegos de 4 puertos TW100-BRF114

- 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps
- 1 puerto WAN a 10/100Mbps
- Compatible con servidor virtual, paso VPN y DMZ
- Avanzado cortafuegos de protección con NAT y SPI
- Interfaz de administración intuitiva por navegador web



Enrutador cortafuegos VPN WAN dual de 4 puertos TW100-BRV324

- 2 puertos WAN a 10/100Mbps
- 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps y 1 puerto serial RS-232
- Balanceo de carga y respaldo en fallos con configuración WAN dual
- Provee hasta 70 túneles VPN IPSec y 10 PPTP



Enrutador cortafuegos VPN avanzado de 4 puertos TW100-BRV304

- 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps
- 1 puerto WAN a 10/100Mbps y 1 puerto DMZ a 10/100Mbps
- Provee hasta 70 túneles VPN IPSec y 10 PPTP
- Avanzado cortafuegos de protección con NAT, NAPT y SPI



Enrutador cortafuegos VPN de 4 puertos TW100-BRV204

- 3 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps
- 1 puerto WAN a 10/100Mbps y 1 puerto DMZ a 10/100Mbps
- Provee hasta 10 túneles VPN IPSec y 10 PPTP
- Avanzado cortafuegos de protección con NAT, NAPT y SPI

Módems

Enrutadores módem y módems

- Módems internos y externos ADSL/ADSL2/ADSL2+ y combinación de enrutadores módem
- Ahorre tiempo con rápidas velocidades de transferencia de datos
- Garantía limitada de 3 y 5 años



Enrutador módem ADSL2/2+ con cortafuegos inalámbrico N a 300Mbps TEW-635BRM



- Combinación de módem ADSL2/2+ y enrutador inalámbrico n de alto desempeño
- 1 enchufe de teléfono con ADSL habilitado
- 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Cumple con las normas ADSL, ADSL2, ADSL2+, G.992.1, G.992.2 y ANSI T1.413
- Garantía limitada de 3 años



Enrutador módem ADSL con cortafuegos e inalámbrico G a 54Mbps TEW-435BRM

- Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada
- 1 enchufe de teléfono con ADSL habilitado
- 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Cumple con las normas ADSL, ADSL2, ADSL2+, G.992.1, G.992.2 y ANSI T1.413
- Garantía limitada de 3 años



Enrutador módem combinado ADSL Fast Ethernet/USB TDM-C400

- 1 enchufe de teléfono ADSL
- 1 puerto LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps y 1 puerto USB
- Avanzado cortafuegos de protección con NAT, NAPT y SPI
- Cumple con las normas ADSL, ADLS 2, ADLS2+, G.992.1, G.992.2 y ANSI T1.413 Issue 2
- Garantía limitada de 5 años



Módem USB de datos/fax/TAM a 56K TFM-560U

- Ahorre tiempo con rápidas velocidades de transferencia de datos
- Permite comunicaciones de datos serial a través de un sistema de voz en su ordenador o portátil
- Amigable software para datos, fax y TAM
- Garantía limitada de 3 años



Módem externo de datos/fax/TAM a 56K TFM-560X

- Ahorre tiempo con rápidas velocidades de transferencia de datos
- Permite comunicaciones de datos serial a través de un sistema de voz en su ordenador o portátil
- Auto detección y auto adaptador de velocidad ITU-T V.92/V.90
- Amigable software para datos, fax y TAM
- Garantía limitada de 5 años

Powerline

Powerline a 200Mbps

- Cree una amplia red de alta velocidad en un edificio usando las líneas de alimentación eléctrica existentes
- Garantía limitada de 3 años

Enchufes eléctricos



Europeos



Norteamericanos



Kit para adaptador Fast Ethernet AV Powerline a 200Mbps TPL-302E2K

- Un práctico kit todo en uno que incluye dos adaptadores Powerline a 200Mbps
- Fluidamente transmita video, juegue en línea y descargue archivos usando las líneas de alimentación eléctrica existentes
- Use hasta 16 adaptadores en todo su edificio
- Avanzado cifrado AES



Adaptador Fast Ethernet AV Powerline a 200Mbps TPL-302E

- Una red de alta velocidad en su edificio desde cualquier toma eléctrica
- Fluidamente transmita video, juegue en línea y descargue archivos
- Cree una red Powerline usando hasta 16 adaptadores TPL-302E
- El avanzado cifrado AES le garantiza la total seguridad de datos



Kit de adaptador Fast Ethernet Powerline a 85Mbps TPL-202E2K

- Un práctico kit todo en uno que incluye dos adaptadores Powerline a 85Mbps
- Cree y extienda una red de alta velocidad sobre las líneas de alimentación eléctrica existentes
- Avanzado cifrado 3DES que le garantiza la total seguridad de sus datos a través de su red



Adaptador Fast Ethernet Powerline a 85Mbps TPL-202E

- Velocidades de transferencia de datos de alta velocidad hasta 85Mbps sobre sus líneas de alimentación eléctrica
- Cree una red Powerline usando hasta 16 adaptadores TPL-202E
- El avanzado cifrado 3DES le garantiza la total seguridad de datos



Punto de acceso inalámbrico Powerline 85Mbps TPL-210AP

- Proporciona acceso inalámbrico a una red Powerline existente en todo un edificio
- Extiende una red inalámbrica a cualquier habitación
- Asegura su red con los cifrados inalámbricos WPA-PSK y 3DES

Almacenamiento

Almacenamiento en red (NAS)

- Haga copias de seguridad, asegure y comparta sus datos en red e Internet
- Aumente la capacidad de almacenamiento de su red los discos duros IDE y SATA I/II de su elección
- Garantía limitada de 2 años



Carcasa de almacenamiento de red de 2 bahías SATA I/II TS-S402

- Instale 2 discos duros ATA I/II de 3.5" de su elección
- Acceda, administre y comparta sus datos desde Internet
- 1 puerto LAN Gigabit y 2 puerto USB
- Modos de discos RAID 0, RAID 1 y JBOD

Carcasa de almacenamiento de red inalámbrica de 1 bahía IDE TS-1300W

- Instale un disco duro IDE de 3.5" de su elección
- Transmita su contenido favorito a través de una conexión inalámbrica segura
- Acceda, administre y comparta sus datos desde Internet
- 1 puerto LAN a 10/100Mbps y 2 puerto USB



Carcasa de almacenamiento de red con 1 bahía IDE TS-1300

- Instale un disco duro IDE de 3.5" de su elección
- Acceda, administre y comparta sus datos desde Internet usando una rica interfaz de administración
- 1 puerto LAN a 10/100Mbps
- 2 puertos USB



Carcasa de almacenamiento de red de 1 bahía IDE/SATA I/II TSE-IS401

- Aumente su capacidad de almacenamiento en minutos
- Instale un disco duro IDE o SATA de 3.5" de su elección
- Entrega velocidades de transferencia de datos USB de hasta 480Mbps
- Conéctelo a cualquier puerto USB en su ordenador

Servidores de impresión

Soluciones de servidores de impresión de cable e inalámbricos

- Convierta impresoras autónomas y multifuncionales en recursos compartidos en su red de cable inalámbrica
- Soluciones para impresoras de puertos paralelo y USB
- Garantía limitada de 3 años



Cableado
TE100-P11



Servidor de impresión de 2 puertos paralelo/USB inalámbrico TEW-P11G

- Convierta la mayoría de impresoras autónomas USB y paralela en un recurso de red inalámbrica compartido
- Administración del servidor de red a través del navegador Web
- 1 puerto USB, 1 puerto paralelo y 1 puerto Fast Ethernet RJ-45 para red de cable



Inalámbrico
TEW-MP1U



Servidor de impresión multifuncional de 1 puerto TE100-MP1UN

- Convierta una multifuncional autónoma impresora/fax/escáner en un recurso compartido de red inalámbrica
- Atractivo diseño blanco que lo funde en el ambiente de hogar y oficina
- 1 puerto USB y 1 puerto Fast Ethernet RJ-45



Cableado
TE100-MP2U



Servidor de impresión multifunción inalámbrico de 2 puertos TEW-MP2U

- Convierta la mayoría de impresoras y multifuncionales autónomas en recursos compartidos en su red inalámbrica
- Lugar para 2 impresoras multifuncionales en el lugar más ergonómico con inalámbrico
- 2 puertos USB y 1 puerto Fast Ethernet RJ-45 para red de cable



Cableado
TE100-P1U

Servidor de impresión inalámbrico de 1 puerto TEW-P1UG

- Convierta la mayoría de impresoras USB en recursos compartidos en su red inalámbrica
- Fácil configuración y mantenimiento sobre su red
- 1 puerto USB y 1 puerto Fast Ethernet RJ-45 para red de cable



Cableado
TE100-P1P

Servidor de impresión inalámbrico de 1 puerto paralelo TEW-P1PG

- Convierta la mayoría de impresoras paralelas en recursos compartidos en su red inalámbrica
- No necesita cableado adicional o saturar - conéctese a su red de manera inalámbrica
- 1 puerto paralelo y 1 puerto Fast Ethernet RJ-45 para red de cable

Conmutadores

Administrables Capa 2

- Soluciones ya probadas para redes altamente escalables y administradas de forma segura
- Compatible con múltiples protocolos y diseñada para proporcionar una avanzada seguridad en la administración de red
- Garantía limitada de 5 años



Conmutador Administrable Capa 2 de 8 puertos con ranuras Gigabit cobre y mini-GBIC TEG-S811Fi



- 8 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- 1 puerto Gigabit RJ-45, 1 ranura Mini-GBIC y 1 puerto serial RS-232
- Compatible con las características de capa 2 tales como trunking de puertos, SNMP, IGMP y VLAN
- Proporciona 5.6Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador Administrable Capa 2 de 8 puertos a 10/100Mbps con puerto 100Base-FX TE100-S810Fi

- 8 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- 1 puerto de fibra tipo multimodal SC a 100BaseFX
- Compatible con SNMP, Telnet, IGMP y las características de Capa 2 tales como trunking de puertos, copia espejo y VLAN
- Proporciona 3.8Gbps de capacidad de conmutador



Chasis Gigabit Administrable Capa 2 de 4 ranuras TEG-S3000i

- 3 soportes para ranuras frontales opcionales a 10/100Mbps RJ-45 o módulos de fibra 100Base-FX
- 1 ranura trasera compatible con Gigabit cobre o módulo de fibra (SX/LX)
- Compatible con SNMP, Trunking, IGMP y VLAN
- Proporciona 8.8Gbps de capacidad de conmutador



Módulo de 8 puertos a 10/100Mbps TEG-S3M8TX

Módulo de 2 puertos Gigabit TEG-S3M2CG

Módulo combinado fibra Gigabit de 2 puertos TEG-S3M11CF

Módulo Mini-GBIC Gigabit de 2 puertos TEG-S3M2MG

Módulo de fibra mono modo SC 100Base-FX de 8 puertos TEG-S3M8S15



Conmutador capa 2 de 26 puertos a 10/100Mbps con puertos Gigabit Ethernet y ranuras Mini-GBIC TEG-2620iS

- 24 puertos de auto negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- 2 puertos Gigabit, 2 ranuras Mini-GBIC y 1 puerto serial RS-232
- Proporciona 8.8Gbps de capacidad de conmutador

Conmutadores

Web Smart

- Avanzadas opciones de administración de red por navegador tales como QoS, VLAN, Trunking y copia espejo (Mirroring)
- Garantía limitada de 5 años



Conmutador Gigabit Web Smart de 52 puertos TEG-2248WS

- 48 puertos a 10/100Mbps y 4 Gigabit con Auto-negociación y Auto-MDIX
- 2 ranuras mini-GBIC (compartidas)
- Administre QoS, VLAN, Snooping IGMP y trunking de puertos con una intuitiva interfaz de navegador
- Proporciona 17.6Gbps de capacidad de conmutado



Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 8 puertos TPE-80WS

- 8 puertos Gigabit PoE con Auto-Negociación y Auto-MDIX y 1 puerto serial RS-232
- Reduce el costo en equipos suministrando datos y hasta 15.4 vatios por puerto por los cables de red existente
- Lista en pantalla digital alimentada por PoE
- Administre QoS, VLAN, Snooping IGMP y trunking de puertos con una intuitiva interfaz de navegador
- Soporta Jumbo Frame a 9Kbytes
- Proporciona 16Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador Gigabit Web Smart de 16 puertos TEG-160WS

- 16 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- 2 ranuras mini-GBIC (compartidas)
- Administre QoS, VLAN, Snooping IGMP y trunking de puertos con una intuitiva interfaz de navegador
- Soporta Jumbo Frame a 10.2Kbytes
- Proporciona 32Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador Gigabit Web Smart de 24 puertos TEG-240WS

- 24 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- 2 ranuras mini-GBIC (compartidas)
- Compatible con QoS, VLAN, Snooping IGMP y Trunking de puertos con una intuitiva interfaz de navegador
- Soporta Jumbo Frame a 10.2Kbytes
- Proporciona 48Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 28 puertos TPE-224WS

- 24 puertos PoE con auto-negociación a 10/100Mbps
- 4 puertos Gigabit con Auto MDIX y 2 ranuras mini-GBIC (compartidas)
- Administre QoS, VLAN, Snooping IGMP y trunking de puertos con una intuitiva interfaz de navegador
- Soporta una potencia PoE de hasta 15.4 vatios para cada puerto PoE
- Proporciona 12.8Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador Gigabit Web Smart de 28 puertos TEG-424WS

- 24 puertos a 10/100Mbps y 4 Gigabit con Auto-negociación y Auto-MDIX
- 2 ranuras mini-GBIC (compartidas)
- Administre QoS, VLAN, Snooping IGMP y trunking de puertos con una intuitiva interfaz de navegador
- Proporciona 12.8Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador Gigabit Web Smart de 48 puertos TEG-448WS

- 48 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- 4 ranuras mini-GBIC (compartidas)
- Administre QoS, VLAN, Snooping IGMP y trunking de puertos con una intuitiva interfaz de navegador
- Soporta Jumbo Frame a 9.2Kbytes
- Proporciona 96Gbps de capacidad de conmutador

Conmutadores

Gigabit no Administrable

- Ideal para aplicaciones de datos medios y pesados donde no se necesita administración del conmutador
- Puede ser usado como un conmutador de agrupación para múltiples conmutadores Fast Ethernet de punta
- Garantía limitada de 5 años



Conmutador GREENnet Gigabit de 5 puertos TEG-S5g

- 5 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70%
- Cree una red Gigabit de alto desempeño y consumo de energía eficiente en minutos
- Instalación Plug and Play
- Soporta Jumbo Frame a 12Kbytes



Conmutador GREENnet Gigabit de 8 puertos TEG-S8g

- 8 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70%
- Cree una red Gigabit de alto desempeño y consumo de energía eficiente en minutos
- Instalación Plug and Play
- Soporta Jumbo Frame a 16Kbytes



Conmutador GREENnet Gigabit de 5 puertos TEG-S50g

- 5 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70%
- Robusto conmutador de metal con una sencilla instalación Plug and Play
- Soporta Jumbo Frame a 12Kbytes



Conmutador GREENnet Gigabit de 8 puertos TEG-S80g

- 8 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70%
- Robusto conmutador de metal con una sencilla instalación Plug and Play
- Soporta Jumbo Frame a 16Kbytes



Conmutador Gigabit compacto de 24 puertos TEG-S24R

- 24 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- Carcasa metálica instalable en bastidor compatible con Jumbo Frame a 9.2Kbytes
- Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin bloqueo
- Proporciona 48Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador Gigabit de 16 puertos TEG-S160TX

- 16 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- Carcasa metálica instalable en bastidor
- Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin bloqueo
- Proporciona 31Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador Gigabit de 24 puertos TEG-S240TX

- 24 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- Carcasa metálica instalable en bastidor
- Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin bloqueo
- Proporciona 46Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador Gigabit de 26 puertos TEG-S224

- 24 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- 2 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin bloqueo
- Proporciona 8.8Gbps de capacidad de conmutador

Conmutadores

Fast Ethernet no administrable

- Ideal para aplicaciones de datos de ligera a media donde no se necesita administración del conmutador
- Fiabilidad y calidad ya demostrada
- Garantía limitada de 5 años



Conmutador de 5 puertos a 10/100Mbps TE100-S5

- 5 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Cree una red Fast Ethernet confiable en minutos
- Fácil instalación Plug and Play
- Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin bloqueo



Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps TE100-S8

- 8 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Cree una red Fast Ethernet confiable en minutos
- Fácil instalación Plug and Play
- Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin bloqueo



Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps TE100-S88Eplus

- 8 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Robusta carcasa metálica
- Fácil instalación Plug and Play
- Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin bloqueo



Conmutador compacto de 16 puertos a 10/100Mbps TE100-S16Eplus

- 16 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Fácil instalación Plug and Play
- Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin bloqueo
- Proporciona 3.2Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador compacto de 16 puertos a 10/100Mbps TE100-S16R

- 16 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Robusta carcasa metálica
- Incluye kit de montaje en bastidor
- Proporciona 3.2Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador compacto de 24 puertos a 10/100Mbps TE100-S24R

- 24 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Robusta carcasa metálica
- Incluye kit de montaje en bastidor
- Proporciona 4.8Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador de 16 puertos a 10/100Mbps TE100-S16

- 16 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Robusta carcasa metálica instalable en bastidor
- Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin bloqueo
- Proporciona 3.2Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador de 24 puertos a 10/100Mbps TE100-S24

- 24 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Robusta carcasa metálica instalable en bastidor
- Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin bloqueo
- Proporciona 4.8Gbps de capacidad de conmutador

Conmutadores

Tabla de referencia rápida

- Ofertando amplia capa 2, Web Smart y conmutadores no administrables
- 18 años comprobados de calidad y fiabilidad en conmutadores
- Garantía limitada de 5 años

Conmutadores no administrables a 10/100Mbps					
Part Number	Product Name	Housing	Ports	Notes	Warranty
TE100-S5	Conmutador de 5 puertos a 10/100Mbps	Plastic	5 x 10/100Mbps RJ-45 ports	-	5-year
TE100-S8	Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps	Plastic	8 x 10/100Mbps RJ-45 ports	-	5-year
TE100-S55EPLUS	Conmutador de 5 puertos a 10/100Mbps	Metal (desktop)	5 x 10/100Mbps RJ-45 ports	Energy Star Certified	5-year
TE100-S88EPLUS	Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps	Metal (desktop)	8 x 10/100Mbps RJ-45 ports	Energy Star Certified	5-year
TE100-S16EPLUS	Conmutador compacto de 16 puertos a 10/100Mbps	Metal (desktop)	16 x 10/100Mbps RJ-45 ports	Energy Star Certified	5-year
TE100-S16R	Conmutador compacto de 16 puertos a 10/100Mbps	Metal	16 x 10/100Mbps RJ-45 ports	11" wide (and 1U high) housing with rackmount kit	5-year
TE100-S16	Conmutador de 16 puertos a 10/100Mbps	Metal	16 x 10/100Mbps RJ-45 ports	Rackmount design	5-year
TE100-S24R	Conmutador compacto de 24 puertos a 10/100Mbps	Metal	24 x 10/100Mbps RJ-45 ports	11" wide (and 1U high) housing with rackmount kit	5-year
TE100-S24	Conmutador de 24 puertos a 10/100Mbps	Metal	24 x 10/100Mbps RJ-45 ports	Rackmount design	5-year

Conmutadores no administrables a 10/100/1000Mbps (Gigabit)						
Part Number	Product Name	Housing	Ports	SNMP support	Special Features	Warranty
TEG-S5g	Conmutador GREENnet Gigabit de 5 puertos	Plastic	5 x Gigabit RJ-45 ports	-	Power savings of up to 70%	5-year
TEG-S8g	Conmutador GREENnet Gigabit de 8 puertos	Plastic	8 x Gigabit RJ-45 ports	-	Power savings of up to 70%	5-year
TEG-S50g	Conmutador GREENnet Gigabit de 5 puertos	Metal	5 x Gigabit RJ-45 ports	-	Power savings of up to 70%	5-year
TEG-S80g	Conmutador GREENnet Gigabit de 8 puertos	Metal	8 x Gigabit RJ-45 ports	-	Power savings of up to 70%	5-year
TEG-S16R	Conmutador Gigabit compacto de 16 puertos	Metal	16 x Gigabit RJ-45 ports	-	Rackmount with 32Gbps switching	5-year
TEG-S24R	Conmutador Gigabit compacto de 24 puertos	Metal	24 x Gigabit RJ-45 ports	-	Rackmount with 48Gbps switching	5-year
TEG-S160TX	Conmutador Gigabit de 16 puertos	Metal	16 x Gigabit RJ-45 ports	-	Rackmount design	5-year
TEG-S240TX	Conmutador Gigabit de 24 puertos	Metal	24 x Gigabit RJ-45 ports	-	Rackmount design	5-year
TEG-S224	Conmutador Gigabit de 26 puertos	Metal	24 x 10/100Mbps, 2 x Gigabit RJ-45 ports	-	Rackmount design	5-year

Gigabit Web Smart						
Part Number	Product Name	Housing	Ports	SNMP support	VLAN, QoS and Trunking	Warranty
TPE-80WS	Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 8 puertos	Metal	8 x Gigabit Power over Ethernet (PoE) RJ-45 ports	Yes	Yes	5-year
TEG-160WS	Conmutador Gigabit Web Smart de 16 puertos	Metal	16 x Gigabit RJ-45 ports	-	Yes	5-year
TEG-240WS	Conmutador Gigabit Web Smart de 24 puertos	Metal	24 x Gigabit RJ-45 ports	-	Yes	5-year
TPE-224WS	Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 28 puertos	Metal	24 x 10/100Mbps PoE, 4 x Gigabit, 2 x Mini-GBIC	-	Yes	5-year
TEG-424WS	Conmutador Gigabit Web Smart de 28 puertos	Metal	24 x 10/100Mbps, 4 x Gigabit and 2 x Mini-GBIC (shared)	-	Yes	5-year
TEG-448WS	Conmutador Gigabit Web Smart de 48 puertos	Metal	48 x Gigabit and 4 x Mini-GBIC (shared)	-	Yes	5-year
TEG-2248WS	Conmutador Gigabit Web Smart de 52 puertos	Metal	48 x 10/100Mbps, 4 x Gigabit and 2 x Mini-GBIC (shared)	-	Yes	5-year

Conmutadores administrables a 10/100Mbps						
Part Number	Product Name	Housing	Ports	SNMP support	VLAN, QoS and Trunking	Warranty
TE100-S800i	Conmutador de gestión Nivel 2 a 10/100Mbps con 8 puertos	Metal		Yes	Yes	5-year
TE100-S810Fi	Conmutador Administrable Capa 2 de 8 puertos a 10/100Mbps con puerto 100Base-FX	Metal		Yes	Yes	5-year
ETH-S8i	Kit de montaje en bastidor para TE100-S800i y TE100-S810Fi					

Conmutadores administrables a 10/100/1000Mbps (Gigabit)						
Part Number	Product Name	Housing	Ports	SNMP support	VLAN, QoS and Trunking	Warranty
TEG-S081FMI	Conmutador de gestión de capa 2 de 8 puertos a 10/100Mbps FX con ranuras Mini-GBIC	Metal	8 x 100Base-FX ports, 1 x Mini-GBIC slot	Yes	Yes	5-year
TEG-S811Fi	Conmutador Administrable Capa 2 de 8 puertos a 10/100Mbps con ranuras Gigabit cobre y mini-GBIC	Metal	8 x 10/100Mbps ports, 1 x Gigabit, 1 x Mini-GBIC slot	Yes	Yes	5-year
TEG-S2620iS	Conmutador capa 2 de 26 puertos a 10/100Mbps con puertos Gigabit Ethernet y ranuras Mini-GBIC	Metal	24 x 10/100Mbps ports, 2 x Gigabit, 2 x Mini-GBIC slot	Yes	Yes	5-year

Chasis y Módulos Compatibles						
Part Number	Product Name	Housing	Ports	SNMP support	VLAN, QoS and Trunking	Warranty
TEG-S3000i	Chasis Gigabit Administrable Capa 2 de 4 ranuras	Metal	3 x 10/100Mbps, 1 x Gigabit and 1 x Mini-GBIC (shared)	Yes	Yes	5-year
TEG-S3M8TX	Módulo de 8 puertos a 10/100Mbps	Metal Module	8 x 10/100Mbps RJ-45 ports	Yes	Yes-chassis controlled	5-year
TEG-S3M8FX	Módulo de fibra multimodo SC 100Base-FX de 8 puertos	Metal Module	8 x 100Base Multi-Mode SC type fiber ports	Yes	Yes-chassis controlled	5-year
TEG-S3M8S15	Módulo de fibra monomodo SC de 100Base-FX	Metal Module	8 x 100Base Single-Mode SC type fiber ports	Yes	Yes-chassis controlled	5-year
TEG-S3M2CG	Módulo de 2 puertos Gigabit	Metal Module	2 x Gigabit RJ-45 ports	Yes	Yes-chassis controlled	5-year
TEG-S3M2MG	Módulo Mini-GBIC Gigabit de 2 puertos	Metal Module	2 x 1000Base-SX/LX Mini-GBIC slots	Yes	Yes-chassis controlled	5-year
TEG-S3M11CF	Módulo combinado fibra Gigabit de 2 puertos	Metal Module	1 x Gigabit Port, 1 x 1000Base-SX Multi-Mode SC port	Yes	Yes-chassis controlled	5-year

Power over Ethernet (PoE)							
Part Number	Product Name	Description	PoE	SNMP	Web Interface	VLAN, QoS and Trunking	Warranty
TPE-S44	Conmutador PoE Web Smart a 10/100Mbps de 8 puertos	Metal	4 x 10/100Mbps, 4x 10/100Mbps PoE	-	-	-	5-year
TPE-80WS	Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 8 puertos	Metal	8 x Gigabit PoE ports	Yes	Yes	Yes	5-year
TPE-224WS	Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 28 puertos	Metal	24 x 10/100Mbps PoE, 4 x Gigabit, 2 x Mini-GBIC	-	-	Yes	5-year
TPE-101i	Inyector PoE	Combines power and data over a single Ethernet cable. Powers devices such as TRENDnet PoE access points and PoE Internet cameras.					5-year
TPE-111Gi	Inyector PoE Gigabit	Combines power and data over a single Ethernet cable. Powers devices such as TRENDnet PoE access points and PoE Internet cameras.					5-year
TPE-102S	Divisor Ethernet PoE	Splits power/data from an Ethernet cable into two separate sources. Use with a TRENDnet PoE switch to power and network a non PoE device.					5-year
TPE-112GS	Divisor Ethernet PoE Gigabit	Splits power/data from an Ethernet cable into two separate sources. Use with a TRENDnet PoE switch to power and network a non PoE device.					5-year
TV-IP201P	Servidor para cámara de Internet PoE con audio	IP View Pro camera delivers 1-way audio with high quality M-JPEG compression. 6 I/O ports and CS-Mount lens built-in.					3-year
TEW-434APB	Punto de acceso PoE inalámbrico G a 54Mbps	1 x detachable antenna and 1 x 10/100 PoE RJ-45 port provides WPA2-PSK security. Powered by Power over Ethernet (PoE) cables.					3-year

Fibra

Chasis con cero tiempos de inactividad (TFC-1600) y módulos compatibles

- Solución de chasis con cero tiempos de inactividad
- Expanda el chasis para fibra de acuerdo con las necesidades específicas de su red
- Garantía limitada de 5 años

Sistema de chasis para convertidor de fibra de 16 bahías TFC-1600



- Chasis para fibra intercambiable en caliente de 16 bahías
- Le garantiza cero tiempos de inactividad con módulo de alimentación eléctrica redundante opcional (TFC-1600RP/R48)
- Chasis y administración al nivel de puerto SNMP con el módulo TFC-1600MM
- Montaje en bastidor estándar de 19" de ancho y 2U de altura



Módulo de gestión SNMP para TFC-1600 TFC-1600MM

- Proporciona gestión SNMP avanzada a nivel de puerto y chasis
- 1 puerto con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- 1 puerto de consola RS-232
- Gestión SNMP por navegador Web
- Reporta el estado de los ventiladores de enfriamiento y fuente de alimentación



Fuente de alimentación redundante / Módulo de fuente de alimentación redundante de 48V para TFC-1600 TFC-1600RP / TFC-1600R48

- Le garantiza cero tiempos de inactividad para redes de misión crítica
- El intercambio del TFC-1600RP y TFC-1600R48 están diseñados para fuentes de alimentación de 100 ~ 240 VAC/40 VDC ~ 72 VDC



Inteligente 1000Base-T a 1000Base-FX Convertidor de fibra SC multimodal TFC-1000MSC

- Trabaja con el chasis para fibra TFC-1600 o como un convertidor autónomo
- El puerto de fibra multimodal tipo-SC se conecta a distancias de hasta 550 m (1800 ft.)
- 1 puerto Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- Soporta gestión SNMP a nivel de puerto



Convertidor de fibra SC multimodal de 100Base-TX a 100Base-FX TFC-110MSC

- Trabaja con el chasis para fibra TFC-1600 o como un convertidor autónomo
- El puerto de fibra multimodal tipo-SC se conecta a distancias de hasta 2 km (1.2 mi.)
- 1 puerto con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps



Fibra

Módulos para fibra autónomos y conmutadores

- Escoja de una gran variedad de módulos para fibra, conmutadores y soluciones mini-GBIC
- Soluciones de red seguras para distancias de 550 m a 100 km (1800 pies a 62.1 millas)
- Garantía limitada de 5 años



Convertidor de fibra SC multimodal de 100Base-T a 100Base-SX TFC-2000MSC

- Funciona como un convertidor Gigabit autónomo
- 1 puerto de fibra multimodal tipo-SC se conecta a distancias de hasta 550 m (1800 ft.)
- 1 puerto Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- Enlace perdido desconectar transmisión (LLCF Link Loss Carry Forward) habilitar/deshabilitar



Convertidor de fibra tipo SC multimodal de 10/100Base-TX a fibra 100Base-FX TFC-210MSC

- Funciona como un convertidor autónomo
- 1 puerto de fibra multimodal tipo-SC se conecta a distancias de hasta 2 km (1.2 millas)
- 1 puerto con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Enlace perdido desconectar transmisión (LLCF Link Loss Carry Forward) habilitar/deshabilitar



Conmutador para fibra de gestión nivel 2 100Base-FX de 8 puertos con puerto Mini-GBIC TEG-S081FMI

- 8 puertos de fibra multimodal 100Base-FX (SC) se conecta a distancias de hasta 2 km (1.2 millas)
- 1 ranura mini-GBIC y 1 puerto serial RS-232
- Compatible con SNMP, Telnet, IGMP y las características de la nivel 2 tales como trunking de puertos, copia espejo y VLAN

Convertidores compatibles y chasis de fibra para TFC-1600

Part Number	Product Name	Description	Warranty
TFC-1600	Sistema de chasis para convertidor de fibra de 16 bahías	16 bay SNMP supported (with TFC-1600MM), hot swap fiber chassis. Zero downtime optional redundant power supply (TFC-1600RP).	5-year
TFC-1600MM	Módulo de gestión SNMP para TFC-1600	Provides SNMP chassis reporting and supports port based management. Reports cooling fan and power supply status.	5-year
TFC-1600RP	Módulo de alimentación redundante 100-240V	Ensure zero downtime. Over voltage and short circuit feature. Hot swappable for use with 100 - 240 VAC power supplies.	5-year
TFC-1600R48	Módulo de alimentación redundante 48V	Hot swappable for use with -40 VDC ~ 72 VDC (nominal 48VDC) power supplies. Ensure zero downtime with over voltage protection.	5-year

Convertidores de 100base de fibra para TFC-1600

Part Number	Product Name	Fiber Connector	Fiber Mode	Distance	SNMP support	Warranty
TFC-110MM	Convertidor de fibra MT-RJ multimodal de 100Base-TX a 100Base-FX	Duplex MT-RJ	Multi	2km	-	5-year
TFC-110MSC	Convertidor de fibra SC multimodal de 100Base-TX a 100Base-FX	Duplex SC	Multi	2km	-	5-year
TFC-110MST	Convertidor de fibra ST multimodal de 100Base-FX	Duplex ST	Multi	2km	-	5-year
TFC-110S15	Convertidor de fibra SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX	Duplex SC	Single	15km	-	5-year
TFC-110S30	Convertidor de fibra SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX	Duplex SC	Single	30km	-	5-year
TFC-110S60	Convertidor de fibra SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX	Duplex SC	Single	60km	-	5-year
TFC-110S100	Convertidor de fibra SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX	Duplex SC	Single	100km	-	5-year
TFC-110S15i	Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX	Duplex SC	Single	15km	Yes	5-year
TFC-110S30i	Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX	Duplex SC	Single	30km	Yes	5-year
TFC-110S60i	Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX	Duplex SC	Single	60km	Yes	5-year
TFC-110S20D3	Convertidor de fibra SC monomodo de longitud de onda dual de 100Base-TX a 100Base-FX TX-1310	Simplex SC	Single	20km	-	5-year
TFC-110S20D5	Convertidor de fibra SC monomodo de longitud de onda dual de 100Base-TX a 100Base-FX TX-1550	Simplex SC	Single	20km	-	5-year
TFC-110S40D3	Convertidor de fibra SC monomodo de longitud de onda dual de 100Base-TX a 100Base-FX TX-1310	Simplex SC	Single	40km	-	5-year
TFC-110S40D5	Convertidor de fibra SC monomodo de longitud de onda dual de 100Base-TX a 100Base-FX TX-1550	Simplex SC	Single	40km	-	5-year
TFC-15MS100	Convertidor de fibra MT-RJ/SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX	Duplex SC	Single/Multi	15km	-	5-year

Convertidores de 1000base de fibra para TFC-1600 Gigabit

Part Number	Product Name	Fiber Connector	Fiber Mode	Distance	SNMP support	Warranty
TFC-1000MSC	Inteligente 1000Base-T a 1000Base-FX Convertidor de fibra SC multimodal	Duplex SC	Multi	220-550m	Yes	5-year
TFC-1000MGB	Convertidor de fibra inteligente RJ-45 multimodo/monomodo de 1000Base-T a 1000Base-FX	Mini-GBIC	Single/Multi	220-550m	Yes	5-year
TFC-1000S20	Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 1000Base-T a 1000Base-FX	Duplex SC	Single	20km	Yes	5-year
TFC-1000S50	Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 1000Base-T a 1000Base-FX	Duplex SC	Single	50km	Yes	5-year
TFC-1000S70	Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 1000Base-T a 1000Base-FX	Duplex SC	Single	70km	Yes	5-year
TFC-1000S10D3	Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de longitud de onda dual de 1000Base-TX a 1000Base-FX Tx1310	Simplex SC	Single	10km	Yes	5-year
TFC-1000S10D5	Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de longitud de onda dual de 1000Base-TX a 1000Base-FX Tx1550	Simplex SC	Single	10km	Yes	5-year
TFC-1000S40D3	Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de longitud de onda dual de 1000Base-TX a 1000Base-FX 1310	Simplex SC	Single	40km	Yes	5-year
TFC-1000S40D5	Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de longitud de onda dual de 1000Base-TX a 1000Base-FX Tx1550	Simplex SC	Single	40km	Yes	5-year

Convertidores para fibra autónomos

Part Number	Product Name	Fiber Connector	Fiber Mode	Distance	SNMP support	Warranty
TFC-210MSC	Convertidor de fibra SC multimodal de 100Base-TX a 100Base-FX	Duplex SC	Multi	2km	-	5-year
TFC-210MST	Convertidor de fibra ST multimodal de 100Base-TX a 100Base-FX	Duplex ST	Multi	2km	-	5-year
TFC-2000MSC	Convertidor de fibra SC multimodal de 1000Base-T a 1000Base-FX	Duplex SC	Multi	220-550m	-	5-year

Conmutadores de fibra

Part Number	Product Name	Housing	100Base Ports	Other Ports	Mini-GBIC	SNMP support	VLAN, QoS and Trunking	Warranty
TE100-S810FI	Conmutador de gestión Nivel 2 a 10/100Mbps de 8 puertos con puerto 100Base-FX	Metal	1 x FX SC	8 x 10/100Mbps	-	Yes	Yes	5-year
TEG-S081FMI	Conmutador de gestión Nivel 2 a 100Base-FX de 8 puertos con ranura Mini-GBIC	Metal	8 x FX SC	-	1 x slot	Yes	Yes	5-year

Power over Ethernet

Soluciones PoE punta a punta

- Reduce el costo en equipos entregando datos y electricidad usando los cables de red existentes
- Integre redes PoE y no PoE con divisores e inyectores PoE
- Garantía limitada de 5 años



Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 8 puertos TPE-80WS



- 8 puertos Gigabit PoE con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- Gestione QoS, VLAN, Trunking y copia espejo
- Soporta una potencia PoE de hasta 15.4 vatios para cada puerto PoE
- Soporta Jumbo Frame a 9Kbytes
- Proporciona 16Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador PoE Web Smart a 10/100Mbps de 8 puertos TPE-S44

- 4 puertos a 10/100Mbps y 4 puertos PoE a 10/100Mbps con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- Gestione QoS, VLAN, Trunking y copia espejo
- Soporta una potencia PoE de hasta 15.4 vatios para cada puerto PoE
- Proporciona 1.6Gbps de capacidad de conmutador



Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 28 puertos TPE-224WS

- 24 puertos PoE a 10/100Mbps con Auto-Negociación y Auto-MDIX
- 4 puertos Gigabit con Auto MDIX y 2 ranuras mini-GBIC (compartidas)
- Gestione QoS, VLAN, Trunking y copia espejo
- Soporta una potencia PoE de hasta 15.4 vatios para cada puerto PoE
- Proporciona 8.8Gbps de capacidad de conmutador



Servidor para cámara de Internet PoE con audio TV-IP201P



Punto de acceso PoE inalámbrico G a 54Mbps TEW-434APB



Inyector PoE Gigabit TPE-111GI



Divisor Ethernet PoE Gigabit TPE-112GS

Cámaras de Internet para seguridad

Monitor para fotos y cámara de Internet inalámbrica de 7"


- Vea la transmisión inalámbrica del video de la cámara de seguridad en tiempo real 24/7
- Automáticamente detecta las cámaras TRENDnet en su red
- Garantía limitada de 2 años



Monitor para fotos y cámara de Internet inalámbrica de 7"

TV-M7

- Vea la transmisión inalámbrica del video de la cámara de Internet
- Funciona independiente de su ordenador
- Monitorice hasta 4 cámaras TRENDnet en una pantalla o explore cada cámara
- Marco para fotos completamente funcional - reproduce presentación de diapositivas de fotos, música y videos almacenados

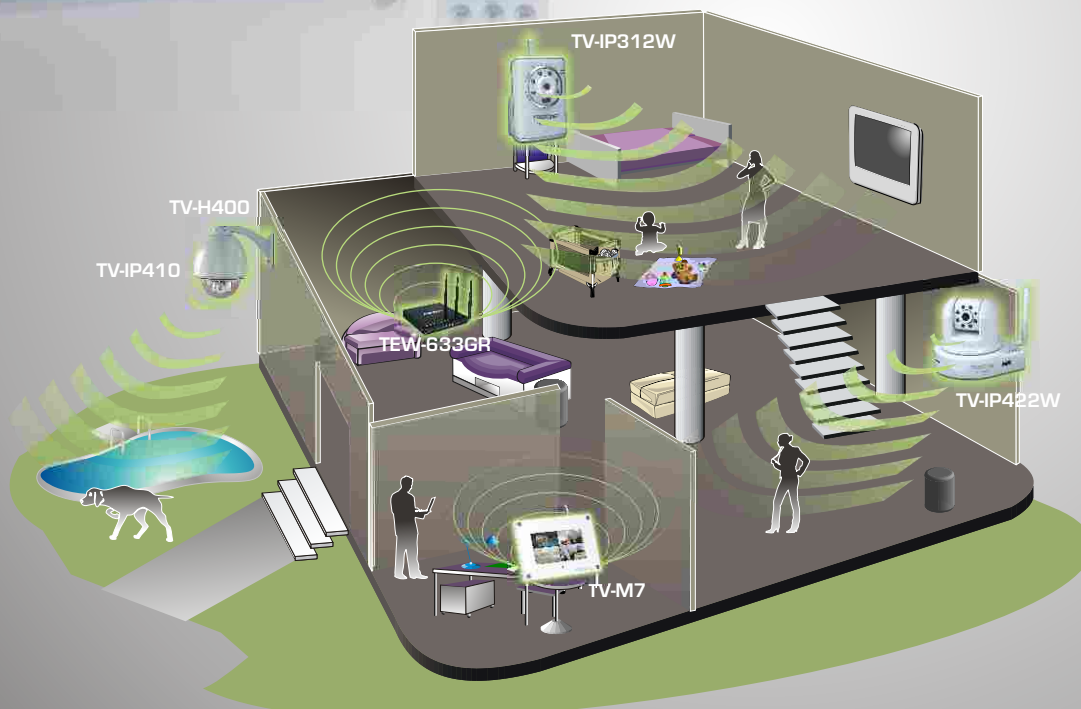

Kit de cámara de Internet para seguridad y monitor inalámbrico de 7"

TV-M7110WK

- Incluye un servidor de cámara de Internet inalámbrica (TV-IP110W) y un Monitor para fotos y cámara de Internet inalámbrica de 7" (TV-M7)
- Vea la transmisión inalámbrica en tiempo real del video de la cámara de Internet
- Monitorice hasta 4 cámaras TRENDnet en una pantalla (las cámaras adicionales se venden por separado)



Cámaras de Internet para seguridad

Software para cámaras de seguridad y cajas protectoras

- Gestione hasta 64 cámaras IP desde sus instalaciones locales o remotas
- Funciones de género empresarial, grabación, gestión, alerta y revista
- Las cajas protectoras TRENDnet protegen de las condiciones climáticas

Software de vigilancia TRENDnet VortexIP Lite

TRENDnet VortexIP Lite es un avanzado software de gestión de cámara IP sobre servidor diseñado para aplicaciones empresariales pequeñas, medianas y grandes y tiene un paquete completo de herramientas avanzadas de seguridad. Una intuitiva interfaz multilinguaje que puede gestionar y monitorizar desde ubicaciones locales y remotas Compatible con las marcas TRENDnet, Axis, Panasonic y otras cámaras IP.



- Gestione 8 cámaras con TRENDnet VortexIP Lite 8 (modelo VIP-L8)
- Gestione 16 cámaras con TRENDnet VortexIP Lite 16 (modelo VIP-L16)
- Gestione 25 cámaras con TRENDnet VortexIP Lite 25 (modelo VIP-L25)

Visite trendnet.com para el software de demostración

Software de vigilancia TRENDnet VortexIP Pro

TRENDnet VortexIP Pro es un avanzado software de gestión de cámara IP sobre servidor diseñado para aplicaciones empresariales pequeñas, medianas y grandes y tiene un paquete completo de herramientas avanzadas de seguridad. Instale el software complementario Sistema de gestión central (CMS) para conectar múltiples paquetes del software TRENDnet VortexIP Pro y habilite un monitorización local y centralizado. Compatible con las marcas TRENDnet, Axis, Panasonic y otras cámaras IP.



- Gestione 16 cámaras con TRENDnet VortexIP Pro 16 (modelo VIP-P16)
- Gestione 36 cámaras con TRENDnet VortexIP Pro 36 (modelo VIP-P36)
- Gestione 64 cámaras con TRENDnet VortexIP Pro 64 (modelo VIP-P64)

Visite trendnet.com para el software de demostración



Cajas protectoras para cámaras exteriores con calentador y ventilador TV-H110

- Calentador y ventilador automático integrado
- Construcción en aluminio IP66 certificada
- Fácil de montar e instalar en la mayoría de superficies con el kit de instalación incluido
- Compatible con TV-IP110(W), TV-IP212(W), TV-IP312(W)



Cajas protectoras en cúpula para cámaras exteriores con calentador y ventilador TV-H400

- Calentador y ventilador automático integrado
- Cúpula de visión oscurecida de 360° para cámaras giratorias y rotatorias TRENDnet
- Su construcción en metal con certificación IP66 protege contra las condiciones climáticas estacionales
- Compatible con TV-IP400(W) y TV-IP410(W)



Caja protectora para cámara exterior con calentador y ventilador 15-AH28B

- El calentador y ventilador automático integrado modera la temperatura interna de la caja protectora
- Gestión de cable anti-adulteración
- Gire la cubierta superior para un rápido y fácil acceso
- Compatible con TV-IP100(W), TV-IP201(W/P), TV-IP301(W) y TV-IP100N(W)

Cámaras de Internet para seguridad

Soluciones cableadas y inalámbricas

- Monitoree hasta 16 cámaras con el avanzado software de gestión complementario
- Programe ventanas de detección de movimiento, cronogramas de grabación pre establecidos y alertas por correo electrónico
- Garantía limitada de 3 años



Wired TV-IP422

Servidor de cámara de Internet para día/noche con movimiento vertical-horizontal y audio TV-IP422W

- El video es transmitido por una señal inalámbrica cifrada segura
- Visibilidad nocturna de hasta 5 m (16.4 ft.)
- Rotación de 330° e inclinación de 105° desde cualquier conexión de Internet
- Audio de 2 vías
- Programe ventanas de detección de movimiento y alertas por correo-e con el software complementario

ENERGY STAR



Servidor de cámara de Internet inalámbrico TV-IP100W-N

- El video de alta calidad es transmitido por una señal inalámbrica cifrada segura
- Vea y grabe el video transmitido desde cualquier conexión de Internet
- Programe ventanas de detección y alertas por correo-e
- 1 puerto Ethernet para redes de cable



Servidor de cámara de Internet inalámbrico TV-IP110W

- El video es transmitido por una señal inalámbrica cifrada segura
- Diseño compacto y moderno con la calidad de video destacada MJPEG
- 1 puerto Ethernet para redes de cable
- Acceda a las cámara desde Internet



Servidor para cámara de Internet con audio TV-IP201W

- El video es transmitido por una señal inalámbrica cifrada segura
- Programe grabación en detección de movimiento, alertas por correo electrónico y más con el software gratuito
- 1 puerto USB y 6 puertos de entrada/salida
- Lentes desmontables



Servidor para cámara de Internet PoE con audio TV-IP201P

- No necesita instalar una toma eléctrica cercana, ya que la corriente y datos son recibidos por un solo cable Ethernet
- 1 puerto Ethernet PoE y 6 puertos de entrada/salida
- Lentes desmontables



Servidor de cámara de Internet inalámbrico con audio de 2 vías TV-IP212W

- Con la señal de audio de 2 vías escuche y hable a través de la cámara
- Almacene instantáneas directamente una unidad de almacenamiento USB usando el puerto USB integrado
- 1 enchufe para altavoz, 1 puerto USB y 1 puerto Ethernet



Servidor de cámara de Internet inalámbrica con audio de 2 vías para día/noche TV-IP312W

- Protección de visión nocturna de hasta 5 m (16.4 ft.)
- Con la señal de audio de 2 vías escuche y hable a través de la cámara
- Almacene instantáneas directamente una unidad de almacenamiento USB




Servidor de cámara de Internet inalámbrico con rotación e inclinación TV-IP410W

- Rotación lado a lado de 330° e inclinación de arriba a abajo de 105° desde cualquier conexión de Internet
- Programe grabación con detección de movimiento y alertas por correo electrónico con el software complementario

KVM

Soluciones empresariales

- Soluciones de clase empresarial para Teclado Video Ratón (KVM por sus siglas en inglés) para todos los tipos de interfaz para puertos
- Gestione múltiples servidores desde su red o remotamente desde cualquier conexión de Internet
- Garantía limitada de 2 años

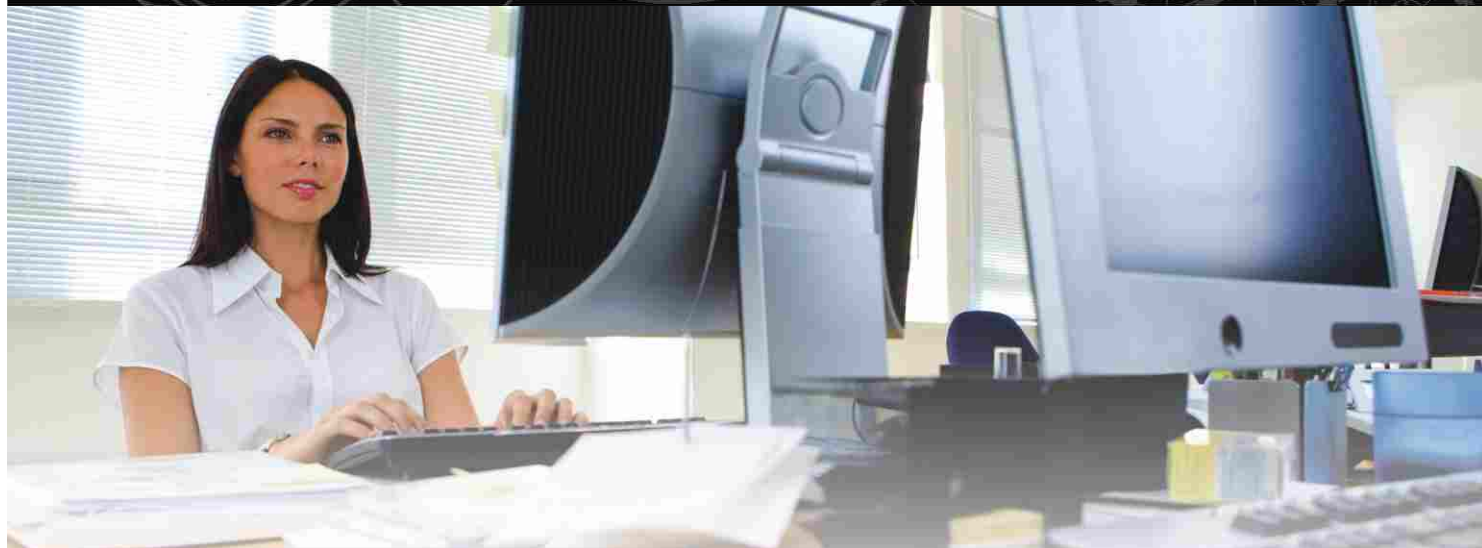

Conmutador KVM sobre IP de 1 puerto TK-IP101

- Gestione múltiples servidores desde su red o remotamente desde cualquier conexión de Internet
- Gestión de servidor con mando a distancia por IP para clientes basados en Windows y Java
- Una interfaz intuitiva le da control desde el nivel de BIOS hasta aplicaciones basadas en Windows



Controlador de alimentación remoto de 8 tomacorrientes TK-RP08

- Control de alimentación para 8 tomacorrientes
- Haga mantenimiento y reinicio su red desde cualquier lugar cuando se conecte al conmutador KVM sobre IP de 1 puerto (TK-IP101)
- Instale en cascada hasta 128 tomacorrientes



Kit de extensión KVM Cat5 TK-EX2

- Controle múltiples servidores desde una sola ubicación conveniente
- Extienda el control KVM de ordenadores y servidores hasta 152 m (500 ft.)
- Gestione sus recursos de manera más eficiente



Divisor de video de 4 puertos TK-V400S

- Repita su señal de video a 4 monitores sin necesidad de software
- Excelente para presentaciones y aplicaciones de múltiples pantallas
- Resolución de video de alta calidad a 2048 x 1536
- Carcasa metálica durable



Adaptador USB a DVI / VGA TU2-DVIV

- Clone o divida una sola pantalla en hasta 7 monitores
- Es necesaria una unidad por monitor DVI o VGA agregado
- Disfrute de una calidad de imagen de alta definición a 1600 x 1200
- Muestra imágenes en modos de pantalla estándar o ancha
- Tecnología de profundidad de color verdadero 32-bit

KVM

Soluciones empresariales

- Interfaz Muestra en pantalla (OSD) para una fácil gestión
- Seleccione modelos apilables para controlar hasta 256 servidores
- Garantía limitada de 2 años



Kit conmutador KVM USB / PS/2 de 4 puertos con audio TK-423K

- Conecte una consola basada en USB o PS/2
- Compatible con conexiones a ordenadores mixtas USB y PS/2
- Resolución de video de alta calidad a 2048 x 1536
- Cables requeridos incluidos



Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 4 puertos TK-401R

- Conmutador KVM de 4 puertos con conexión VGA y PS/2 a ordenadores
- Monitores de dispositivos con Auto-Scan (exploración automática) y avisos audibles
- Resolución de alta calidad a 1920 x 1440 para una imagen diáfana
- Incluye kit de montaje en bastidor



Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 8 puertos con OSD TK-802R

- Conmutador KVM apilable (altura 1U) de 8 puertos con conexión VGA y PS/2 a ordenadores
- Compatible con conexiones a puertos de consola VGA y PS/2
- Interfaz Muestra en pantalla (OSD) para una fácil gestión
- Instale en cascada hasta 16 conmutadores KVM y controle hasta 128 PC / servidores



Conmutador KVM USB/PS/2 de montaje en bastidor de 8 puertos con OSD TK-804R

- Conmutador KVM apilable (altura 1U) de 8 puertos con conexión VGA y USB a ordenadores
- Muestra en pantalla (OSD) para una fácil gestión
- Instale en cascada hasta 8 conmutadores KVM y controle hasta 64 PC / servidores



Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 16 puertos TK-1601R

- Conmutador KVM de 16 puertos con conexión VGA y PS/2 a ordenadores
- Resolución de alta calidad a 1920x1440 para una imagen diáfana
- Compatible con la mayoría de sistemas operativos



Conmutador KVM USB / PS/2 de montaje en bastidor de 16 puertos TK-1603R

- Conmutador KVM (altura 1U) de 16 puertos con conexión VGA y USB a ordenadores
- Compatible con puertos de conexión a consolas VGA y PS/2 o USB
- Auto-Scan (exploración automática) y señal audible

Grafico de referencia de KVM Empresarial

KVM - empresariales										
Part Number	Product Name	Housing	# of Ports	Console Connector	PC Connector	Audio Support	Cables Included	Warranty		
TK-IP101	Conmutador KVM sobre IP de 1 puerto	Metal	1	PS/2 and VGA	PS/2,USB and VGA	-	-	2-year		
TK-401R	Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 4 puertos	Metal-Rack	4	PS/2 and VGA	PS/2 and VGA	-	-	2-year		
TK-403KR	Kit de conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 4 puertos con audio	Metal-Rack	4	PS/2 and VGA	PS/2 and VGA	Yes	4 cable sets w/ audio cables	2-year		
TK-404KR	Kit de conmutador KVM DVI/PS/2 de montaje en bastidor de 4 puertos con audio	Metal-Rack	4	PS/2 and DVI	PS/2 and DVI	Yes	4 cable sets w/ audio cables	2-year		
TK-801R	Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos	Metal-Rack	8	PS/2 and VGA	PS/2 and VGA	-	-	2-year		
TK-802R	Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 8 puertos con OSD	Metal-Rack	8	PS/2 and VGA	PS/2 and VGA	-	-	2-year		
TK-803R	Conmutador USB/PS/2 de montaje en bastidor de 8 puertos	Metal-Rack	8	PS/2, USB and VGA	VGA	-	-	2-year		
TK-804R	Conmutador KVM USB/PS/2 de montaje en bastidor de 8 puertos con OSD	Metal-Rack	8	PS/2,USB and VGA	VGA	-	-	2-year		
TK-1601R	Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 16 puertos	Metal-Rack	16	PS/2 and VGA	PS/2 and VGA	-	-	2-year		
TK-1602R	Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 16 puertos con OSD	Metal-Rack	16	PS/2 and VGA	PS/2 and VGA	-	-	2-year		
TK-1603R	Conmutador KVM USB / PS/2 de montaje en bastidor de 16 puertos	Metal-Rack	16	PS/2,USB and VGA	VGA	-	-	2-year		
TK-1604R	Conmutador KVM USB/PS/2 de montaje en bastidor de 16 puertos con OSD	Metal-Rack	16	PS/2,USB and VGA	VGA	-	-	2-year		
TK-CU06	Cable KVM PS/2/VGA de 6 pies	Connect computers with VGA and USB ports to a TRENDnet TK-803R, TK-804R, TK-1603R or TK-1604R KVM switch.							2-year	
TK-CU10	Cable KVM PS/2/VGA de 10 pies	Connect computers with VGA and USB ports to a TRENDnet TK-803R, TK-804R, TK-1603R or TK-1604R KVM switch.							2-year	
TK-CU15	Cable KVM USB/VGA de 15 pies	Connect computers with VGA and USB ports to a TRENDnet TK-803R, TK-804R, TK-1603R or TK-1604R KVM switch.							2-year	
TK-C06	Cable KVM PS/2/VGA de 6 pies	Connect computers with VGA and PS/2 ports to a TRENDnet KVM device. Use with TRENDnet 2, 4, 8 and 16 port PS/2 KVM switches.							2-year	
TK-C10	Cable KVM PS/2/VGA de 10 pies	Connect computers with VGA and PS/2 ports to a TRENDnet KVM device. Use with TRENDnet 2, 4, 8 and 16 port PS/2 KVM switches.							2-year	
TK-C15	Cable KVM PS/2 / VGA de 15 pies	Connect computers with VGA and PS/2 ports to a TRENDnet KVM device. Use with TRENDnet 2, 4, 8 and 16 port PS/2 KVM switches.							2-year	
TK-EX2	Kit de extensión KVM Cat5	Extend KVM control of computers / servers up to 500ft.							2-year	
TK-RP08	Controlador de alimentación remoto de 8 tomacorrientes	Power control for 8 electrical outlets. Cascade up to 128 power outlets.							2-year	
TK-V200S	Divisor de video de 2 puertos	Instantly repeat your video signal to 2 monitors with no software required. High quality video resolution of 2048x1536 pixels.							2-year	
TK-V400S	Divisor de video de 4 puertos	Instantly repeat your video signal to 4 monitors with no software required. High quality video resolution of 2048x1536 pixels.							2-year	
9VDC800	Adaptador de alimentación (para TK-400/200/210/401R)	Optional external AC power adapter ensures consistent power. Use with TRENDnet TK-200K,TK-210K, TK-400K and TK401R.								

KVM

Soluciones para hogares y oficinas

- Escuche música en un ordenador mientras trabaja en el otro
- Todos el cableado requerido incluido
- Garantía limitada de 2 años



Kit conmutador KVM USB de 4 puertos TK-417K

- Controle 4 ordenadores desde una sola consola
- Conexión para puertos USB y VGA
- Escuche música en un ordenador mientras trabaja en el otro
- Resolución de alta calidad a 2048 x 1536 para una imagen diáfana
- Todos el cableado requerido incluido



Kit conmutador KVM DVI USB de 2 puertos con audio TK-204UK

- Comparta un monitor DVI de alta resolución con 2 ordenadores
- Conexiones para puertos DVI, USB, audio y micrófono
- Escuche música en un ordenador mientras trabaja en el otro



Kit conmutador KVM USB de 2 puertos con audio TK-209K

- Controle 2 ordenadores desde una sola consola
- Conexiones para puertos USB, VGA, audio y micrófono
- Escuche música en un ordenador mientras trabaja en el otro
- Resolución de alta calidad a 2048 x 1536 para una imagen diáfana



Kit conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con audio TK-408K

- Controle 4 ordenadores desde una sola consola
- Conexiones para puertos PS/2, VGA, audio y micrófono
- Escuche música en un ordenador mientras trabaja en el otro
- Resolución de alta calidad a 2048 x 1536 para una imagen diáfana



Kit conmutador KVM USB de 4 puertos con audio TK-409K


- Controle 4 ordenadores desde una sola consola
- Conexiones para puertos USB, VGA, audio y micrófono
- Monitores de dispositivos con Auto-Scan (exploración automática) y avisos audibles
- Resolución de alta calidad a 2048 x 1536 para una imagen diáfana

KVM – para hogares y oficinas								
Part Number	Product Name	Housing	# of Ports	Console Port Connector	PC Port Connector	Audio Support	Cables Included	Warranty
TK-204UK	Kit conmutador KVM DVI USB de 2 puertos con audio	Plastic	2	USB and DVI	USB and VGA	Yes	2 cable sets-audio included	2-year
TK-205K	Kit de conmutador KVM PS/2 de 2 puertos	Plastic	2	PS/2 and VGA	PS/2 and VGA	-	2 cable sets	2-year
TK-207K	Kit de conmutador KVM USB de 2 puertos	Plastic	2	USB and VGA	USB and VGA	-	2 cable sets	2-year
TK-208K	Kit de conmutador KVM PS/2 de 2 puertos con audio	Plastic	2	PS/2 and VGA	PS/2 and VGA	Yes	2 cable sets-audio included	2-year
TK-209K	Kit conmutador KVM USB de 2 puertos con audio	Plastic	2	USB and VGA	USB and VGA	Yes	2 cable sets-audio included	2-year
TK-211K	Kit de conmutador USB de teclado y ratón de 2 puertos	Plastic	2	USB	USB	-	No cables required	2-year
TK-400K	Kit de conmutador KVM PS/2 de 4 puertos	Plastic	4	PS/2 and VGA	PS/2 and VGA	-	4 cable sets	2-year
TK-407K	Kit de conmutador KVM USB de 4 puertos	Plastic	4	USB and VGA	USB and VGA	-	4 cable sets	2-year
TK-408K	Kit conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con audio	Plastic	4	PS/2 and VGA	PS/2 and VGA	Yes	4 cable sets-audio included	2-year
TK-409K	Kit conmutador KVM USB de 4 puertos con audio	Plastic	4	USB and VGA	USB and VGA	Yes	4 cable sets-audio included	2-year
TK-417K	Kit conmutador KVM USB de 4 puertos	Plastic	4	USB and VGA	USB and VGA	-	4 cable sets	2-year

Adaptadores de red

Tarjeta para PC y adaptadores PCI

- Escoja los adaptadores de red que su servidor, ordenador y portátil necesite
- Modernice su conexión de red a velocidades Gigabit
- Garantía limitada de 5 años

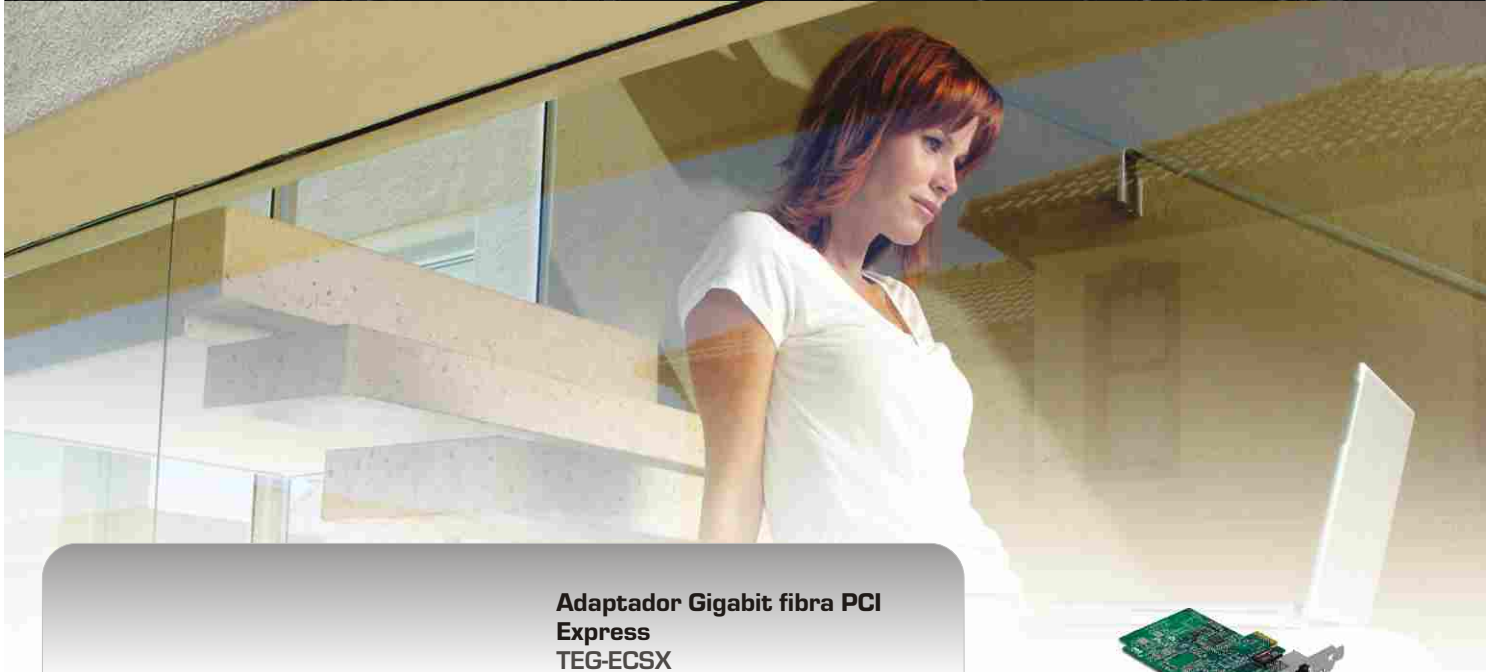

Adaptador Gigabit fibra PCI Express TEG-ECSX

- 1 adaptador de red de fibra multimodal tipo-SC Gigabit cubre distancias de hasta 550 m (1804 ft.)
- Velocidades de datos de hasta 2Gbps mediante una arquitectura PCI Express de alto rendimiento
- Compatible con SNMP v1, PXE, WOL, RPL, etiquetado VLAN, etiquetado prioritario capa 2 y agrupación de enlaces



Adaptador Gigabit PCI Express TEG-ECTX

- 1 puerto WAN Gigabit con Auto-MDIX
- Velocidades de datos de hasta 2Gbps mediante una arquitectura PCI Express de alto rendimiento
- Compatible con SNMP v1, PXE, WOL, RPL, etiquetado VLAN, etiquetado prioritario capa 2 y agrupación de enlaces



Adaptador PCI Gigabit TEG-PCITXR

- 1 puerto WAN Gigabit con Auto-MDIX
- Modernice su conexión de red a velocidades Gigabit en minutos
- Ahorre tiempo compartiendo archivos y accediendo datos rápidamente



TE100-PCBUSR



Tarjeta PC Gigabit TEG-PCBUSR

- 1 puerto WAN Gigabit con Auto-MDIX
- Instale un puerto Gigabit Ethernet a su portátil
- Disfrute de velocidades de hasta 2Gbps en modo full dúplex



TE100-PCIWA



Adaptador PCI a 10/100 Mbps con WOL TE100-PCIWA

- Agregue un puerto Fast Ethernet a su ordenador de escritorio
- Duplique la velocidad de su red a 200Mbps con la tecnología full dúplex
- Compatible con Wake-On-LAN para encender remotamente

USB / FireWire

Dispositivos periféricos

- Una completa línea de soluciones de conectividad para conectar periféricos
- Concentradores multi puerto USB, convertidores y adaptadores
- Garantía limitada de 2 años



Presentador compacto inalámbrico TU2-P2W

- Controle a distancia completamente presentaciones de PowerPoint
- Puntero laser integrado para resaltar la información clave de la presentación
- Plug & Play sin necesidad de instalar software
- Presentador compacto y liviano



Concentrador USB de 4-puertos TU2-400E

- Rápidamente conecte 4 dispositivos USB adicionales a su ordenador
- Transfiera datos a velocidades de hasta 480Mbps
- Conecte unidades flash USB, cámaras digitales, reproductores MP3 y más
- Listo para Windows Vista y Mac sin necesidad de instalar software



Adaptador USB a DVI / VGA TU2-DVIV

- Clone o divida una sola pantalla en hasta 7 monitores
- Es necesaria una unidad por monitor DVI o VGA agregado
- Disfrute de una calidad de imagen de alta definición a 1600 x 1200
- Muestra imágenes en modos de pantalla estándar o ancha



Convertidor de dispositivo IDE a serial ATA TU2-IDES

- Conecte unidades IDE CD, DVD y discos duros a un puerto serial ATA disponible en la placa base de su ordenador
- No necesita instalación de software
- Rápida instalación Plug and Play



Convertidor de USB a IDE / SATA TU2-IDSA

- Conecte un disco duro IDE o SATA a su ordenador
- Conecte su disco duro y enchufe el adaptador a cualquier puerto USB en su ordenador
- Funciona con dispositivos CD-ROM, DVD y discos duros

USB / FireWire

Adaptadores, concentradores y convertidores

- Interconecte su hogar digital con las soluciones TRENDnet Plug and Play
- Convertidores USB y FireWire, cables de extensión y adaptadores
- Garantía limitada de 2 años



Convertidor de USB a serial TU-S9

- Conecte un dispositivo serial RS-232 como un módem o cambie a un puerto USB en su ordenador
- Fácil instalación Plug and Play
- Compatible con la mayoría de sistemas operativos



Convertidor de USB a PS/2 TU-PS2

- Conecte un teclado o ratón PS/2 a un puerto USB en su ordenador
- Fácil instalación Plug and Play
- Compatible con la mayoría de sistemas operativos



Convertidor de USB a paralelo 1284 TU-P1284

- Conecte una impresora de puerto paralelo a un puerto USB en su ordenador
- Fácil instalación Plug and Play
- Compatible con la mayoría de sistemas operativos



Adaptador USB a Ethernet 10/100Mbps TU2-ET100

- Convierta un puerto USB en un puerto Fast Ethernet
- Conecte su portátil, ordenador o consola de juego a velocidades Fast Ethernet
- Rápidamente comparta datos, música y películas
- Compatible con Nintendo Wii™



Adaptador USB a Ethernet Gigabit TU2-ETG

- Convierta un puerto USB en un puerto Ethernet Gigabit
- Conecte su portátil o PC a velocidades Gigabit
- Rápidamente comparta datos, música y películas
- Su compacto diseño es ideal para profesionales en movimiento



Cable extensor USB TU2-EX5

- Extienda su puerto USB hasta 5 m (16.5 ft.)
- Repite la señal USB hasta por 25 m (82 ft.) sin degradación de señal
- Transfiera datos y música a velocidades de hasta 480Mbps



Concentrador USB de 7-puertos de alta velocidad con adaptador de alimentación TU2-700

- Rápidamente conecte 7 dispositivos USB a su ordenador
- Transfiera datos a velocidades de hasta 480Mbps
- Conecte cámaras, reproductores MP3, dispositivos de almacenamiento, impresoras y más



Tarjeta PC FireWire de 2 puertos TFW-H2PC

- Agregue dos puertos FireWire a cualquier portátil
- Transfiera datos de forma segura a velocidades de hasta 400Mbps
- Conecte dispositivos habilitados FireWire




Adaptador PCI FireWire de 3 puertos TFW-H3PI

- Agregue 3 puertos FireWire a su ordenador de escritorio
- Transfiera datos de forma segura a velocidades de hasta 400Mbps
- Conecte dispositivos habilitados FireWire

Accesorios para redes

Paneles de conexión y herramientas

- Herramientas diseñadas ergonómicamente por TRENDnet para hacer el mantenimiento de redes en un segundo
- Seleccione de una variedad de paneles de conexión para montar en bastidor de 16, 24 y 48 puertos
- Garantía limitada de 1 año

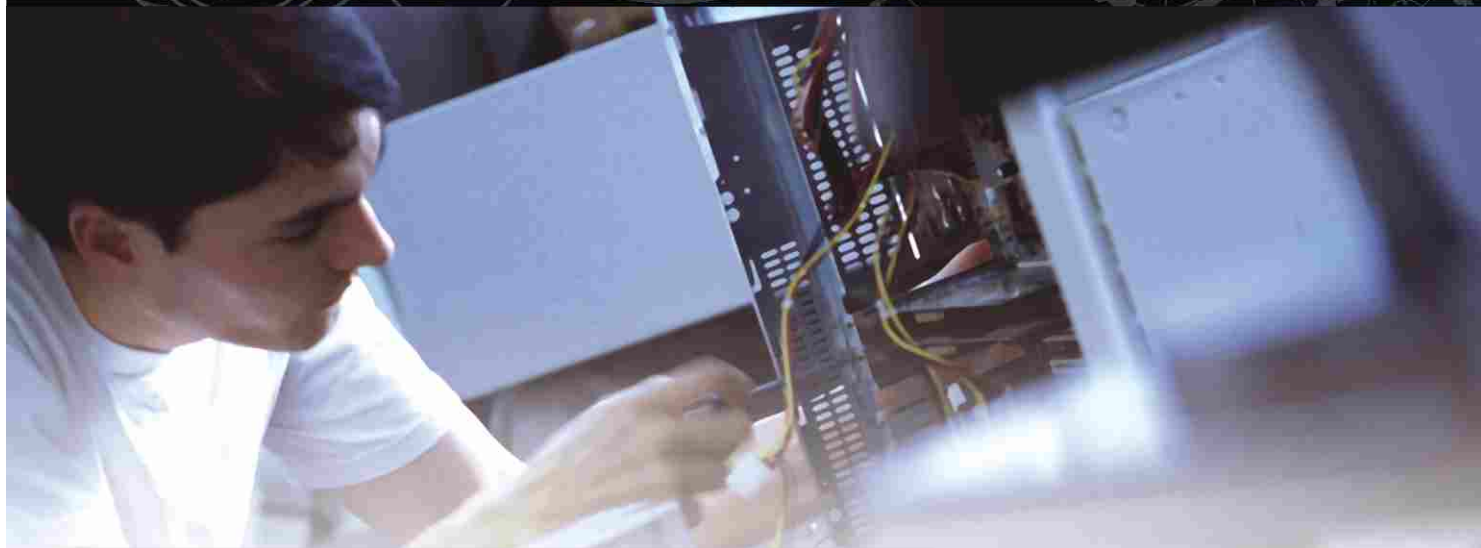


Probador de cable profesional con generador de tonos TC-NT2

- Probador de cable integral para profesionales en redes
- Con precisión prueba configuración de pines para varios cables de voz y datos de hasta 300m (984 ft.) de longitud
- Rápidamente identifique cables de red defectuosos con el generador de tonos audibles integrado
- Verifique la continuidad, puntas, cortos y desconexiones en cables



Herramienta para engaste profesional TC-CT68

- Engasta puntas y corta cable profesionalmente con 8 y 6 posiciones de conectores modulares
- Este amigable dispositivo funciona con cualquier cable Ethernet o telefónico
- Confortable mango de agarre
- Mecanismo de trinquete para mantener la herramienta cerrada cuando no esté en uso



Herramienta ponchadora profesional TC-PDT

- Inserte y corte terminaciones de un solo sencillo paso
- Cuchillas de precisión intercambiables y reversibles entre los estándares 110 y krone
- Mango cómodo fácil de manejar



Panel de conexión de bastidor para 48 puertos UTP Cat. 6 TC-P48C6

- Panel de conexión a 1000Base-T de 48 puertos para instalar en bastidor
- El panel de conexión de categoría 6 proporciona una conexión continua de 250Mhz a conmutadores Gigabit de cobre
- Solución ideal para aplicaciones Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit



Panel de conexión de bastidor para 48 puertos UTP RJ-45 Cat.5e TC-P48C5E

- Panel de conexión a 1000Base-T de 48 puertos para instalar en bastidor
- El panel de conexión de categoría 5e proporciona una conexión continua de 350Mhz a conmutadores Gigabit de cobre
- Solución ideal para aplicaciones Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit

Iniciativas Ecológicas TRENDnet

TRENDnet, marca líder globalmente de equipos para redes, está comprometida en crear soluciones con equipos de red amigables con el ambiente y mantener políticas y prácticas que respeten nuestro medio ambiente. Explore las iniciativas ecológicas de TRENDnet y denos su opinión. Siempre estamos interesados en nuevas mejores prácticas para reducir nuestra huella ambiental.



GREENnet es una tecnología basada en conmutadores TRENDnet que determina la cantidad del suministro de energía eléctrica apropiada para cada puerto conmutado según la requiera el dispositivo conectado, por el puerto o la longitud del cable Ethernet conectado. La tecnología GREENnet puede reducir el consumo de energía hasta en un 70%.



Los productos certificados Energy Star son más eficientes eléctricamente que los productos no certificados. Los productos TRENDnet certificados por Energy Star usan adaptadores de alimentación externos de alta eficiencia. Los adaptadores de energía eficiente reducen el consumo de energía en promedio un 30%. La siguiente lista de productos certificados por Energy Star esta expandiéndose y es actualizada regularmente.



Regulaciones

TRENDnet está comprometido en la reducción de nuestra huella ambiental. Los productos TRENDnet satisfacen o exceden las normas ambientales globales RoHS, Programa de eficiencia de la Comisión de energía de California (CEC) y WEEE entre otras.



RoHS - Directiva de restricción de sustancias peligrosas
La directiva RoHS es una iniciativa de la Unión Europea que restringe el uso de metales pesados y otras sustancias tóxicas, tales como plomo y cromo, en equipos electrónicos. RoHS ha tenido un impacto significativo y duradero en la reducción de toxinas introducidas en el ambiente.



WEEE - Desecho de equipo eléctricos y electrónicos
Trabajando del lado del RoHS, la directiva WEEE pone en los fabricantes la responsabilidad del reciclaje de los equipos electrónicos al final de su vida útil. El programa WEEE mantiene las sustancias dañinas fuera de rellenos en los países participantes.



CEC - Comisión de energía de California
TRENDnet cumple con los requerimientos del Programa de eficiencia de energía de la Comisión de energía de California (CEC) usando adaptadores de alimentación externos que cumplen con los niveles de eficiencia designados durante los modos de operación Activo y Sin Carga. Actualmente todos los adaptadores TRENDnet en Norteamérica cumplen con los estándares de eficiencia de la CEC.



TRENDnet[®]
www.trendnet.com